



Accessori e complementi per la posa

Vi sono situazioni frequenti in cui anche un piccolo particolare è in grado di risolvere rapidamente e con successo un problema di posa o semplicemente di velocizzare il lavoro degli applicatori, evitando lunghe operazioni di ritocco o certosini adattamenti.

LEVELTEC è un innovativo sistema di posa brevettato che consente di risolvere il problema del livellamento dei pavimenti ceramici che oggi con il diffondersi dell' utilizzo delle piastrelle dai grandi formati sta diventando una esigenza sempre più necessaria.

A completamento dell'ampia gamma profili, proponiamo pertanto anche una serie di altri articoli ed accessori vari per la posa, ideati per rispondere efficacemente a tutte le esigenze del settore professionale, della grande distribuzione e del fai-da-te.

Distanziatori, profili per zerbini, supporti e articoli per le passatoie delle scale ed ancora un'infinita scelta di profili realizzati a misura in diversi materiali e finiture per soddisfare brillantemente ogni genere di richiesta, anche la più particolare.

leveltec LEV




LEVELTEC è un sistema di posa brevettato rivoluzionario rispetto ad ogni proposta vista sino ad oggi sul mercato.

Il primo sistema di livellamento che non necessita di strumenti nè per la posa nè per lo smontaggio.



Sistema unico brevettato **CLICK & LEVEL**.

Il prodotto viene posato a secco, senza necessità di collanti.

Il sistema si compone di una manopola riutilizzabile e di una serie di tiranti (lineare, a "T", a croce) che garantiscono una fuga di 2 mm (conforme alla normativa UNI 11493) usando LEV/17, di 1 mm particolarmente indicato per rivestimenti, usando LEV/10, LEV/10T e LEV/10C e di 3 mm usando LEV/30, LEV/30T e LEV/30C.




Manopola automatica assemblata




Tirante di livellamento



livellamento veloce




Posizionare il tirante sotto il pavimento o il rivestimento. Lo spessore sottile e la dimensione ridotta della base non interferiscono con la colla e determinano una fuga di 2 mm (LEV/17) tirante lineare con spessore nominale 1,7 mm (in linea con la normativa UNI 11493), da 1 mm (gamma completa) o da 3mm (gamma completa).



Inserire verticalmente la manopola fino a contatto con la piastrella senza avvitare. Un click arma automaticamente il filetto con notevole ottimizzazione del tempo d'installazione.



Livellare le piastrelle con una rotazione di pochi gradi, che permette di ottenere il perfetto allineamento della superficie.



Rimuovere **LEVELTEC** a collante asciutto con una mazzuola di gomma agendo sul tappo nello stesso verso della fuga. Il distacco spezza lo stelo filettato alla base senza lasciare residui.



Fare pressione sul filetto residuo per sganciare il tappo che permetterà al filetto di fuoriuscire senza necessità di svitare. La manopola è riutilizzabile per successive applicazioni.

- + Il livellatore non necessita nè di pinze nè di svitatori
- + Posizionamento veloce senza avvitare
- + Espulsione automatica del filetto
- + Risparmio del 50% di tempo rispetto ad altri sistemi
- + Regolazione semplice con rotazione di pochi gradi per livellare
- + Nessuna azione tangenziale sulle piastrelle, solo una corretta pressione verticale
- + Adatto a piastrelle da 3,5 a 20 mm (LEV/17) o da 3,5 to 12,5 (LEV/10)
- + Spessore nominale del tirante lineare 1,7 mm (UNI 11493) o 1 mm
- + Compatibile con le crocette standard per realizzare fughe di larghezze superiori
- + Tirante con base ridotta per non interferire con lo spessore della colla
- + Mantiene nella giusta posizione le piastrelle durante il ritiro del collante
- + Un perfetto sistema per i grandi formati
- + ® evolution

Schema di posa LEVELTEC

Il numero di **LEVELTEC** dipende dalla dimensione della piastrella (A x B) e si può dedurre consultando la tabella riportata qui sotto.




A												
20	50											
25	40	32										
30	50	40	44									
33	45	36	40	37								
40	37	30	33	30	25							
45	33	27	30	27	22	20						
50	30	24	27	24	20	18	16					
60	25	20	22	20	17	15	13	11				
80	25	20	21	19	16	14	12	10	9			
90	22	18	19	7	14	12	11	9	8	7		
100	25	20	20	18	15	13	12	10	9	8	8	
120	21	17	17	15	13	11	10	8	7	6	7	6
B	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120

Schema di posa da rispettare per un corretto utilizzo di **LEVELTEC**:

Esempio (30x30) = 44 pezzi / mq

Esempio (60x60) = 11 pezzi / mq

Esempio (45 x45) = 20 pezzi / mq

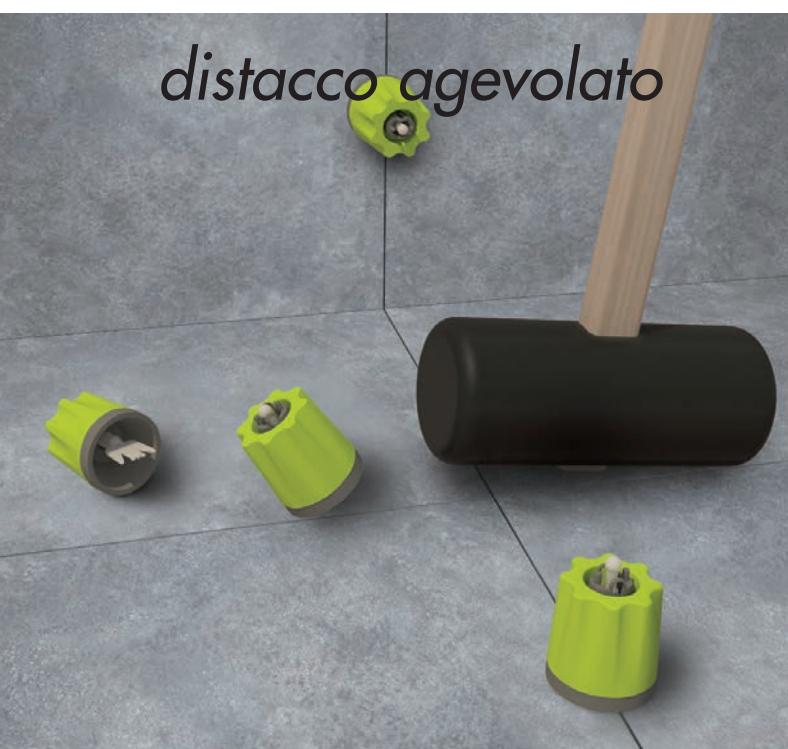

Le piastrelle, in particolare di grande formato, durante la posa possono risultare non perfettamente calibrate. In fase di asciugatura del collante ci possono essere ritiri e cedimenti non evidenti in fase di posa.

L'utilizzo di **LEVELTEC** permette di allineare perfettamente la superficie superiore del pavimento o del rivestimento compensando la non planarità ed i ritiri successivi del collante.

Codice	Descrizione	pz.	pz. □	pz. □
LEV/M	Manopola automatica assemblata	50	300	2400
LEV/17	Tirante lineare spessore nominale 1,7 mm	250	2500	30000

N.B.: Il tirante consente di realizzare la posa conformemente alla normativa UNI 11493 (2 mm).

testa fissa supporto *SUPF*

Supporto livellatore Profilinec SpA per pavimentazioni sopraelevate con testa fissa da 25 a 270 mm. Il supporto è modulare e regolabile.
Testa del supporto in materiale bi-componente con gomma antirumore e scivolamento.
4 alette distanziatrici per la determinazione della fuga di 2,3 mm facilmente asportabile (disponibile a richiesta anche versione con alette da 4 mm).

Abbattimento acustico fino a 25 DB (da 77 DB a 52 DB)

Aggancio testa-vite speciale

Sistema Block-System per l'aggancio dei vari componenti

Diametro base: 205 mm

Spessore base: 2 mm

Diametro testa: 110 mm

Superficie di appoggio: 0,033 mq

Altezza minima: 28 mm

Altezza massima: 270 mm

Peso: da 0,22 kg – 0.58 kg

Modalità di Posa:

Il prodotto viene posato a secco, senza necessità di collanti


Negli angoli e nella parte terminale per consentire una corretta posa va asportata parte della base (lungo le linee tratteggiate di taglio).




N.B.: La regolazione dell'altezza del pavimento deve essere effettuata con massimo 2 mattonelle posate per supporto



SUPF60/100



ESEMPIO APPLICAZIONE CON BSR*

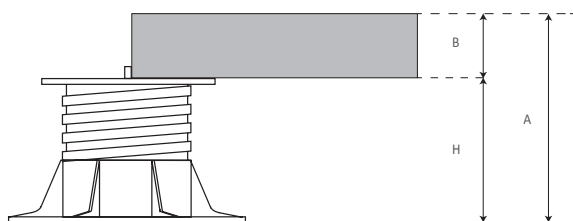


CALCOLO DELL'ALTEZZA DEL SUPPORTO:

A= Altezza pavimento

B= Altezza piastra di pavimentazione

H= Altezza supporto

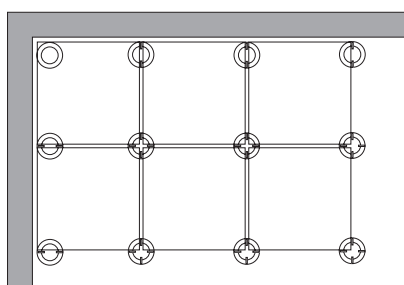

ESEMPIO DI APPLICAZIONE:

Misura quadrotto	Quantità/m ²
60x60 cm	2,78 supporti/pcs
50x50 cm	4 supporti/pcs
40x40 cm	6,25 supporti/pcs
30x30 cm	11,11 supporti/pcs



Centro pavimento









Bordo muro



Angolo muro

accessori supporti testa fissa

Colorificio Nevada srl - 43122 Parma

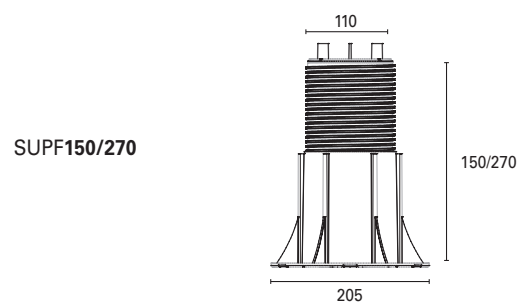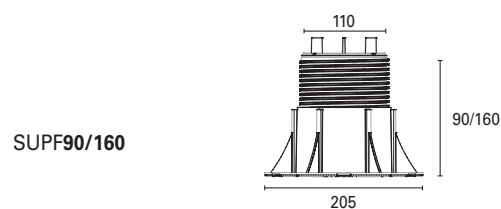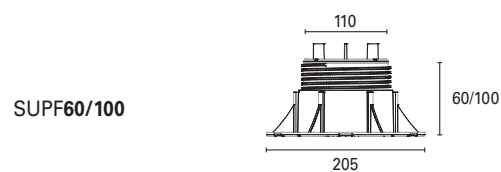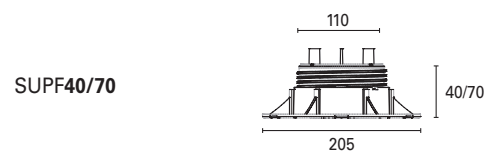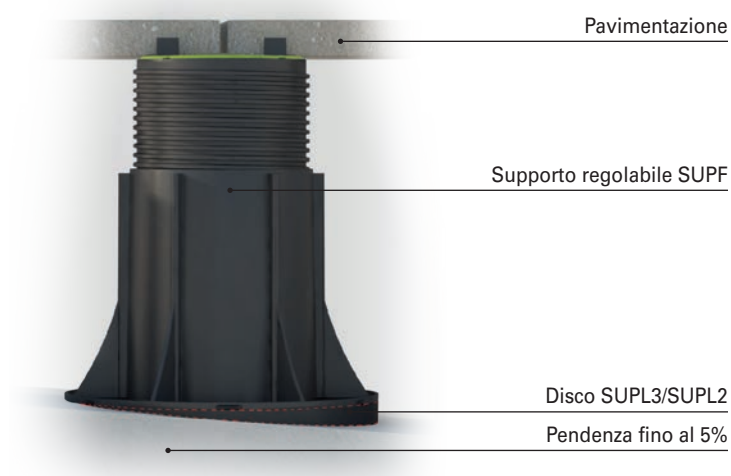

	Articolo	SUPF25/40	SUPF40/70	SUPF60/100	SUPF90/160	SUPF150/270
Materiale supporto: Polipropilene	Altezza	25-40 mm	40-70 mm	60-100 mm	90-160 mm	150-270 mm
Durezza: Shore D(70)	Resistenza a compressione centrale	31,15 KN	38,65 KN	46,50 KN	29,55 KN	28,60 KN
Reazione al fuoco: UNI:EN 13501-1:2009 Classe E	Resistenza a compressione eccentrica	15,15 KN	21,45 KN	26,05 KN	16,75 KN	18,85 KN
Resistenza alle basse temperature: -40°C						
Produzione: Prodotto fabbricato in Italia						

	Accessori					
	Disco Livellante		2 mm	SUPL2		
	Disco Livellante		3 mm	SUPL3		
	Chiave di regolazione			SUPK		

SUPL2 - SUPL3 (abbattimento acustico di 3 DB da 52 DB a 49 DB).

testa autolivellante supporto *SUPA*

Supporto livellatore Profiltec SpA per pavimentazioni sopraelevate con testa autolivellante da 28 a 120 mm. Il supporto è modulare e regolabile. Testa del supporto in materiale bi-componente con gomma antirumore e scivolamento.

4 Alette distanziatrici per la determinazione della fuga di 2,3 mm facilmente asportabile (disponibile a richiesta anche versione con alette da 4 mm).

Abbattimento acustico fino a 25 DB (da 77 DB a 52 DB).

Aggancio testa-vite speciale.

Sistema Block-System per l'aggancio dei vari componenti.

La testa basculante del supporto è auto-livellante e permette di compensare automaticamente pendenze fino al 5%.

Diametro base: 205 mm

Spessore base: 5 mm

Diametro testa: 110 mm

Superficie di appoggio: 0,033 mq

Altezza minima: 28 mm

Altezza massima: 120 mm

Peso: 0,26 kg – 0,455 kg

Modalità di Posa:

Il prodotto viene posato a secco, senza necessità di collanti.

Negli angoli e nella parte terminale per consentire una corretta posa va asportata parte della base (lungo le linee tratteggiate di taglio).




N.B.: La regolazione dell'altezza del pavimento deve essere effettuata con massimo 2 mattonelle posate per supporto



SUPA37/50



ESEMPIO APPLICAZIONE CON BSR*

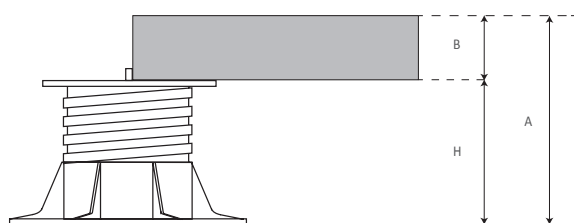


CALCOLO DELL'ALTEZZA DEL SUPPORTO:

A= Altezza pavimento

B= Altezza piastra di pavimentazione

H= Altezza supporto

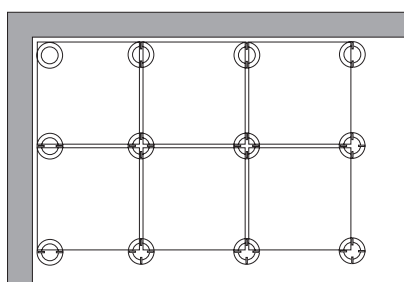

ESEMPIO DI APPLICAZIONE:

Misura quadrotto	Quantità/m ²
60x60 cm	2,78 supporti/pcs
50x50 cm	4 supporti/pcs
40x40 cm	6,25 supporti/pcs
30x30 cm	11,11 supporti/pcs



Centro pavimento




Bordo muro




Angolo muro

accessori supporti testa autolivellante


Colorificio Nevada srl - 43122 Parma

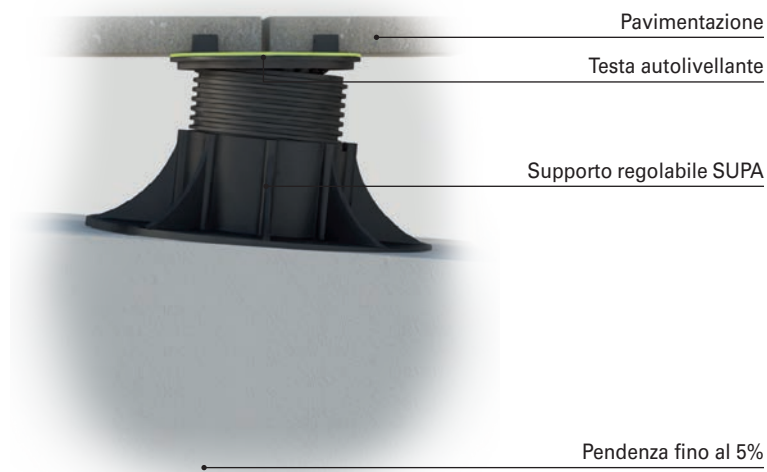


SUPA28/38




SUPA37/50



SUPA50/75



SUPA75/120



	Articolo	SUPA28/38	SUPF37/50	SUPA50/75	SUPA75/120
Materiale supporto: Polipropilene	Altezza	28-38 mm	37,5-50 mm	50-75 mm	75-120 mm
Durezza: Shore D(70)	Resistenza a compressione centrale	19,90 KN	16,05 KN	16,45 KN	19,55 KN
Reazione al fuoco: UNI:EN 13501-1:2009 Classe E	Resistenza a compressione eccentrica	11,60 KN	11,45 KN	14,00 KN	15,20 KN
Resistenza alle basse temperature: -40°C					
Produzione: Prodotto fabbricato in Italia					

Distanziatori in plastica traforati per la posa di pavimenti e rivestimenti con fuga calibrata e uniforme.
 Realizzati in materiale resistente agli agenti chimici.
 Disponibili in tutti i diversi spessori richiesti dalle fughe.
 Grazie alla loro forma anti-galleggiamento rimangono nella corretta posizione nella posa (dal DIC 30 al DIC 100).
 Sono forniti in confezioni da 500 pezzi inserite in un contenitore "dispenser" da esposizione.

N.B.: I colori dei distanziatori potrebbero subire delle variazioni rispetto a quanto indicato nella foto.




Tabella incidenza DIC/DIT

Formato piastrella (cm.):	60x60	60x30	40x40	40x30	40x20	33x33	30x30	30x20
Quantità per mq.:								
Distanziatori a croce +:	6	12	14	18	24	18	22	34
Distanziatori a T:	3	6	7	9	12	9	11	17

Formato piastrella (cm.):	25x25	20x20	15x15	13x26	13x13	10x20	10x10	
Quantità per mq.:								
Distanziatori a croce +:	32	50	88	60	120	100	200	
Distanziatori a T:	16	25	44	30	60	50	100	

DISTANZIATORE a croce DIC

Realizzati in polipropilene.
 Spessore 4 mm nelle larghezze 1-1,5-2-3-4-5 mm, 6 mm per DIC 70 e 8 mm per DIC 100.



	L=mm	Art.
Materiale: Polipropilene	1	DIC 10
	1,5	DIC 15
	2	DIC 20
Lunghezze: 1-1,5-2-3-4-5-7-10 mm	3	DIC 30
	4	DIC 40
	5	DIC 50
	7	DIC 70
	10	DIC 100

DISTANZIATORE a "T" DIT


Realizzati in polipropilene.
 Spessore 4 mm nelle larghezze 1-2-3-4-5 mm, 6 mm per DIT 70 e 8 mm per DIT 100.



Materiale: Polipropilene	1	DIT 10
	2	DIT 20
Lunghezze: 1-2-3-4-5-7-10 mm	3	DIT 30
	4	DIT 40
	5	DIT 50
	7	DIT 70
	10	DIT 100

SPESSORE a cuneo DIS

Realizzati in polipropilene.
 Altezza 5 millimetri. Compensano eventuali disuniformità di livello nel supporto.



Materiale: Polipropilene	5	DIS 50
-----------------------------	---	--------

dispenser *DIC-DIT*



I distanziatori per piastrelle a croce e a "T" dispongono ora di una nuova confezione "**DISPENSER**".

Un nuovo imballo grafico con prelievo frontale del singolo sacchetto con evidenziate le misure del contenuto interno, permette di avere un magazzino ordinato di tutte le misure, favorendo il ripristino delle scorte ed avendo sempre a portata di mano la misura e l'articolo che cercate.

Le scatole sono sovrapponibili e sono multipli di un bancale per ottimizzare il trasporto e lo stoccaggio.



Griglia frontale per immediato monitoraggio del magazzino.



Contenuto	Art.	Misura	Pezzi x Set	N. Set
☐	DIC 10	1 mm	500	60
☐	DIC 15	1,5 mm	500	60
☐	DIC 20	2 mm	500	60
☒	DIC 30	3 mm	500	50
☐	DIC 40	4 mm	500	40
☐	DIC 50	5 mm	500	40
☐	DIC 70	7 mm	500	15
☐	DIC 100	10 mm	500	10

☐	DIT 10	1 mm	500	60
☐	DIT 20	2 mm	500	60
☐	DIT 30	3 mm	500	50
☐	DIT 40	4 mm	500	40
☐	DIT 50	5 mm	500	40
☐	DIT 70	7 mm	500	15
☐	DIT 100	10 mm	500	10

☐	DIT 50	5 mm	500	50
☐				



Supporti in polipropilene per la posa di pavimenti e quadrotte galleggianti prefabbricate.

Buona resistenza al gelo e agli agenti atmosferici.

Un sistema veloce ed efficace con l'ausilio degli eventuali spessori.

Ideali per balconi, terrazze, camminatoi, giardini pensili.

Posabili direttamente sulla guaina isolante in pendenza creano un sistema sopraelevato drenante, grazie alla loro superficie d'appoggio allargata garantiscono il mantenimento nel tempo della membrana isolante.

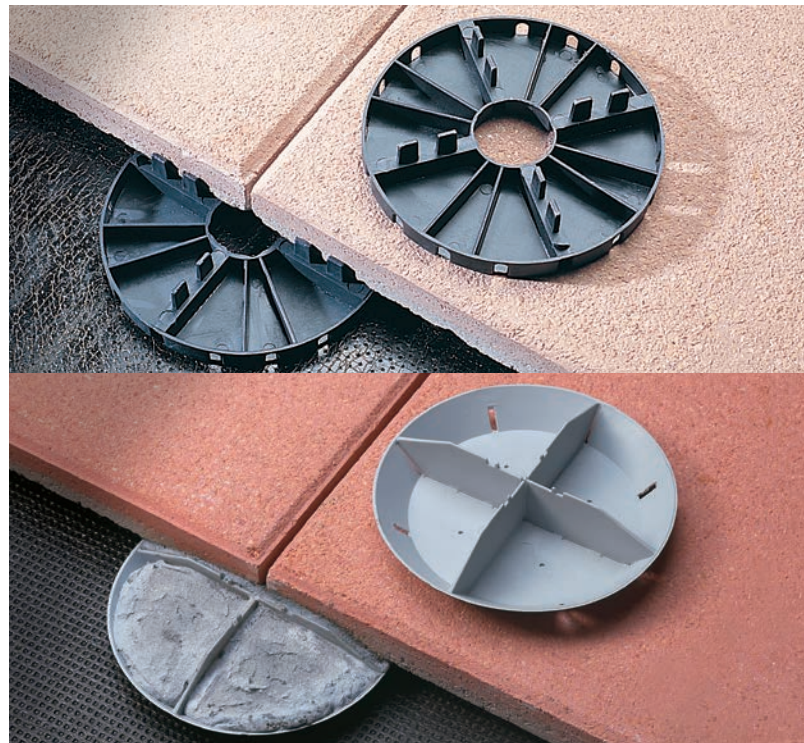


SUPPORTO in materiale plastico per pavimenti galleggianti

Realizzati in polipropilene. Forati nella parte inferiore per consentire il deflusso dell'acqua.

Evitano spaccature al rivestimento causate dal gelo o da infiltrazioni di acqua.

Consentono facili rattoppi delle impermeabilizzazioni bituminose consentendo un facile asporto delle quadrotte. Dotati di spessori sovrapponibili per raggiungere l'altezza desiderata o compensare eventuali disuniformità di livello nel supporto.




	H=mm	Art.
Materiale:	13	8010 set
Polipropilene	3	8011 set spessore

SUPPORTO per pavimenti galleggianti posati con ausilio di cemento

Consente la posa contenendo il cemento utilizzato per la messa in quota delle quadrotte prefabbricate.

La posa con cemento garantisce la planarità del pavimento che risulta fissato alle estremità garantendo il drenaggio sottostante.

Disponibili anche distanziatori a croce da 3 mm da applicare nella parte centrale.



	20 3x15	8020 set 8021 set spessore
Materiale:		
Polipropilene		

N.B.: 8021 Spessore 3 mm, Altezza 15 mm

INSTALLAZIONE:


Delineare sulla parete la posizione dell'apertura di controllo richiesta e le relative dimensioni, corrispondenti a moduli quadrati di una o più piastrelle unite tra loro mediante una base di supporto.

Incollare le 4 piastrine di aggancio sul lato inferiore delle piastrelle posate a parete, lungo il perimetro dell'apertura di controllo.

Creare un pannello di accesso fissando i quattro magneti con dell'adesivo, uno per angolo, sul lato inferiore della piastrella o del pannello di piastrelle realizzato, avendo cura che queste siano esattamente corrispondenti alle piastrine a parete.

Lasciare asciugare il collante e applicare il pannello.

Se necessario siliconare il perimetro del pannello di ispezione realizzato, in caso di necessità sarà sufficiente incidere il perimetro del pannello trattenuto dai magneti.

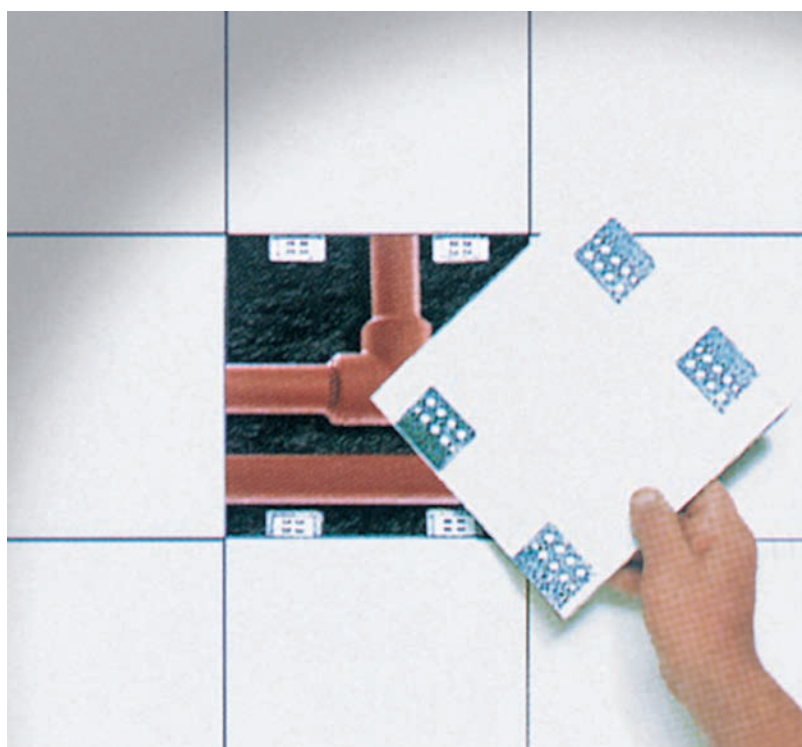

MAGNETI per pannelli d'ispezione in ceramica

Calamite in metallo con piastrine di fissaggio.

4 piastrine munite di magneti e 4 piastrine contrapposte di fissaggio, traforate.

	Descrizione	Art.
Materiale: Acciaio zincato	4 magneti + 4 piastrine	MAG




entrytec™ BU

Profilo reversibile per realizzare bussole atte al contenimento di zerbini in cocco, moquettes o zerbini tecnici in alluminio.


Il profilo, grazie alla particolare forma, permette di ottenere i due più comuni spessori di zerbino pari a 18 e 23 mm.

La posa del telaio, assemblabile facilmente con le squadrette in dotazione, deve essere predisposto in quota prima della posa del pavimento adiacente.

Il profilo può essere posato anche con l'ausilio delle zanche di fissaggio modulari e scorrevoli all'interno delle cave.



Sezione quotata scala 1:1

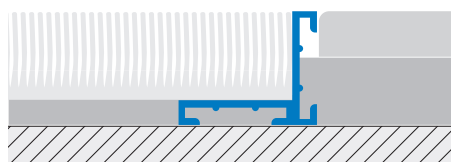

ENTRYTEC BU 18/23 AS Alluminio anodizzato argento

Profilo in alluminio argento, grazie al particolare disegno può essere capovolto ottenendo due diversi spessori di accoppiamento allo zerbino.

ENTRYTEC BU 18/23 ON Ottone naturale

Profilo in ottone, grazie al particolare disegno può essere capovolto ottenendo due diversi spessori di accoppiamento allo zerbino.

ENTRYTEC BU* Accessori di montaggio

Zanca di fissaggio in ottone naturale da annegare nel cemento.

Squadretta angoli interni in alluminio naturale per agevolare il collegamento dei profili tagliati a 45°.

	H+H¹		Art.	
Materiale:	18/23	BU	18/23	AS
Alluminio anodizzato estruso				
Finitura: Argento (AS)				
Lunghezza: 2,70 metri				

Materiale:	18/23	BU	18/23	ON
Ottone naturale estruso				
Finitura: Naturale (ON)				
Lunghezza: 2,70 metri				

		BUS	20	ON
		BUI	20	AN

profili passatoie

Profili da utilizzare nel fissaggio delle passatoie per scale.
Tubi in ottone e alluminio tondi e triangolari, applicabili con supporti fissi o apribili per agevolare la pulizia delle passatoie.



Supporto in ottone per tubo triangolare

Supporti per tubi triangolari in Ottone lucido apribili da fissare con viti. Si abbinano con tubi rettangolari Cod. TTR 16 AO e TTR 16 OL.



		Art.		
Materiale: Ottone		STR	13	OL
Finitura: Lucida (OL)				

Tubo triangolare

Da fissare con i supporti in Ottone lucido Cod. STR 13 OL.



	BxH	Art.		
Materiale: Alluminio estruso Ottone estruso	16x16 16x16	TTR TTR	16 16	AO OL
Finitura: Oro brillantato (AO), Lucida (OL)				

Supporto in ottone per tubo tondo

Supporti in ottone lucido completi di vite di fissaggio autofilettante. Si abbinano con i tubi tondi in alluminio anodizzato oro, Cod. TTO-AO e in ottone lucido, Cod. TTO-OL. Versione cromata disponibile per tubo diametro 11 mm. Cod. SUP 12 OC.



	ø	Art.		
Materiale: Ottone lucido	12 14 16	SUP SUP SUP	12 14 16	OL OL OL
Finitura: Lucida (OL)				

Supporto in ottone a cerniera


Supporti in ottone lucido a cerniera fissabili con viti. Si abbinano con i tubi tondi in alluminio anodizzato oro, Cod. TTO-AO e in ottone lucido, Cod. TTO-OL.



Materiale: Ottone lucido	12 14 16	CER CER CER	12 14 16	OL OL OL
Finitura: Lucida (OL)				

Tubo pretagliato

In ottone e alluminio anodizzato oro. Disponibili in lunghezza 80, 90, 100 e 120 cm completi di tappi. Forniti anche in lunghezza 3,20 metri con tappi da ordinare separatamente Cod. TAP-OL. Da fissare con i supporti ad occhiello. Cod. SUP-OL o a cerniera Cod. CER-OL. Versione alluminio brillantato cromo disponibile diametro 11 mm in lunghezza 3,20 metri Cod. TTO 11 ASB con relativi tappi terminali cromati Cod. TAP 11 OC e supporti Cod. SUP 12 OC.




	ø11		ø13		ø15	
Materiale: Alluminio anodizzato, Ottone	TTO TTO	11 11	AO OL	TTO TTO	13 13	AO OL
Finitura: Oro (AO), Lucida (OL)						

profili *DIY*

Profili realizzati a misura di acciaio, ottone e alluminio, secondo le esigenze richieste, per coprire, schermare, dividere, proteggere, ripristinare e raccordare ovunque laddove vi siano specifiche particolari alle quali i profili standard proposti non siano in grado di rispondere. Flessibilità e professionalità, per rispondere a tutte le esigenze progettuali, anche per quantità limitate e con ridottissimi termini di consegna.

Dati richiesti:

- a) Misure lati (mm): Eventuale disegno
- b) Finitura desiderata:
 - Naturale
 - Lucido
 - Spazzolato
 - Tranciata
 - Forata
 - Autoadesiva
 - Con svasatura
 - Senza svasatura
- c) Versione:
- d) Fori: Definire posizione e lato da lavorare
- e) Fori:
- f) Lunghezza standard: 2,00 metri
- g) Materiale disponibile:
 - Alluminio: 1,5 mm
 - Acciaio: 1 mm - 1,2 mm
 - Ottone: 1 mm - 1,2 mm

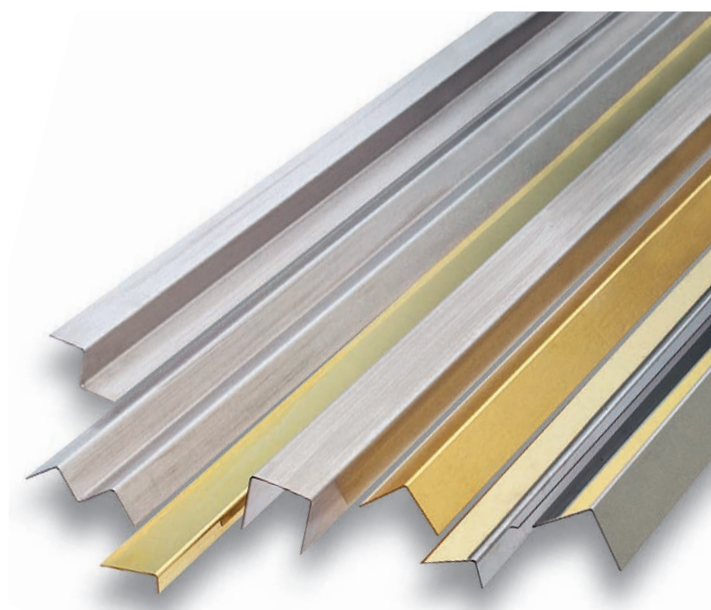

ALLUMINIO:

	AxBxC	Art.	Finiture
Angolare lati uguali			
	Materiale: 10x10x1	PA	10X10 AS/AO/AB
	Alluminio 15x15x1	PA	15x15 AS/AO/AB
	Finitura: Argento (AS), 20x20x1	PA	20x20 AS/AO/AB
	Oro (AO), Bronzo (AB) 25x25x1	PA	25x25 AS/AO/AB
	Lunghezza: 30x30x1,5	PA	30x30 AS/AO/AB
	2,00 metri su richiesta: 1 metro	PA	40x40 AS/AO/AB

	AxBxC	Art.	Finiture
Profilo piatto			
	Materiale: 12x2	PP	12x2 AS/AO/AB
	Alluminio 15x2	PP	15x2 AS/AO/AB
	Finitura: Argento (AS), 20x2	PP	20x2 AS/AO/AB
	Oro (AO), Bronzo (AB) 25x2	PP	25x2 AS/AO/AB
	Lunghezza: 30x2	PP	30x2 AS/AO/AB
	2,00 metri su richiesta: 1 metro		

Profilo a "L"				
	15x10x1	PL	15x10	AS/AO/AB
	20x10x1	PL	20x10	AS/AO/AB
	30x15x1	PL	30x15	AS/AO/AB

Profilo ad "U"				
	8x8x1	PU	8x8	AS/AO/AB
	10x10x1	PU	10x10	AS/AO/AB
	10x15x1	PU	10x15	AS/AO/AB

Unghietta				
	18	UN	18 A*	AS/AO/AB
	22	UN	22 A*	AS/AO/AB
	25	UN	25 A*	AS/AO/AB

Tubo tondo				
	ø15x1	TT	15	AS/AO/AB
	ø18x1	TT	18	AS/AO/AB
	ø20x1	TT	20	AS/AO/AB

accessori profili generici

Colorificio Nevada srl - 43122 Parma

ALLUMINIO:



	AxBxC	Art.	Finiture
Tubo quadrato			
Materiale: Alluminio Finitura: Argento (AS), Oro (AO), Bronzo (AB) Lunghezza: 2,00 metri su richiesta: 1 metro	10x10x1	TQ	10x10
	15x15x1	TQ	15x15
	20x20x1	TQ	20x20
			AS/AO/AB AS/AO/AB



Tubo rettangolare			
	20x10x1 30x15x1	RE RE	20x10 30x15
			AS/AO/AB AS/AO/AB



Profilo a "T"			
	15x15x1,5 25x25x1,5	PT PT	15x15 A* 25x25 A*
			AS/AO/AB AS/AO/AB



OTTONE:



	AxBxC	Art.	Finiture
Angolare lati uguali			
Materiale: Ottone Finitura: Lucida (OL), Naturale (ON) Lunghezza: 2,00 metri su richiesta: 1 metro	15x15x1	PA	15x15
	20x20x1	PA	20x20
	25x25x1	PA	25x25
	30x30x1	PA	30x30
	35x35x1	PA	35x35
	40x40x1	PA	40x40
	50x50x1	PA	50x50
			OL OL OL OL OL OL



Profilo ad "L"			
	15x10x1 20x20x1 30x15x1	PA PA PA	15x10 20x20 30x15
			OL OL OL



Angolare lati uguali			
	15x15x1,5 20x10x1,5 25x25x1,5	PAP PAP PAP	15x15 20x10 25x25
			ON ON ON



Profilo ad "L"			
	25x15x1,5	PAP	25x15
			ON

PVC:



	AxBxC	Art.	Colore
Angolare lati uguali			
Materiale: PVC Colore: Bianco puro (P11), Marrone scuro (P63) Lunghezza: 2,00 metri su richiesta: 1 metro	10x10x1,4	PA	10x10
	15x15x1,4	PA	15x15
	20x20x1,4	PA	20x20
	25x25x1,4	PA	25x25
	30x30x1,4	PA	30x30
			P11/P63 P11/P63 P11/P63 P11/P63 P11/P63



Profilo ad "L"			
	15x10x1,4 20x10x1,4 30x15x1,4	PL PL PL	15x10 20x10 30x15
			P* P* P*

ACCIAIO INOX:



	AxBxC	Art.	Finitura
Canalino doppio			
Materiale: Alluminio Finitura: Argento (AS), Oro (AO), Bronzo (AB) Lunghezza: 2,00 metri su richiesta: 1 metro	16x12x1	CD	16x12
	20x10x1	CD	20x10
			AS/AO/AB AS/AO/AB



Quadro			
	8x8	QU	8
			AS/AO/AB



Tondo			
	8x8	TO	8
			AS/AO/AB



	AxBxC	Art.	Finitura
Angolare lati uguali			
Materiale: Acciaio Finitura: Lucida (IL) Lunghezza: 2,00 metri su richiesta: 1 metro	15x15x1	PA	15x15
	20x20x1	PA	20x20
	25x25x1	PA	25x25
	30x30x1	PA	30x30
	35x35x1	PA	35x35
	40x40x1	PA	40x40
	50x50x1	PA	50x50
			IL IL IL IL IL IL



Profilo ad "L"			
	15x10x1 20x10x1 30x15x1	PL PL PL	15x10 20x10 30x15
			IL IL IL

+ Color



11
Bianco puro RAL 9010



22
Grigio pastello RAL 7038



41
Crema RAL 1015



45
Azzurro pastello no RAL



60
Corten no RAL



12
Bianco avorio RAL 9001



23
Grigio cemento RAL 7030



42
Avorio RAL 1013



46
Verde pastello no RAL



61
Rosso klinker no RAL



13
Bianco antico no RAL



31
Beige bahama no RAL



43
Pesca no RAL



50
Micaceo no RAL



62
Marrone cotto no RAL



21
Grigio chiaro RAL 9018




32
Beige scuro RAL 1019



44
Rosa pastello no RAL




51
Nero RAL 9005



63
Testa di moro no RAL




33
Tortora gofrato



24
Grigio pastello gofrato




25
Grigio cemento gofrato



64
Testa di moro gofrato

BORDER


+ Stone



82
Bianco venato




85
Navona



88
Caramel beige




91
Rosa pesca




94
Azzurro blu



83
Travertino chiaro



86
Rosa beige



89
Tortora beige




92
Verde light



95
Grigio avio



84
Travertino beige



87
Giallo beige



90
Rosa antico



93
Verde brasil



96
Grigio pietra

+ Wood



RS
Sbiancato



AC
Acero



FA
Faggio



RO
Rovere




NC
Noce chiaro




NS
Noce scuro



WE
Wengé



CI
Ciliegio




ATRS
Alluminio rovere sbiancato



ATWE
Alluminio wengé



ATTK
Alluminio teak



ATRO
Alluminio rovere

+ Metal



AN
Alluminio naturale



AO
Alluminio oro



IL
Inox lucido



ON
Ottone naturale




AS
Alluminio argento



AT
Alluminio titanio



IS
Inox spazzolato



OL
Ottone lucido



AR
Alluminio rame



ASS
Alluminio argento spazzolato



IX
Inox sabbato



OC
Ottone cromato



AOB
Alluminio brillantato oro



ASB
Alluminio brillantato cromo



ATB
Alluminio brillantato titanio



ARB
Alluminio brillantato rame



ASXB
Alluminio argento sabbato brillantato



ACXB
Alluminio champagne sabbato brillantato



ASSB
Alluminio argento spazzolato brillantato