
bordertec™ *BD*


Profilo perimetrale multifunzione per la finitura del bordo di terrazze che permette l'esecuzione del massetto contenendone il getto perfettamente in quota. **BORDERTEC BD** viene fornito con fori di drenaggio da abbinare alla specifica membrana DRAINTEC 8 oppure senza fori per rifinire il bordo, con sgocciolatoio integrato, qualora la posa sia affidata a membrane liquide che garantiscono la tenuta all'acqua. La piastrella può essere posizionata a filo del profilo o superiormente allo stesso.


Il profilo risulta idoneo anche nel caso di posa a secco con utilizzo di ghiaino come sottofondo.
Lasciare uno spazio tra i diversi elementi per la dilatazione termica mascherando la fuga con l'elemento di giunzione.

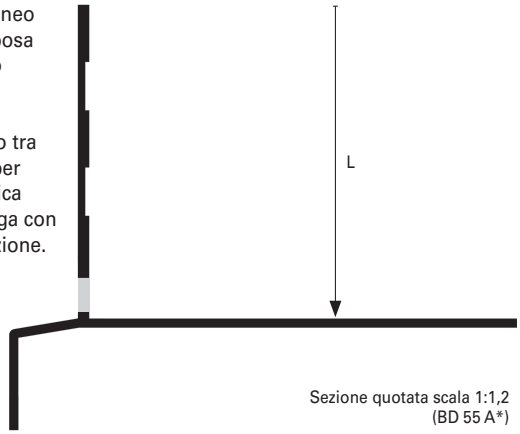

Sezione quotata scala 1:1,2
(BD 55 A*)

INDICAZIONI DI POSA:
- Fissare il profilo perimetralmente in ogni lato in cui necessita posizionandolo alla quota prestabilita.
- Eseguire il massetto che verrà contenuto dal profilo di finitura.
- Piastrellare normalmente.

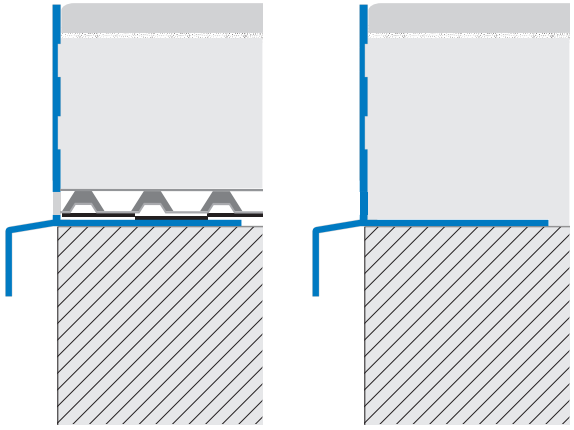

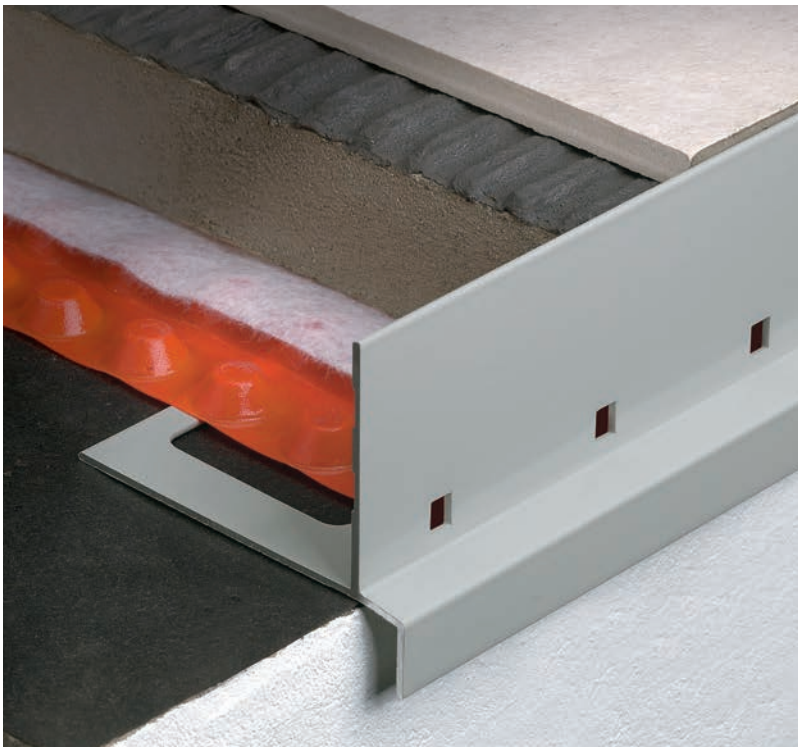

BORDERTEC BD-A* Alluminio verniciato con fori drenanti
Versione munita di fori di drenaggio per garantire il deflusso dell'acqua a livello della membrana drenante DRAINTEC 8.
Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri.

Raccordi angolari esterni: cod. BDE-A*
Elemento di giunzione: cod. BDG-A*

	L=55mm			L=75mm			Finitura
Materiale: Alluminio verniciato	BD	55	A11	BD	75	A11	11= Bianco puro
	BD	55	A22	BD	75	A22	22= Grigio pastello
Lunghezza: 2,70 metri	BD	55	A32	BD	75	A32	32= Beige scuro
	BD	55	A62	BD	75	A62	62= Marrone/Cotto
Raccordi angolari est.: Cod. BDE-A*	BD	55	A63	BD	75	A63	63=Testa di moro
Elem. giunzione: Cod. BDG-A*							

BORDERTEC BDC-A* Alluminio verniciato senza fori drenanti
Versione senza fori di drenaggio nel lato esterno con funzione di contenimento, finitura e sgocciolatoio.
Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri.


Raccordi angolari esterni: cod. BDCE-A*
Elemento di giunzione: cod. BDG-A*

Materiale: Alluminio verniciato	BDC	55	A11	BDC	75	A11	11= Bianco puro
	BDC	55	A22	BDC	75	A22	22= Grigio pastello
Lunghezza: 2,70 metri	BDC	55	A32	BDC	75	A32	32= Beige scuro
	BDC	55	A62	BDC	75	A62	62= Marrone/Cotto
Raccordi angolari est.: Cod. BDCE-A*	BDC	55	A63	BDC	75	A63	63=Testa di moro
Elem. giunzione: Cod. BDG-A*							

Colorificio Nevada srl - 43122 Parma


bordertec™ BBS-BCS

Profilo perimetrale di finitura e protezione del bordo in cemento esposto di balconi e terrazze, con dentino superiore di finitura e contenimento anche del rivestimento piastrellato, laddove questo sia posato a filo con il massetto. Ideato per posa a colla.

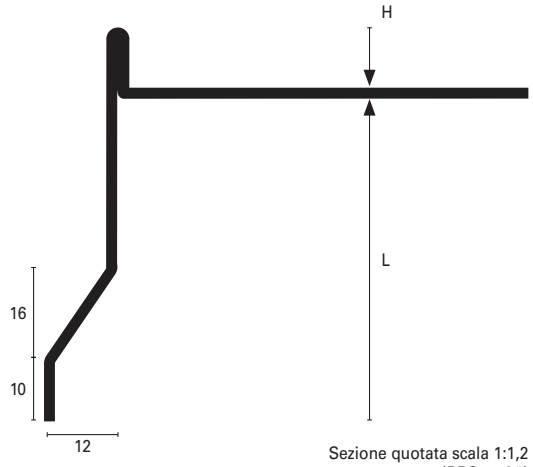


Sezione quotata scala 1:1,2
(BBS 55 A*)

Il profilo è dotato di angolo di scolo inclinato verso l'esterno, a protezione anche della membrana di drenaggio DRAINTEC 8 posata sotto il massetto e al di sopra della guaina impermeabilizzante. Lasciare uno spazio idoneo tra i diversi elementi per la dilatazione termica mascherando la fuga con l'elemento di giunzione.

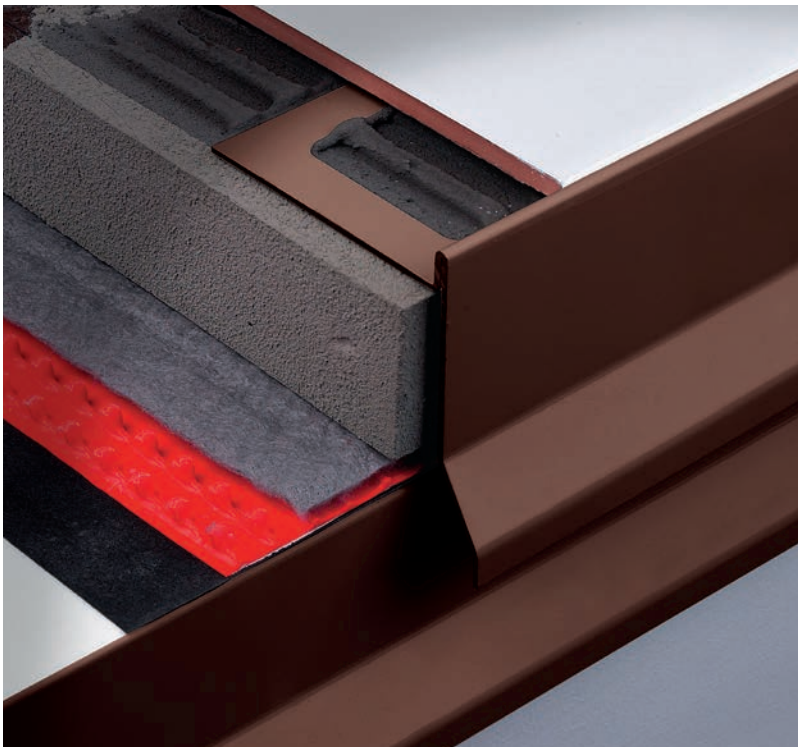

INDICAZIONI DI POSA:

- Scegliere il profilo dell'altezza corrispondente all'altezza della piastrella ed idoneo allo spessore del massetto.
- Posizionarlo lungo il bordo della superficie da piastrellare ed installarlo contestualmente alla posa della piastrella.

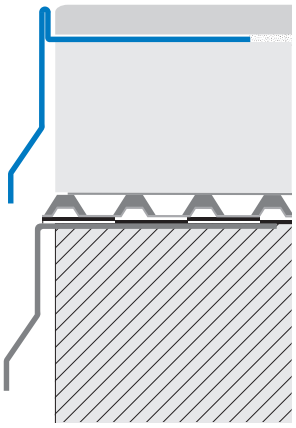

BORDERTEC BBS-A* / BCS-A* Alluminio verniciato
BBS: H=10mm, BCS: H=12,5mm
Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri.

Raccordi angolari interni: cod. BBSI-A*
Raccordi angolari esterni: cod. BBSE / BCSE-A*
Elemento di giunzione: cod. BBSG / BCSG-A*
Elemento di giunzione da usare in caso di ringhiere con attacco frontale: cod. BBSGT A22

(**) articolo a richiesta con quantità minima

	H=mm	L=mm	Art.		Finitura
Materiale: Alluminio verniciato	10	42	BBS	42	A 11/22/32/50/60/62/63/ 24/25/64
Finitura*: Bianco puro (11), Grigio pastello (22), Beige scuro (32), Marrone cotto (62), Testa di moro (63), Grigio micaceo goffrato (50), Corten goffrato (60), Grigio pastello goffrato (24), Grigio cemento goffrato (25), Testa di moro goffrato (64)	10	55	BBS	55	A 11/22/32/50/60/62/63/ 24/25/64
	10	75	BBS	75	A 11/22/32/50/60/ 62/63/24/25/64
	10	95	BBS	95	A 11/22/32/50/60/ 62/63/24/25/64
Lunghezza: 2,70 metri	12,5	42	BCS	42	A 11/22/32/50/60/62/63/ 24/25/64
Racc. angolari int.: Cod. BBSI-A* (solo L=42/55 mm A11/A22/A50)	12,5	55	BCS	55	A 11/22/32/50**/60**/ 62/63/24**/25**/64**
Raccordi angolari est.: Cod. BBSE / BCSE-A*	12,5	75	BCS	75	A 11/22/32/50**/60**/62/63/ 24**/25**/64**
Elem. giunzione: Cod. BBSG / BCSG-A*/ BBSGT A22	12,5	95	BCS	95	A 11/22/32/50**/60**/62/63/ 24**/25**/64**


BORDERTEC BBS-IL / BCS-IL Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301
BBS: H=10mm, BCS: H=12,5mm
L'acciaio inox lucido AISI 304 assicura un'ottima resistenza alla corrosione.

Raccordi angolari esterni: cod. BBSE / BCSE-IL
Elemento di giunzione: cod. BBSG / BCSG-IL

Materiale: Acciaio inox AISI 304	10	42	BBS	42	IL
	10	55	BBS	55	IL
Finitura: Lucida (IL)	10	75	BBS	75	IL
	10	95	BBS	95	IL
Lunghezza: 2,70 metri	12,5	42	BCS	42	IL
	12,5	55	BCS	55	IL
Raccordi angolari est.: Cod. BBSE / BCSE-IL	12,5	75	BCS	75	IL
	12,5	95	BCS	95	IL
Elem. giunzione: Cod. BBSG / BCSG-IL					


bordertec™ BBO-BCO


BORDERETEC BCO è un profilo perimetrale di finitura e protezione del bordo in cemento esposto di balconi e terrazze, con dentino superiore di finitura e contenimento del rivestimento piastrellato.

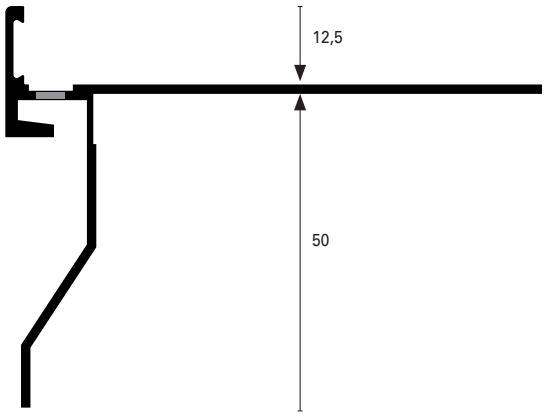

Sezione quotata scala 1:1,2
(BCO 50 A*)

La sezione ottimizzata del profilo definisce una canalina forata di drenaggio sul bordo del profilo per facilitare lo scarico dell'acqua e dell'umidità residua. Lasciare uno spazio idoneo tra i diversi elementi per la dilatazione termica mascherando la fuga con l'elemento di giunzione.

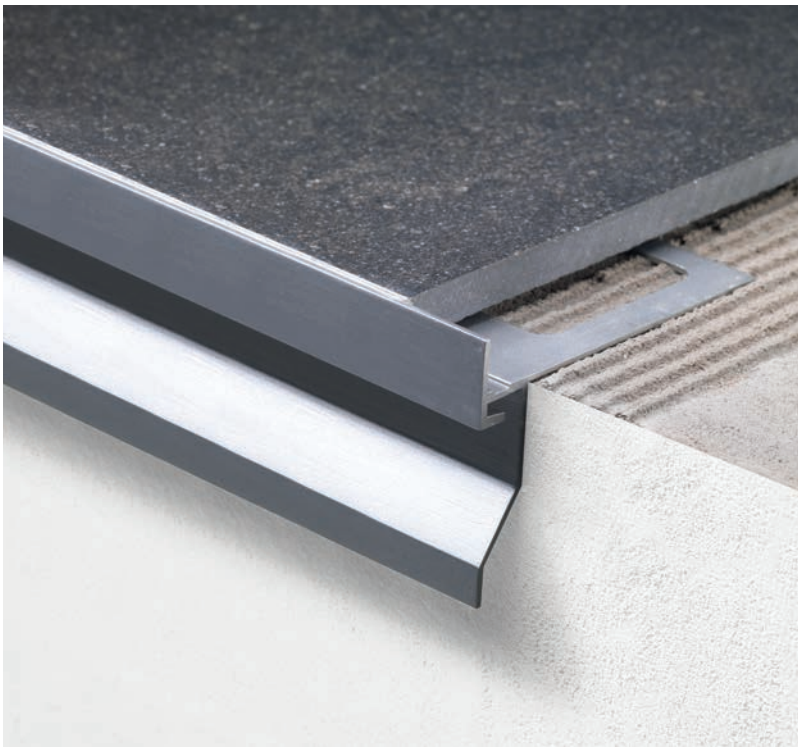



BORDERTEC BBO-A* / BCO-A* Alluminio verniciato
BBO: H=10mm, BCO: H=12,5mm
Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri.

Raccordi angolari esterni: cod. BBOE-A* / BCOE-A*
Elemento di giunzione: cod. BBOG-A* / BCOG-A*


(**) articolo a richiesta con quantità minima

	H=mm	L=mm	Art.		Finitura
Materiale: Alluminio verniciato	10	50	BBO	50	A22/A50/A60** A24**/A25**/A64**
Finitura*: Grigio pastello (A22), Beige scuro (A32), Testa di moro (A63), Grigio pastello goffrato (A24) Grigio cemento goffrato (A25) Testa di moro goffrato (A64) Grigio micaceo goffrato (A50), Corten goffrato (A60)	12,5	50	BCO	50	A22/A32/A50/A63/A60** A24**/A25**/A64**
Lunghezza: 2,70 metri					
Raccordi angolari est.: Cod. BBOE-A* / BCOE-A*					
Elem. giunzione: Cod. BBOG-A* / BCOG-A*					

Colorificio Nevada srl - 43122 Parma

bordertec™ BO


Profilo perimetrale ad "L" di finitura e protezione del bordo in cemento esposto in balconi e terrazze. Ideato per pavimenti posati sporgenti lateralmente rispetto al massetto sottostante.
Nella posa va tenuta in considerazione la dilatazione termica lasciando uno spazio idoneo tra una barra e l'altra e mascherando la fuga con l'elemento di giunzione.

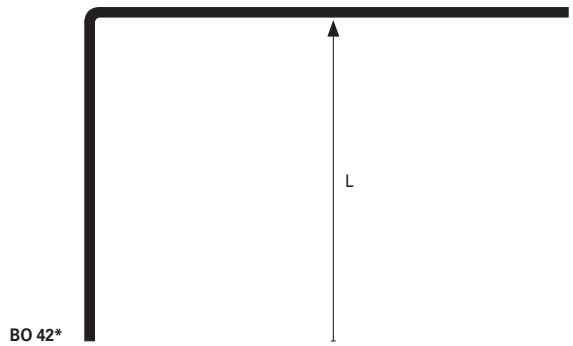

Sezione quotata scala 1:1

INDICAZIONI DI POSA:
- Scegliere il profilo idoneo allo spessore del massetto.
- Posizionarlo lungo il bordo della superficie da piastrellare ed installarlo contestualmente alla posa della piastrella.



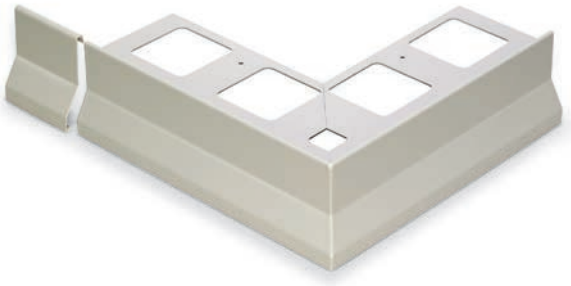

Esempio di raccordo e giunzione

BORDERTEC BO-A* Alluminio verniciato
Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri.

Raccordi angolari esterni: Cod. BOE-A*
Elemento di giunzione: Cod. BOG-A*

	L=mm	Art.		Finitura
Materiale: Alluminio verniciato	30	BO	30	A11/A22/A32/A62/A63
	42	BO	42	A11/A22/A32/A62/A63
Finitura*: Bianco puro (11), Grigio pastello (22), Beige scuro (32), Marrone cotto (62), Testa di moro (63)	55	BO	55	A11/A22/A32/A62/A63
	75	BO	75	A11/A22/A32/A62/A63
	95	BO	95	A11/A22/A32/A62/A63
Lunghezza: 2,70 metri				
Raccordi angolari est.: Cod. BOE-A*				
Elem. giunzione: Cod. BOG-A*				


BORDERTEC BO-IL Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301
L'acciaio inox lucido AISI 304 assicura un'ottima resistenza alla corrosione.

Raccordi angolari esterni: Cod. BOE-IL
Elemento di giunzione: Cod. BOG-IL

Materiale: Acciaio inox AISI 304	30	BO	30	IL
	42	BO	42	IL
Finitura: Lucida (IL)	55	BO	55	IL
	75	BO	75	IL
Lunghezza: 2,70 metri	95	BO	95	IL
Raccordi angolari est.: Cod. BOE-IL				
Elem. giunzione: Cod. BOG-IL				


bordertec™ BOS


Profilo perimetrale di finitura e protezione del bordo in cemento esposto di balconi e terrazze ideato per pavimenti posati sporgenti lateralmente rispetto al massetto sottostante. Il profilo è dotato di angolo di scolo inclinato verso l'esterno, a protezione anche della membrana di drenaggio DRAINTEC 8 posata sotto il massetto e al di sopra della guaina impermeabilizzante.
Il profilo è inoltre idoneo a fungere da sgocciolatoio posizionandolo al di sotto della membrana di drenaggio e di isolamento. Lasciare uno spazio idoneo tra i diversi elementi per la dilatazione termica mascherando la fuga con l'elemento di giunzione.

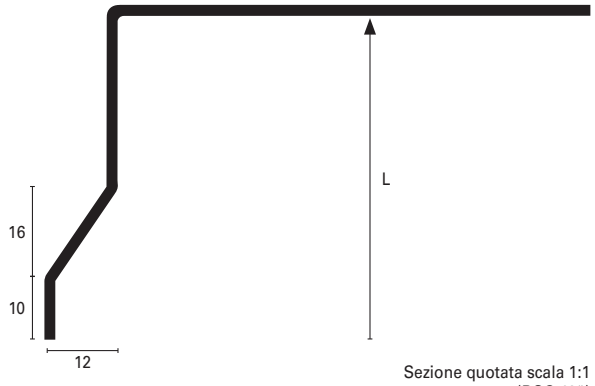

Sezione quotata scala 1:1
(BOS 42*)

INDICAZIONI DI POSA:
- Scegliere il profilo idoneo allo spessore del massetto.
- Posizionarlo lungo il bordo della superficie da piastrellare ed installarlo contestualmente alla posa della piastrella.

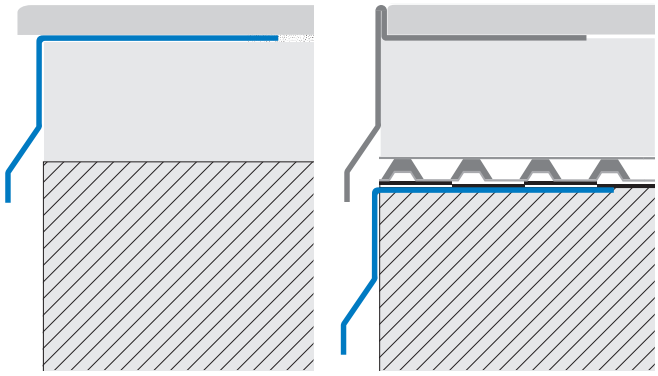

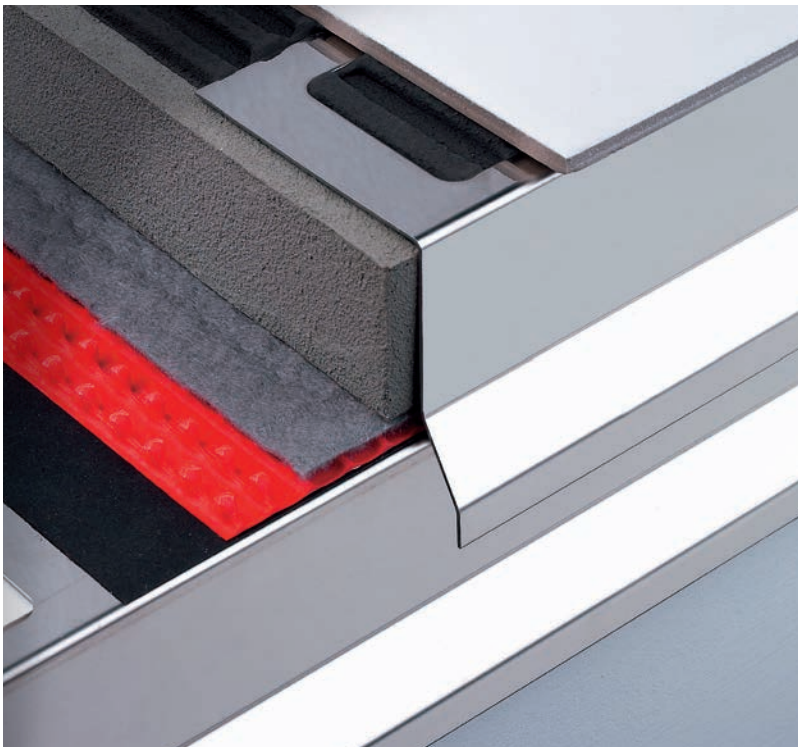

BORDERTEC BOS-A* Alluminio verniciato
Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri.

Raccordi angolari esterni: Cod. BOSE-A*
Elemento di giunzione: Cod. BOSG-A*

	L=mm	Art.		Finitura
Materiale: Alluminio verniciato	42	BOS	42	A11/A22/A32/A62/A63
	55	BOS	55	A11/A22/A32/A62/A63
Finitura*: Bianco puro (11), Grigio pastello (22), Beige scuro (32), Marrone cotto (62), Testa di moro (63)	75	BOS	75	A11/A22/A32/A62/A63
	95	BOS	95	A11/A22/A32/A62/A63
Lunghezza: 2,70 metri				
Raccordi angolari est.: Cod. BOSE-A*				
Elem. giunzione: Cod. BOSG-A*				

BORDERTEC BOS-IL Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301
L'acciaio inox lucido AISI 304 assicura un'ottima resistenza alla corrosione.


Raccordi angolari esterni: Cod. BOSE-IL
Elemento di giunzione: Cod. BOSG-IL

Materiale: Acciaio inox AISI 304	42	BOS	42	IL
	55	BOS	55	IL
Finitura: Lucida (IL)	75	BOS	75	IL
	95	BOS	95	IL
Lunghezza: 2,70 metri				
Raccordi angolari est.: Cod. BOSE-IL				
Elem. giunzione: Cod. BOSG-IL				

Colorificio Nevada srl - 43122 Parma

bordertec™ *BR*


Il profilo perimetrale brevettato permette di completare in totale autonomia il rivestimento delle terrazze senza l'intervento di altri operatori che devono predisporre anticipatamente le eventuali soglie in quota.
Il profilo è particolarmente indicato per la posa in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti. La capsula di raccordo angolare completa con eleganza il lavoro senza l'ausilio di particolari attrezzature. Nella posa va tenuta in considerazione la dilatazione termica lasciando uno spazio idoneo tra una barra e l'altra e mascherando la fuga con l'elemento di giunzione.
Il profilo è munito di sgocciolatoio integrato.

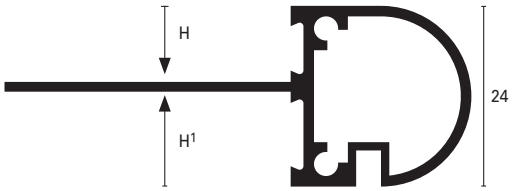

Sezione quotata scala 1:1
(BR 100*)







BORDERTEC BR-A* Alluminio verniciato
Profilo arrotondato con sgocciolatoio integrato in alternativa alle soglie di marmo o dei pezzi speciali.
Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri.

	H¹=mm	H=mm	Art.		Finitura
Materiale: Alluminio verniciato	15 12,5	8 10	BR BR	80 100	A11/A22/A32/A62/A63 A11/A22/A32/A62/A63
Finitura*: Bianco puro (11), Grigio pastello (22), Beige scuro (32), Marrone cotto (62), Testa di moro (63)					
Lunghezza: 2,70 metri					


BORDERTEC BRE/BRG-A* Capsule e giunzioni
Capsule e giunzioni per la realizzazione di raccordi tra profili della serie BORDERTEC BR. Realizzate in alluminio verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri. La capsula si adatta a tutti e due gli spessori disponibili.

Capsule di raccordo est.: Cod. BRE 80/100 A*
Elem. giunzione: Cod. BRG 80/100 A*

		Art.		Finitura
Materiale: Alluminio verniciato	Capsule Giunzioni	BRE BRG	80/100 80/100	A11/A22/A32/A62/A63 A11/A22/A32/A62/A63
Finitura*: Bianco puro (11), Grigio pastello (22), Beige scuro (32), Marrone cotto (62), Testa di moro (63)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Capsule di raccordo est.: Cod. BRE 80/100 A*				
Elem. giunzione: Cod. BRG 80/100 A*				

bordertec™ *BTR*


BORDERTEC BTR è una innovativa soluzione brevettata modulare idonea per rifinire e terminare balconi e terrazze piastrellate. Il profilo garantisce una soluzione abbinabile con i differenti moduli e finiture delle più comuni piastrelle per uso esterno. **BORDERTEC BTR** si compone con i moduli aggiuntivi Art. serie TR che si infilano all'interno del modulo base realizzando l'altezza richiesta dallo spessore della piastrella.
Clip system: altezza piastrella ridotta di 2 mm.

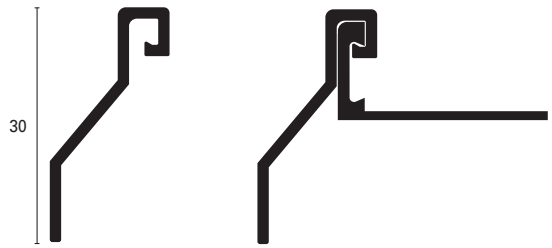

Assemblato

Sezione quotata scala 1:1





BORDERTEC BTR-AS Alluminio anodizzato argento
Profilo in alluminio anodizzato, con finitura colore argento, si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione.
Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo e malta subito dopo l'installazione.

	H=mm	Art.		
Materiale: Alluminio anodizzato estruso Finitura: Argento (AS) Lunghezza: 2,70 metri	30	BTR	30	AS


TRIMTEC TR-AS Alluminio anodizzato argento
Profilo in alluminio anodizzato, con finitura colore argento, si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione.
Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo e malta subito dopo l'installazione.

Materiale: Alluminio anodizzato estruso	4,5	TR	45	AS
	6	TR	60	AS
Finitura: Argento (AS)	8	TR	80	AS
	10	TR	100	AS
Lunghezza: 2,70 metri	12,5	TR	125	AS
	15	TR	150	AS
Ancoraggio migliorato nel lato verticale	17	TR	175	AS
	20	TR	200	AS

Colorificio Nevada srl - 43122 Parma

copridrain™ *PD*

Sistema di copertura di pozzetti e pluviali esistenti che consente il fissaggio direttamente con l'ausilio della colla utilizzata contestualmente alla posa del rivestimento. Studiato appositamente per la posa di piastrelle, viene fornito nei due principali spessori 8 e 10 mm usati nei rivestimenti.
Grazie alla realizzazione in acciaio inox 304 spazzolato garantisce un impeccabile, moderno ed integrato aspetto estetico.
Trova la più corretta applicazione in situazioni di rivestimenti posati sopra a pavimentazioni preesistenti o dove si affida l'impermeabilizzazione a membrane liquide o incollabili. Da utilizzarsi solo nelle aree con passaggio pedonale.

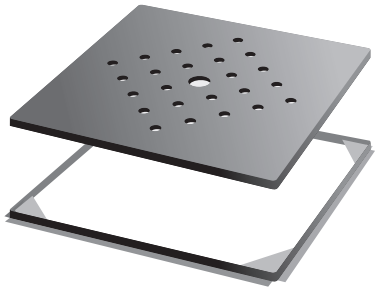





COPRIDRAIN PD-IS Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 Spazzolato
Pozzetto in acciaio spazzolato in due diversi spessori e tre larghezze modulari con i più comuni formati di piastrelle.

	H=mm	B=mm	Art.		Finitura
Materiale: Acciaio inox AISI 304	8	100x100	PD	100/8	IS
	8	150x150	PD	150/8	IS
Finitura: Spazzolata (IS)	8	200x200	PD	200/8	IS
	10	100x100	PD	100/10	IS
	10	150x150	PD	150/10	IS
	10	200x200	PD	200/10	IS

bordertec™ BSR

I **BORDERTEC BSR** sono indicati nella posa di marmo e pietra come delimitazione a sgocciolatoio di balconi e terrazze. La particolare sezione ottimizzata del profilo reversibile permette di utilizzare due differenti spessori di pavimentazione con lo stesso profilo. **BORDERTEC BSR** è dotato dei necessari pezzi speciali per una posa a regola d'arte, (un angolo fa anche da due giunzioni).

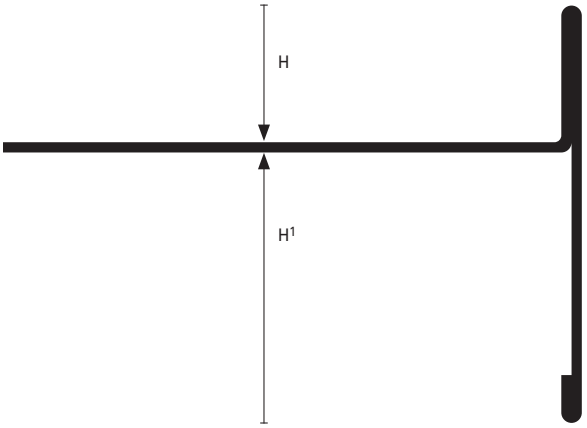

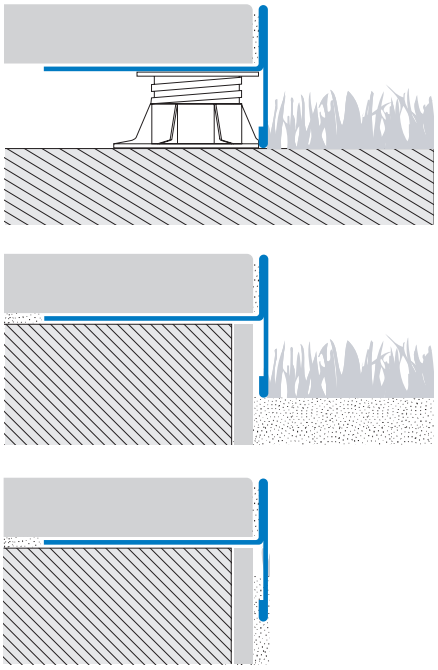



BORDERTEC BSR-A* Alluminio verniciato
Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri.
Disponibile con superficie grigio pastello (A22), grigio micaceo goffrato (A50) e nelle finiture goffrate (Modern Line*).

Raccordi angolari esterni: Cod. BSRE-A22/A50
Elemento di giunzione: Cod.BSRG-A22/A50

(**) articolo a richiesta con quantità minima

	H=mm	Art.		
Materiale: Alluminio verniciato Finitura*: Grigio pastello (A22), Grigio pastello goffrato (A24) Grigio cemento goffrato (A25) Testa di moro goffrato (A64) Grigio micaceo goffrato (A50), Corten goffrato (A60) Lunghezza: 2,70 metri	10/35	BSR	10/35	A22/A50/A24** A25**/A60**/A64**
	15/30	BSR	15/30	A22/A50/A24** A25**/A60**/A64**
	20/25	BSR	20/25	A22/A50/A24** A25**/A60**/A64**
	20/40	BSR	20/40	A22/A50/A24** A25**/A60**/A64**
	20/60	BSR	20/60	A22/A50/A24** A25**/A60**/A64**
	20/80	BSR	20/80	A22/A50/A24** A25**/A60**/A64**
	20/100	BSR	20/100	A22/A50/A24** A25**/A60**/A64**

BORDERTEC BSR-IL Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301
L'acciaio inox lucido AISI 304 assicura un'ottima resistenza alla corrosione.


Raccordi angolari esterni: Cod. BSRE-IL
Elemento di giunzione: Cod.BSRG-IL

Materiale: Acciaio inox AISI 304 Finitura: Lucida (IL) Lunghezza: 2,70 metri	10/35	BSR	10/35	IL
	15/30	BSR	15/30	IL
	20/25	BSR	20/25	IL


Colorificio Nevada srl - 43122 Parma

trimtec™ SR

I profili **TRIMTEC SR** sono indicati principalmente per delimitare i bordi perimetrali dei pavimenti in ceramica, in particolar modo dove questi coincidono con un rivestimento verticale, come ad esempio nei ballatoi e nei marciapiedi rialzati, oltre che nei gradini delle scale.
Il dentino verticale permette di sovrapporsi all'eventuale rivestimento o strato di intonaco verniciato, nascondendo la giunzione tra i due diversi materiali ed evitando successive fessurazioni.
La particolare forma della sezione permette di utilizzare due differenti spessori di rivestimento con lo stesso profilo reversibile.
Ancoraggio verticale con cava a coda di rondine brevettato.




Sezione Inox



Sezione Alluminio

Sezione quotata scala 1:1
(SR 8/15*)



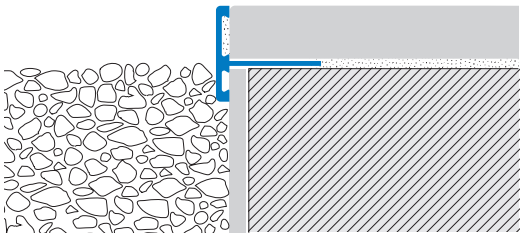

TRIMTEC SR-O* Ottone estruso
Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. Rimanendo a contatto con l'umidità e gli agenti corrosivi l'ottone può ossidarsi nelle superfici esposte: é sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.
Disponibile con superficie naturale (ON) e lucida (OL).
Su richiesta con quantità minima.

TRIMTEC SR-AS Alluminio anodizzato argento
Profilo in alluminio anodizzato, con finitura colore argento, si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione ma limitata resistenza agli impatti meccanici. Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo e malta subito dopo l'installazione. In ambienti sottoposti a sollecitazioni meccaniche é preferibile utilizzare la serie in ottone o acciaio inox.

TRIMTEC SR-I* Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301
Profilo in acciaio inossidabile, assicura un'ottima resistenza alla corrosione. Usato soprattutto nel settore alimentare e chimico: macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali e bagni.
Disponibile con superficie lucida (IL) e spazzolata (IS).

CURVELINE
I profili TRIMTEC SR sono disponibili anche nella versione con speciale tranciatura deformabile che ne permette la curvatura: é sufficiente aggiungere la lettera D dopo il codice articolo.

	H=mm	Art.		
Materiale: Ottone estruso Finitura*: Naturale (ON), Lucida (OL) Lunghezza: 2,70 metri	8/15 10/12,5	SR SR	8/15 10/12	ON/OL ON/OL

Materiale: Alluminio anodizzato estruso Finitura: Argento (AS) Lunghezza: 2,70 metri	8/15 10/12,5	SR SR	8/15 10/12	AS AS

Materiale: Acciaio inox AISI 304 Finitura*: Lucida (IL), Spazzolata (IS) Lunghezza: 2,70 metri	8/15 10/12,5	SR SR	8/15 10/12	IL/IS IL/IS

Colorificio Nevada srl - 43122 Parma

