
coflex™ CE

Giunti di frazionamento per posa a colla in materiale sintetico.
Ideati per frazionare aree piastrellate di grandi dimensioni in zone più piccole. Il giunto **COFLEX CE** deve essere dimensionato a seconda dello spessore della piastrella e non deve in nessun caso sporgere dalla superficie del rivestimento ma deve essere inferiore di 0,5 ÷ 1 mm.
La posa avviene con lo stesso collante usato per il rivestimento.
Idonei esclusivamente per traffico pedonale: offrono una limitata protezione al bordo del rivestimento. In coincidenza con il giunto di rivestimento deve essere frazionata anche la caldana.
Compensano piccoli movimenti dovuti alla dilatazione dei materiali di supporto, ma esclusivamente in compressione o scorrimento.
Moduli suggeriti: 16 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili.



Sezione quotata scala 1:1
(CE 90*)








COFLEX CE-P* Resina sintetica
Profili in PVC con buone caratteristiche di durata e resistenza ai principali agenti chimici diluiti. Utilizzabili sia all'interno che all'esterno.



	H=mm	Art.		
Materiale: PVC	7	CE	70	P10/P23
	9	CE	90	P10/P23
	11	CE	110	P10/P23
Variante colore interno: Trasparente (P10), Grigio cemento (P23)	13	CE	130	P10/P23
	15	CE	150	P10/P23
Lunghezza: 2,70 metri				

coflex™ CA

Giunti di frazionamento per posa a colla in materiale sintetico co-estruso, con una parte in vista morbida e flangia di fissaggio più rigida.
Ideata per frazionare aree piastrellate di grandi dimensioni in zone più piccole. La plastica morbida è sufficientemente resistente alla maggior parte degli agenti chimici presenti al momento della posa, all'usura, al tempo e ai raggi UV.
Mantengono sempre una buona flessibilità e resistenza agli attacchi dei funghi e dei batteri. Idonei per uso interno ed esterno: offrono una limitata protezione al bordo del rivestimento.
Moduli suggeriti: 16 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.



Sezione quotata scala 1:1
(CA 100*)

INSTALLAZIONE:

- Scegliere un giunto di altezza esattamente uguale allo spessore della piastrella. Il giunto non deve in nessun caso sporgere dalla superficie del rivestimento ma deve essere inferiore di 0,5 ÷ 1 mm.
- Applicare l'adesivo normalmente con il frattone.
- Posizionare il giunto in corrispondenza del giunto esistente a livello del massetto (qualora non esistente, tagliare il massetto per almeno 2/3 del suo spessore).
- Procedere con la posa delle piastrelle lungo le flange del giunto, portandole a livello del profilo, avendo cura che quest'ultime siano solidamente ancorate ed affondate nel collante.
- Stuccare con l'apposita malta la fuga tra piastrella e profilo.






COFLEX CA-P* Resina sintetica coestrusa
Profili in materiale sintetico dalle elevate caratteristiche tecniche in termini di elasticità, di durata, di resistenza ai principali agenti chimici diluiti.
Disponibile in diversi colori, possono trovare un abbinamento cromatico sia con le giunzioni delle fughe sia con il materiale usato per il rivestimento.
Utilizzabili sia all'interno che all'esterno.



	H=mm	Art.		
Materiale: Resinflex + Resinil	6	CA	60	P11/P23/P32/P51
	8	CA	80	P11/P23/P32/P51
	10	CA	100	P11/P23/P32/P51
Colore*: Bianco puro (P11), Grigio cemento (P23), Beige (P32), Nero (P51)	12,5	CA	125	P11/P23/P32/P51
	15	CA	150	P11/P23/P32/P51
	20	CA	200	P11/P23/P32/P51
Lunghezza: 2,70 metri				

coflex™ CAJ


Giunto di dilatazione “invisibile”.
Offre il vantaggio di essere poco evidente e di confondersi quasi con la fuga.
È estremamente elastico e comprimibile e ne viene consigliato l’utilizzo per la maggior parte dei pavimenti ceramici.
Realizzato in materiale sintetico co-estruso, con una parte in vista morbida e flangia di fissaggio più rigida. Ideata per frazionare aree piastrellate di grandi dimensioni in zone più piccole.
La plastica è sufficientemente resistente alla maggior parte degli agenti chimici presenti al momento della posa, all’usura, al tempo e ai raggi UV. Mantengono sempre una buona flessibilità e resistenza agli attacchi dei funghi e dei batteri. Idonei per uso interno ed esterno: offrono una limitata protezione al bordo del rivestimento.
Moduli suggeriti: 16 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.

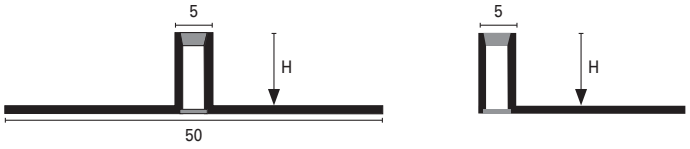


Sezione quotata scala 1:1
(CAJ 100*)

INSTALLAZIONE:

- Scegliere un giunto di altezza esattamente uguale allo spessore della piastrella. Il giunto non deve in nessun caso sporgere dalla superficie del rivestimento ma deve essere inferiore di 0,5 ÷ 1 mm.
- Applicare l’adesivo normalmente con il frattone.
- Posizionare il giunto in corrispondenza del giunto esistente a livello del massetto (qualora non esistente, tagliare il massetto per almeno 2/3 del suo spessore).
- Procedere con la posa delle piastrelle lungo le flange del giunto, portandole a livello del profilo, avendo cura che quest’ultime siano solidamente ancorate ed affondate nel collante.
- Stuccare con l’apposita malta la fuga tra fra piastrella e profilo.

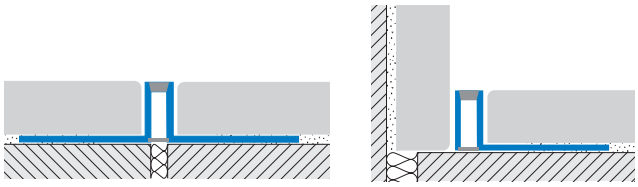

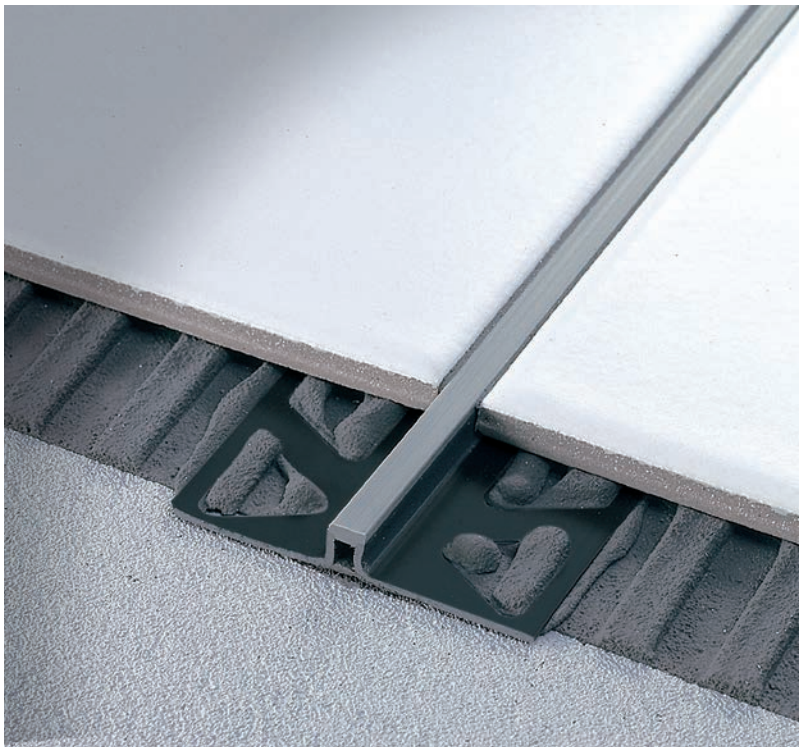


COFLEX CAJ-P* Resina sintetica coestrusa
Profili in materiale sintetico dalle elevate caratteristiche tecniche in termini di elasticità, di durata, di resistenza ai principali agenti chimici diluiti.
Disponibile in diversi colori, possono trovare un abbinamento cromatico sia con le giunzioni delle fughe sia con il materiale usato per il rivestimento.
Utilizzabili sia all’interno che all’esterno.



	H=mm	Art.		
Materiale: Resinflex + Resinil Colore*: Bianco puro (P11), Grigio cemento (P23), Beige scuro (P32), Nero (P51) Lunghezza: 2,70 metri linea “sottili”	4,5	CAJ	45	P11/P23/P32/P51
	6	CAJ	60	P11/P23/P32/P51
	8	CAJ	80	P11/P23/P32/P51
	10	CAJ	100	P11/P23/P32/P51
	12,5	CAJ	125	P11/P23/P32/P51

COFLEX CAJP-P23 Giunto perimetrale in resina sintetica
Profili in materiale sintetico per giunzioni perimetrali.
Si adatta a qualunque rivestimento, in particolare a contatto con infissi, soglie e strutture fisse perimetrali.




Materiale: Resinflex + Resinil Colore: Grigio cemento (P23) Lunghezza: 2,70 metri linea “sottili”	4,5	CAJP	45	P23
	6	CAJP	60	P23
	8	CAJP	80	P23
	10	CAJP	100	P23
	12,5	CAJP	125	P23


Colorificio Nevada srl - 43122 Parma

coflex™ CTL

Giunto di dilatazione in metallo con inserto levigabile, molto resistente al passaggio di carichi.
Ideale per il grès porcellanato, nei centri commerciali ed in tutte le grandi superfici. Valido con il marmo per la levigabilità.
Grazie agli angoli in metallo protegge i maggiori danni ai bordi delle piastrelle, che sono particolarmente esposti agli stress meccanici e possono facilmente creparsi e sbeccarsi in presenza di traffico intenso pedonale e di autovetture. Le ali laterali metalliche sono state disegnate in maniera da assorbire e distribuire i carichi e le tensioni incidenti sulla superficie piastrellata. La zona di dilatazione ha una durezza di ottimo compromesso tra i requisiti di flessibilità e resistenza.
Moduli suggeriti: 16 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.



Sezione quotata scala 1:1
(CTL 150*)





COFLEX CTL-AN* Alluminio naturale + Inserto levigabile
Impieghi tipici sono le concessionarie di auto e le officine.
È il materiale più utilizzato perché combina le caratteristiche di protezione degli spigoli e di resistenza con un look moderno. In ambienti esterni o sottoposti a sollecitazioni meccaniche e chimiche importanti é preferibile l'utilizzo della serie in ottone od acciaio inox.



	H=mm	Art.		
Materiale: Alluminio	8	CTL	80	AN 51/23/32
	10	CTL	100	AN 51/23/32
Finitura: Naturale (AN)	12,5	CTL	125	AN 51/23/32
	15	CTL	150	AN 51/23/32
Interno: EPDM Nero (51), Grigio cemento (23), Beige (32)	20	CTL	200	AN 51/23/32
	25	CTL	250	AN 51/23/32
	30	CTL	300	AN 51/23/32
Lunghezza: 2,70 metri				

COFLEX CTL-ON* Ottone + Inserto levigabile
Elevata resistenza alle sostanze chimiche e agli impatti meccanici.
Adatto per uso interno ed esterno. Tipiche applicazioni sono progetti pubblici e aree ricreative di livello elevato dove si preferisce l'utilizzo di materiali più classici e tradizionali.



Materiale: Ottone	8	CTL	80	ON 51/23/32
	10	CTL	100	ON 51/23/32
Finitura: Naturale (ON)	12,5	CTL	125	ON 51/23/32
	15	CTL	150	ON 51/23/32
Interno: EPDM Nero (51), Grigio cemento (23), Beige (32)	20	CTL	200	ON 51/23/32
	25	CTL	250	ON 51/23/32
	30	CTL	300	ON 51/23/32
Lunghezza: 2,70 metri				


COFLEX CTL-IL* Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301 + Inserto levigabile
Profilato a freddo da acciaio tipo AISI 304.
Consigliato per settore alimentare, ospedaliero e cucine.
Progetti tipici: cucine, ristoranti, mense, magazzini e fabbriche, data le ottime caratteristiche di resistenza meccanica.
Ideale anche per progetti in cui si richieda un look moderno. Utilizzabile sia all'esterno che all'interno. Buona resistenza alla corrosione.



Materiale: Acciaio inox AISI 304	8	CTL	80	IL 51/23/32
	10	CTL	100	IL 51/23/32
Finitura: Semi-lucida (IL)	12,5	CTL	125	IL 51/23/32
	15	CTL	150	IL 51/23/32
Interno: EPDM Nero (51), Grigio cemento (23), Beige (32)	20	CTL	200	IL 51/23/32
	25	CTL	250	IL 51/23/32
	30	CTL	300	IL 51/23/32
Lunghezza: 2,70 metri				

coflex™ CB

COFLEX CB è composto da due profili gemelli in metallo accoppiati con una guarnizione in materiale sintetico coestruso.
I profili in metallo con cava a coda di rondine brevettata sono progettati per incrementare la resistenza dei bordi della piastrella se sottoposti a carichi. L'inserto sintetico compensa efficacemente i movimenti della superficie piastrellata. **COFLEX CB** è indicato per sopportare carichi distribuiti.
Anche in questo caso scegliere lo spessore corrispondente alla piastrella impiegata, il profilo non deve in nessun caso sporgere dalla superficie di rivestimento ma deve essere inferiore di ca 0,5 ÷ 1 mm.
Moduli suggeriti 16-25 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.

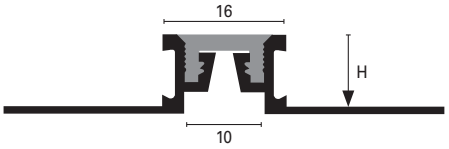

Sezione quotata scala 1:1
(CB 100*)





COFLEX CB-AN* Alluminio + Inserto sintetico
I profili in alluminio sono consigliati per l'impiego in ambienti interni ed offrono protezione limitata agli impatti meccanici.



	H=mm	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	8	CB	80	AN 23/51
	10	CB	100	AN 23/51
Finitura: Naturale (AN)	12,5	CB	125	AN 23/51
	15	CB	150	AN 23/51
	20	CB	200	AN 23/51
Inserto*: Resinil + Resinflex Grigio cemento (23), Nero (51)				
Lunghezza: 2,70 metri				

COFLEX CB-ON* Ottone + Inserto sintetico
L'ottone offre caratteristiche di elevata resistenza agli impatti meccanici ed agli agenti chimici. Adatto per uso interno ed esterno.
Finitura classica di ottimo impatto visivo.




Materiale: Ottone estruso	8	CB	80	ON 23/51
	10	CB	100	ON 23/51
Finitura: Naturale (ON)	12,5	CB	125	ON 23/51
	15	CB	150	ON 23/51
	20	CB	200	ON 23/51
Inserto*: Resinil + Resinflex Grigio cemento (23), Nero (51)				
Lunghezza: 2,70 metri				

COFLEX CBI 10 P* Inserto sintetico di ricambio
Realizzato in morbida resina sintetica coestrusa, l'inserto può essere facilmente sostituito qualora nel tempo risultasse usurato, facendo leva lungo le estremità del profilo metallico.

	Colore	Art.		
Materiale: Resinil + Resinflex	23 / 51	CBI	10	P23/P51
Inserto*: Grigio cemento (23), Nero (51)				
Lunghezza: 2,70 metri				


coflex™ *CBL*

COFLEX CBL è composto da due profili gemelli in metallo con cava a coda di rondine brevettata accoppiati con una guarnizione in materiale sintetico coestruso. I profili in metallo sono progettati per incrementare la resistenza dei bordi della piastrella se sottoposti a carichi.
L'inserto sintetico compensa efficacemente i movimenti della superficie piastrellata. **COFLEX CBL** è indicato per sopportare carichi distribuiti. Anche in questo caso scegliere lo spessore corrispondente alla piastrella impiegata, il profilo non deve in nessun caso sporgere dalla superficie di rivestimento ma deve essere inferiore di ca 0,5 ÷ 1 mm.
Modelli suggeriti 16-25 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.

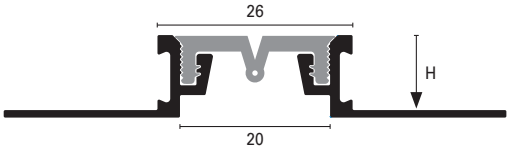

Sezione quotata scala 1:1
(CBL 100*)





COFLEX CBL-AN* Alluminio + Inserto sintetico
I profili in alluminio sono consigliati per l'impiego in ambienti interni ed offrono protezione limitata agli impatti meccanici.



	H=mm	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	8	CBL	80	AN 23/51
	10	CBL	100	AN 23/51
Finitura: Naturale (AN)	12,5	CBL	125	AN 23/51
	15	CBL	150	AN 23/51
Inserto*: Resinil + Resinflex Grigio cemento (23), Nero (51)	20	CBL	200	AN 23/51
Lunghezza: 2,70 metri				

COFLEX CBL-ON* Ottone + Inserto sintetico
L'ottone offre caratteristiche di elevata resistenza agli impatti meccanici ed agli agenti chimici con un ottimo effetto estetico. Adatto per uso interno ed esterno. Finitura classica di ottimo impatto visivo.




Materiale: Ottone estruso	8	CBL	80	ON 23/51
	10	CBL	100	ON 23/51
Finitura: Naturale (ON)	12,5	CBL	125	ON 23/51
	15	CBL	150	ON 23/51
Inserto*: Resinil + Resinflex Grigio cemento (23), Nero (51)	20	CBL	200	ON 23/51
Lunghezza: 2,70 metri				

COFLEX CBI 20 P* Inserto sintetico di ricambio
Realizzato in morbida resina sintetica coestrusa, l'inserto può essere facilmente sostituito qualora nel tempo risultasse usurato, facendo leva lungo le estremità del profilo metallico.

	Colore	Art.		
Materiale: Resinil + Resinflex	23 / 51	CBI	20	P23/P51
Inserto*: Grigio cemento (23), Nero (51)				
Lunghezza: 2,70 metri				

coflex™ CK

Giunti tecnici di dilatazione in metallo a scorrimento per posa a colla. Offrono caratteristiche di elevata resistenza ai carichi e di durata nel tempo, assicurando sempre un gradevole impatto visivo.
Compensano dilatazioni e contrazioni dei pavimenti adiacenti grazie allo scorrimento delle due parti metalliche una nell'altra per ± 2 mm.
Forniti già assemblati in posizione "neutra" e mantenuti nella giusta posizione grazie alla guarnizione di collegamento elastico nella parte inferiore. Moduli suggeriti 16-25 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.

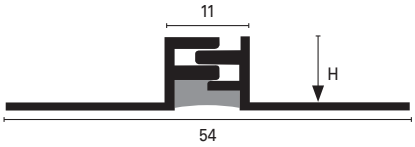

Sezione quotata scala 1:1
(CK 100*)





COFLEX CK-ON Ottone naturale
L'ottone offre caratteristiche di elevata resistenza agli impatti meccanici ed agli agenti chimici. Adatto per uso interno ed esterno.
Finitura classica di ottimo impatto visivo. Rimanendo a contatto con l'umidità e agenti chimici l'ottone può ossidarsi, è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.



	H=mm	Art.		
Materiale: Ottone estruso	10	CK	100	ON
	12,5	CK	125	ON
Finitura: Naturale (ON)				
Lunghezza: 2,70 metri				

COFLEX CK-AN Alluminio naturale
I profili in alluminio sono consigliati per l'impiego in ambienti interni ed offrono protezione limitata agli impatti meccanici.




Materiale: Alluminio estruso	10	CK	100	AN
	12,5	CK	125	AN
Finitura: Naturale (AN)				
Lunghezza: 2,70 metri				

Colorificio Nevada srl - 43122 Parma

coflex™ CKM


Giunti tecnici di dilatazione in metallo per posa a malta a scorrimento.
Offrono caratteristiche di elevata resistenza ai carichi e di durata nel tempo, assicurando sempre un gradevole impatto visivo.
Compensano dilatazioni e contrazioni dei pavimenti adiacenti grazie allo scorrimento delle due parti metalliche una nell'altra per ± 2 mm.
Profilo completo non assemblato.
Assemblare gomma-schiuma solo prima della posa.
Moduli suggeriti 16-25 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili.
Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.

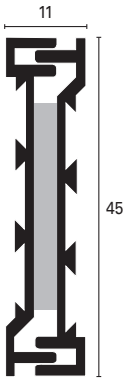

Sezione quotata scala 1:1

INSTALLAZIONE:

- Accoppiare le due ali con l'apposita schiuma distanziatrice biadesiva immediatamente prima della posa
- Posizionare il giunto nel massetto.
- Procedere piastrellando normalmente.
- Completare la posa livellando il giunto.
- Stuccare con l'apposita malta la fuga tra piastrella e profilo.

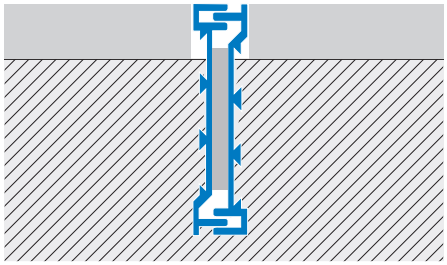



COFLEX CKM 450 ON Ottone naturale
Profili estrusi di ottone. Elevata resistenza alle sostanze chimiche e agli impatti meccanici. Adatto per uso interno ed esterno.
Tipiche applicazioni sono progetti pubblici e aree ricreative di livello elevato dove si preferisce l'utilizzo di materiali più classici e tradizionali.



	H=mm	Art.		
Materiale: Ottone estruso Finitura: Naturale (ON) Lunghezza: 2,70 metri	45	CKM	450	ON


COFLEX CKM 450 AN Alluminio naturale
Profilo estruso in alluminio.
Combina le caratteristiche di dilatazione con un look moderno. In ambienti esterni o sottoposti a sollecitazioni meccaniche e chimiche importanti é preferibile l'utilizzo della serie in ottone.



Materiale: Alluminio estruso Finitura: Naturale (AN) Lunghezza: 2,70 metri	45	CKM	450	AN


coflex™ CMB


Giunto modulare per massetto costituito da profilo in RESINIL con base allargata, e dai profili in resina sintetica co-estrusa che si inseriscono all'interno del modulo base realizzando l'altezza voluta per l'esecuzione del massetto. Creato per frazionare adeguatamente il massetto, secondo gli intervalli regolari minimi previsti dal progetto e nelle riprese di getto dei sottofondi. Funge anche da cassero, perché le ali allargate del modulo di base ne agevolano il posizionamento in quota.

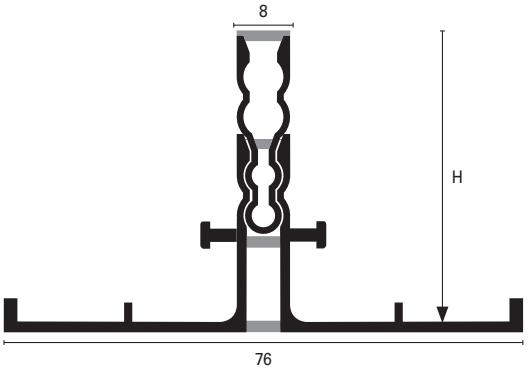

Sezione quotata scala 1:1

Le parti laterali del modulo di base sono in RESINIL, mentre quelle di collegamento sono realizzate in resina sintetica morbida RESINFLEX.
Grazie al sistema modulare ad incastro e all'utilizzo delle relative prolunghe, consente il raggiungimento di altezze teoricamente infinite, partendo da un'altezza minima di 30 mm, con intervalli di 15-20 mm.
In corrispondenza del frazionamento eseguito a livello del massetto è sempre necessario prevedere un giunto anche a livello del rivestimento tipo "COFLEX CA" per evitare l'accumulo di tensioni sulla superficie lungo il taglio sottostante, con conseguenti fessurazioni del pavimento.

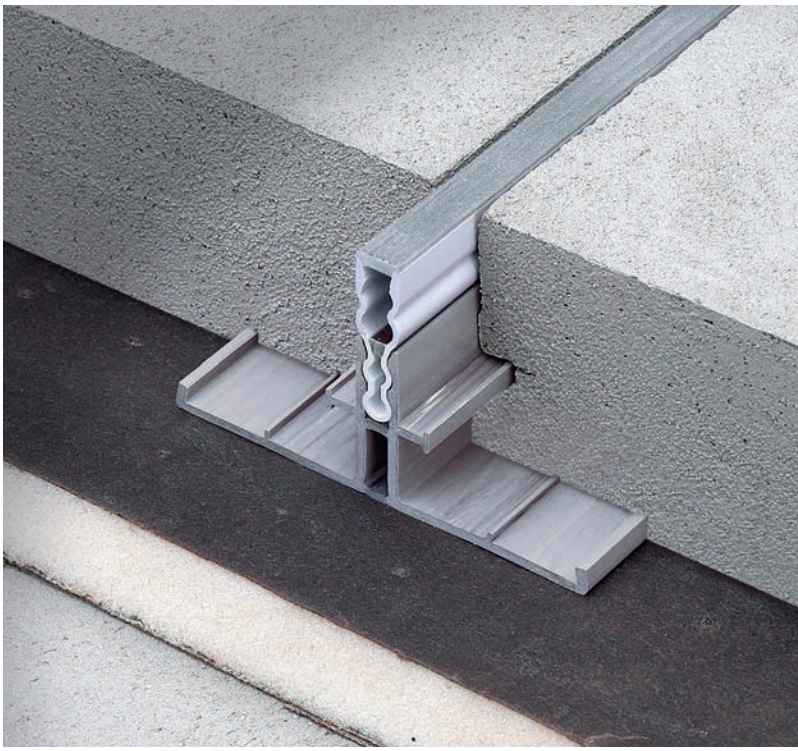

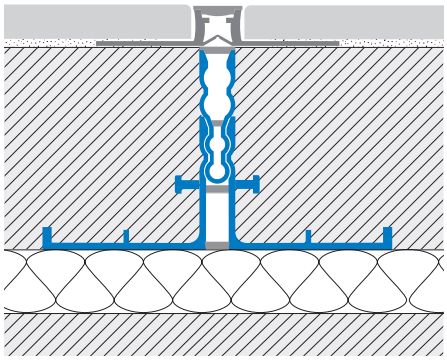

COFLEX CMB-P23 Resina sintetica modulare
La plastica morbida è sufficientemente resistente alla maggior parte degli agenti chimici presenti al momento della posa, all'usura, al tempo e ai raggi UV. Mantiene una buona flessibilità e resistenza agli attacchi dei funghi e dei batteri. Idonei per uso interno ed esterno.
Offrono una limitata protezione al bordo del rivestimento.


Base, modulo CM e prolunga vendibili anche separatamente.
Articolo CM descrizione a pagina 153.



	H=mm	Art.		
Materiale: Resinflex + Resinil	30	CMB	300	P- Base aperta
	30	CMB	300	P23 Base chiusa
Colore: Grigio cemento (P23)	45	CMB	450	P23 Base+Modulo+CM
	60	CMB	600	P23 Base+Prolunga+CM
Lunghezza: 2,70 metri				


coflex™ CM

La serie **COFLEX CM** per posa a malta è un sistema modulare che permette la realizzazione di giunti con altezza corrispondente allo spessore della caldana + rivestimento ceramico.
Tale flessibilità esecutiva si realizza tramite due profili in materiale sintetico coestruso, il primo chiuso nella parte superiore con materiale plastificato morbido (parte in vista colormassa) che funge da modulo base CM 300 P, il secondo composto da un profilo gemello, aperto nella parte superiore, che accoppiato con il modulo base funge da prolunga CM 200 P.
Moduli suggeriti 16 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.



Sezione quotata scala 1:1

INSTALLAZIONE:
- Posizionare il giunto nel massetto avendo cura di lasciare il giunto leggermente sporgente.
- Procedere piastrellando normalmente.
- Completare la posa livellando il giunto.
- Stuccare con l'apposita malta la fuga tra piastrella e profilo.

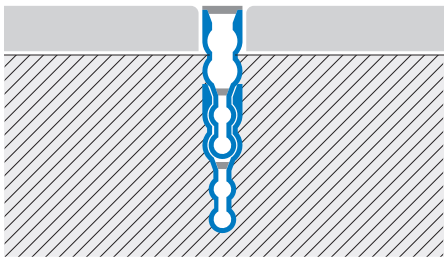



COFLEX CM-P* Resina sintetica modulare
La plastica morbida è sufficientemente resistente alla maggior parte degli agenti chimici presenti al momento della posa, all'usura, al tempo e ai raggi UV. Mantiene una buona flessibilità e resistenza agli attacchi dei funghi e dei batteri. Idonei per uso interno ed esterno ma esclusivamente per traffico pedonale e carrabile: offrono una limitata protezione al bordo del rivestimento.
L'accoppiamento delle prolunghe è teoricamente infinito, permette quindi di ottenere lo spessore neccessario al frazionamento dell'intero massetto.
La prolunga incrementa l'altezza del giunto assemblato di 20 mm con il primo scatto, 15 mm con il secondo.




	H=mm	Art.		
Materiale: Resinflex + Resinil	30 30	CM CM	300 300	P23 P51
Colore: Grigio cemento (P23), Nero (P51), Rosso Klinker (P61)	30	CM	300	P61
Lunghezza: 2,70 metri				

	H=mm	Descrizione	Art.		
	15 ÷ 20	Prolunga modulare	CM	200	P

coflex™ *CF*


Giunti di frazionamento in materiale sintetico per posa a malta. Ideati per frazionare aree piastrellate di grandi dimensioni in zone più piccole, offrono una limitata protezione al bordo del rivestimento.
Compensano piccoli movimenti dovuti alla dilatazione dei materiali di supporto, ma esclusivamente in compressione o scorrimento.
Moduli suggeriti 16 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.



Sezione quotata scala 1:1

INSTALLAZIONE:
- Posizionare il giunto nel massetto avendo cura di lasciare il giunto leggermente sporgente.
- Procedere piastrellando normalmente.
- Completare la posa livellando il giunto.
- Stuccare con l'apposita malta la fuga tra piastrella e profilo.





COFLEX CF-P* Resina sintetica coestrusa
Profili in PVC con buone caratteristiche di durata e resistenza ai principali agenti chimici diluiti. Utilizzabili sia all'interno che all'esterno.




	H=mm	Art.		
Materiale: PVC	23	CF	230	P10/P23
	35	CF	350	P10/P23
	45	CF	450	P10/P23
Colore: Grigio + Interno Trasparente (P10), Grigio cemento (23)				
Lunghezza: 2,70 metri				

coflex™ CD


Giunti di frazionamento modulari per posa a malta in materiale sintetico. Ideati per frazionare aree piastrellate di grandi dimensioni in zone più piccole. L'utilizzo delle relative prolunghe ad incastro - una o più - consente il raggiungimento di altezze importanti, offrono una limitata protezione al bordo del rivestimento.
Compensano piccoli movimenti dovuti alla dilatazione dei materiali di supporto, ma esclusivamente in compressione o scorrimento.

Moduli suggeriti 16 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.



Sezione quotata scala 1:1

INSTALLAZIONE:
- Posizionare il giunto nel massetto avendo cura di lasciare il giunto leggermente sporgente.
- Procedere piastrellando normalmente.
- Completare la posa livellando il giunto.
- Stuccare con l'apposita malta la fuga tra fra piastrella e profilo.






COFLEX CD-P* Resina sintetica coestrusa
Profili in PVC con buone caratteristiche di durata e resistenza ai principali agenti chimici diluiti. Utilizzabili sia all'interno che all'esterno.



	H=mm	Art.		
Materiale: PVC	23	CD	230	P10/P23
	23	CD	220	P
Colore: Grigio trasparente (P10), Grigio cemento (P23)				
Lunghezza: 2,70 metri				

coflex™ CTM


Giunto di dilatazione in metallo con inserto levigabile specifico per le palladiane, il marmo ed il granito, laddove essi verranno poi sottoposti a trattamenti di finitura, molatura e lucidatura in opera.
Moduli suggeriti 16 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.

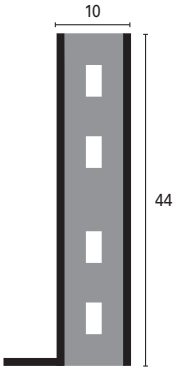

Sezione quotata scala 1:1

N.B.: Nella foto accanto, al profilo CTM è stata asportata l'aletta laterale.





COFLEX CTM-ON* Ottone naturale + EPDM
L'ottone offre caratteristiche di buona resistenza meccanica ed agli agenti chimici diluiti. Adatto per uso interno ed esterno. Finitura classica di ottimo impatto visivo.



	H=mm	Colore	Art.		
Materiale: Ottone Finitura: Naturale (ON) Inserto: EPDM Nero (P51), Grigio cemento P23), Biege (P32) Lunghezza: 2,70 metri	44	Nero 51	CTM	440	ON 51/23/32


COFLEX CTM-IL* Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301 + EPDM
La versione in inox è particolarmente indicata per il settore alimentare ed ospedaliero perché garantisce elevata resistenza alla corrosione.
Buona resistenza meccanica.
Utilizzabile sia all'esterno che all'interno.




Materiale: Acciaio inox AISI 304 Finitura: Lucida (IL) Inserto: EPDM Nero (P51), Grigio cemento P23), Biege (P32) Lunghezza: 2,70 metri	44	Nero 51	CTM	440	IL 51/23/32


jointec™ GE

Giunti strutturali con una struttura portante in alluminio e un inserto in gomma sintetica. Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni o composti. Vanno installati in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio o tra due diverse campate. Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti verticali e orizzontali a seconda degli assestamenti dell'edificio, siano essi ciclici o permanenti. All'interno dei moduli creati dai giunti strutturali va comunque sempre previsto un ulteriore frazionamento della superficie con un reticolo di giunti di frazionamento, a seconda del tipo di passaggio previsto in superficie. Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 263.

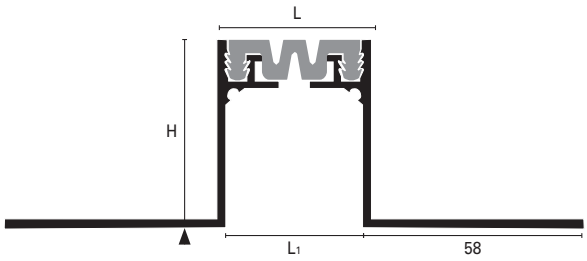

Sezione quotata scala 1:2
(GE 500 AN*)

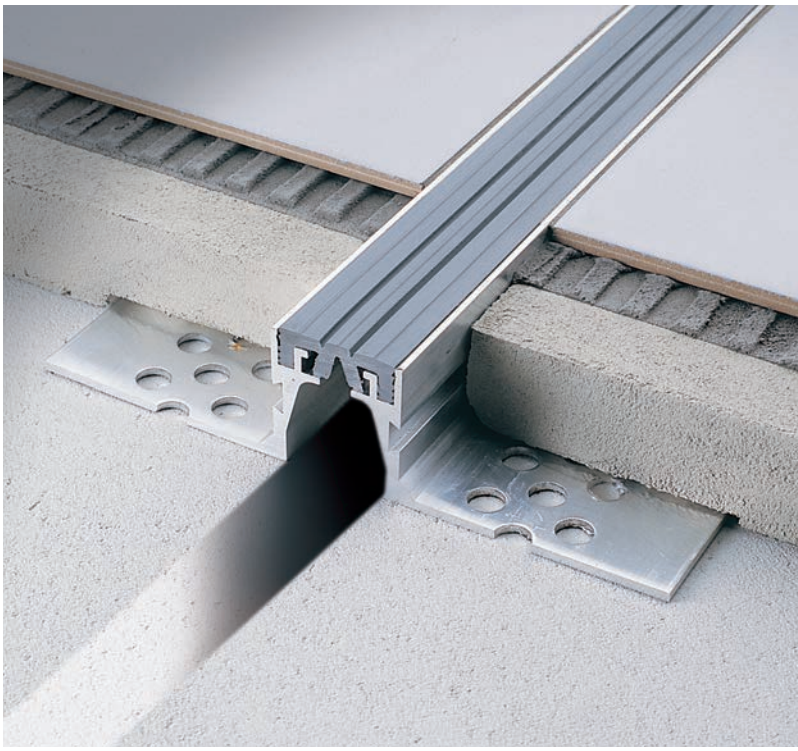

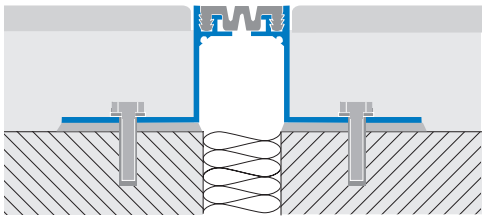

JOINTEC GE-AN* Alluminio larghezza 44 mm - varco 38 mm
Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel tempo. Per l'utilizzo all'esterno è consigliabile l'impiego dell'equivalente giunto in ottone Jointec GM. Inserto sintetico con elevato modulo di elasticità largo 37 mm. Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).



	H=mm	L=mm	L1=mm	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	20	44	38	GE	200	AN 51/23*
	50	44	38	GE	500	AN 51/23*
Finitura: Naturale (AN)						
Inserto*: Resinprene Nero (P51 - consigliato), Grigio cemento (P23)						
Lunghezza: 4,00 metri						

***"S"** per la versione con inserto "liscio"

JOINTEC GEL-AN* Alluminio larghezza 54 mm - varco 48 mm
Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza chimica e meccanica nel tempo. Per l'utilizzo all'esterno è consigliabile l'impiego dell'equivalente giunto in ottone Jointec GM.
Inserto sintetico con elevato modulo di elasticità largo 47 mm.




Materiale: Alluminio estruso	20	54	48	GEL	200	AN 51/23
	50	54	48	GEL	500	AN 51/23
Finitura: Naturale (AN)						
Inserto: Resinprene Nero (P51 - consigliato), Grigio cemento (P23)						
Lunghezza: 4,00 metri						

Colorificio Nevada srl - 43122 Parma


jointec™ GR


Giunti strutturali componibili con movimento di rotazione tra le ali in metallo e l'inserto in gomma sintetica.
Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni o composti. Vanno istallati in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio o tra due diverse campate. Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell'edificio, siano essi ciclici o permanenti.
All'interno dei moduli creati dai giunti strutturali va comunque sempre previsto un ulteriore frazionamento della superficie con un reticolo di giunti di frazionamento, a seconda del tipo di passaggio previsto in superficie. Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 263.

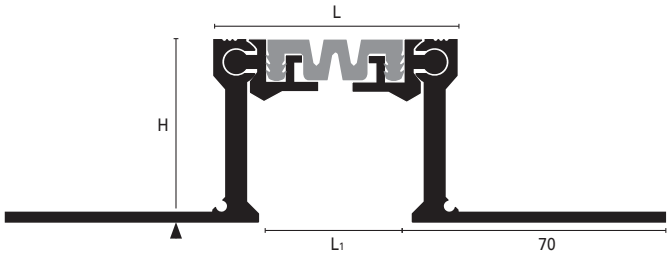

Sezione quotata scala 1:2
(GR 500 AN*)

INSTALLAZIONE:
- Inserire l'inserto in metallo nelle ali laterali.
- Inserire la gomma nelle ali prima di allineare il giunto in opera.
- Proteggere eventualmente la gomma con del nastro adesivo per evitare che si sporchi di cemento.
- Fissare le ali laterali al sottofondo con tasselli opportunamente dimensionati (7 ogni metro, cioé uno ogni 30 cm, procedendo parallelamente sui due lati).
- Costruire quindi il massetto sopra le flange del giunto strutturale e piastrellare normalmente.

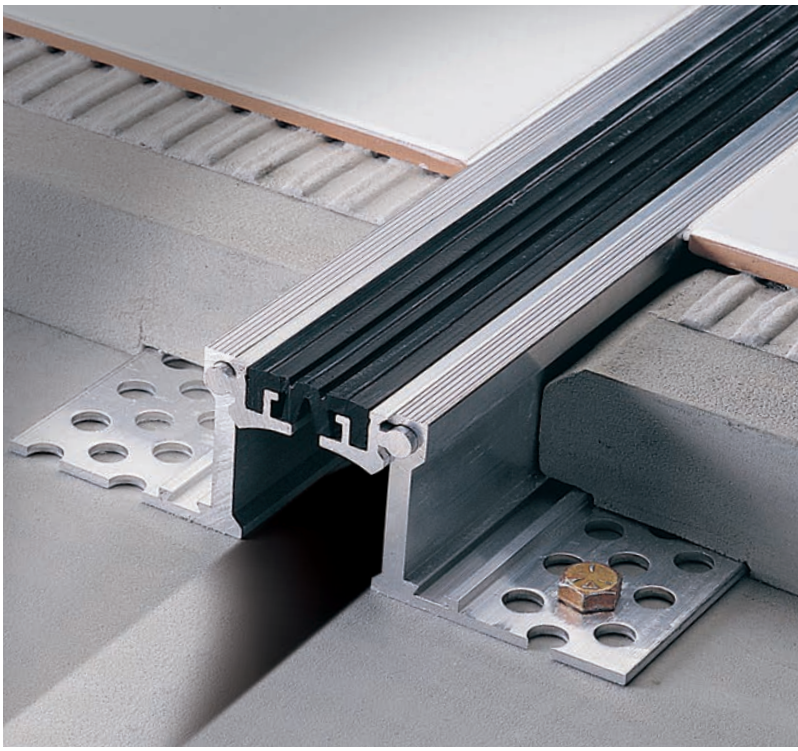

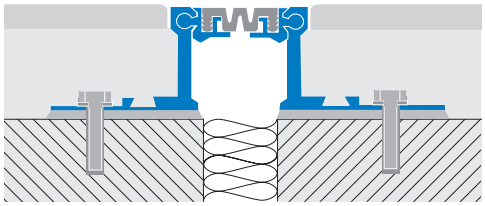

JOINTEC GR-AN* Alluminio larghezza 68 mm - varco 46 mm
Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel tempo. Per l'utilizzo all'esterno è consigliabile l'impiego del giunto in ottone Jointec GM. Inserto sintetico con elevato modulo di elasticità largo 37 mm.
Inserto: Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).



	H=mm	L=mm	L1=mm	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	20	68	46	GR	200	AN 51/23*
	50	68	46	GR	500	AN 51/23*
Finitura: Naturale (AN)	70	68	46	GR	700	AN 51/23*
Inserto*: Resinprene Nero (P51 - consigliato), Grigio cemento (P23)						
Lunghezza: 4,00 metri						

***"S"** per la versione con inserto "liscio"


JOINTEC GRL-AN* Alluminio larghezza 78 mm - varco 56 mm
Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel tempo. Per l'utilizzo all'esterno è consigliabile l'impiego del giunto in ottone Jointec GM. Inserto sintetico con elevato modulo di elasticità largo 47 mm.



Materiale: Alluminio estruso	20	78	56	GRL	200	AN 51/23
	50	78	56	GRL	500	AN 51/23
Finitura: Naturale (AN)	70	78	56	GRL	700	AN 51/23
Inserto: Resinprene Nero (P51 - consigliato), Grigio cemento (P23)						
Lunghezza: 4,00 metri						


jointec™ GRM


Giunti strutturali componibili con movimento di rotazione tra le ali in metallo e l'inserto in gomma sintetica.
Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni o composti. Vanno istallati in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio o tra due diverse campate. Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell'edificio, siano essi ciclici o permanenti.
All'interno dei moduli creati dai giunti strutturali va comunque sempre previsto un ulteriore frazionamento della superficie con un reticolo di giunti di frazionamento, a seconda del tipo di passaggio previsto in superficie. Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 263.

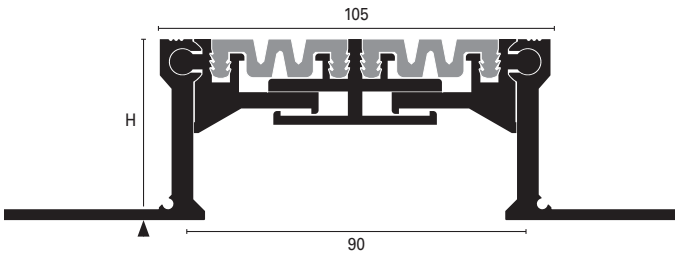

Sezione quotata scala 1:2
(GRM 500 AN*)

INSTALLAZIONE:
- Inserire l'inserto in metallo nelle ali laterali.
- Inserire la gomma nelle ali prima di allineare il giunto in opera.
- Proteggere eventualmente la gomma con del nastro adesivo per evitare che si sporchi di cemento.
- Fissare le ali laterali al sottofondo con tasselli opportunamente dimensionati (7 ogni metro, cioé uno ogni 30 cm, procedendo parallelamente sui due lati).
- Costruire quindi il massetto sopra le flange del giunto strutturale e piastrellare normalmente.

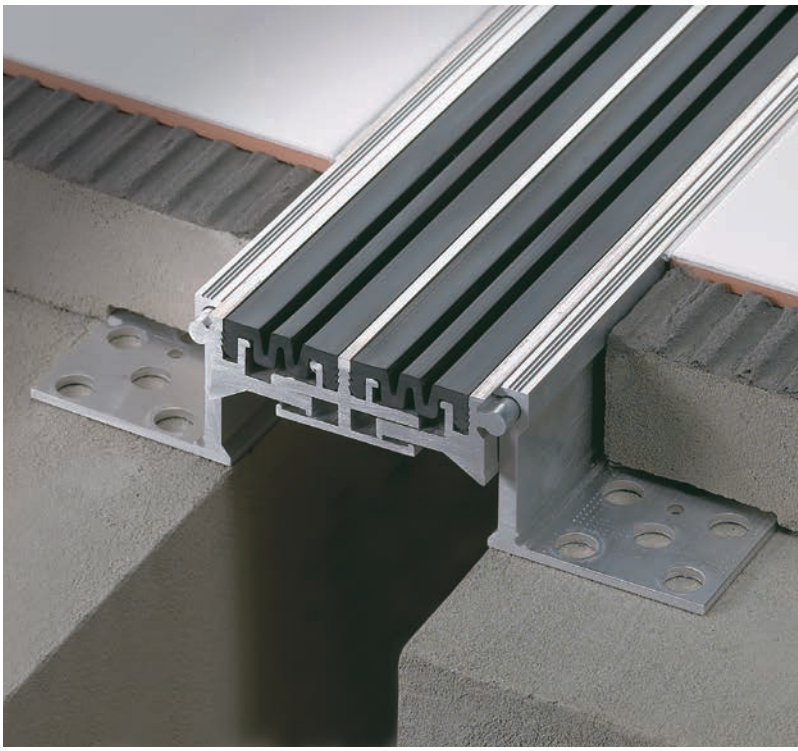

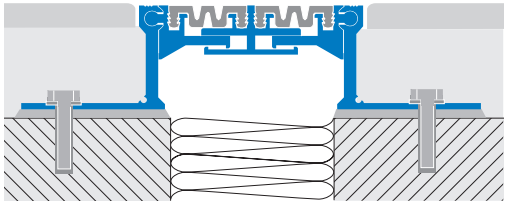

JOINTEC GRM-AN* Alluminio larghezza 105 mm - varco 90 mm
Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel tempo. Doppio inserto sintetico con elevato modulo di elasticità largo 37 mm.
Inserto: Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).




	H=mm	L=mm	L1=mm	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	50	105	90	GRM	500	AN 51/23*
	70	105	90	GRM	700	AN 51/23*
Finitura: Naturale (AN)						
Inserto: Resinprene Nero (P51 - consigliato), Grigio cemento (P23)						
Lunghezza: 4,00 metri						


***"S"** per la versione con inserto "liscio"


jointec™ GM

Giunti strutturali modulari con parte in vista in ottone o alluminio su modulo inferiore in alluminio che consente di ottenere altezze diverse. Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni o composti. Vanno installati in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio o tra due diverse campate. Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell'edificio, siano essi ciclici o permanenti. All'interno dei moduli creati dai giunti strutturali va comunque sempre previsto un ulteriore frazionamento della superficie con un reticolo di giunti di frazionamento, a seconda del tipo di passaggio previsto in superficie. Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 263.

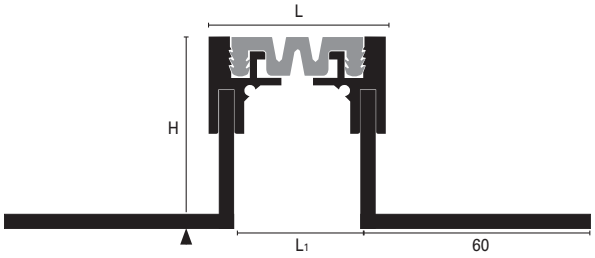

Sezione quotata scala 1:2
(GM 500*)

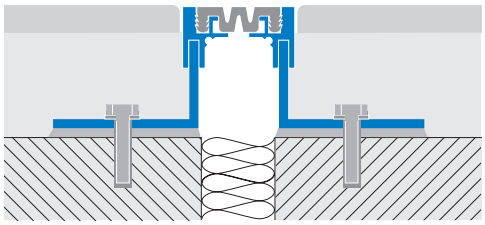

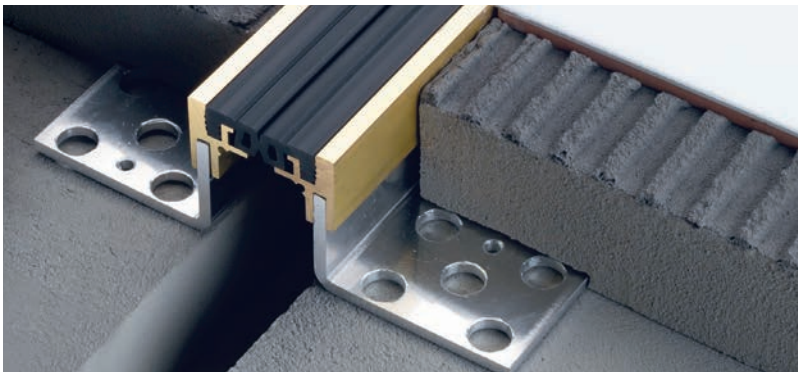

JOINTEC GM/GML-ON* Ottone larghezza 50 e 60 mm
Profili con parte visibile in estruso di ottone e parte inferiore in alluminio. Caratteristiche di elevata resistenza chimica e meccanica nel tempo. Adatti per impieghi all'interno e all'esterno. Inserto sintetico con elevato modulo di elasticità largo 37 o 47 mm. La modularità del sistema consente di fornire giunti anche con altezze diverse da quelle previste come standard.
Inserto: Resinprene - Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).



JOINTEC GM/GML-AN* Alluminio larghezza 50 e 60 mm
Profili con struttura interamente realizzata in alluminio. Caratteristiche di elevata resistenza chimica e meccanica nel tempo. Inserto sintetico con elevato modulo di elasticità largo 37 o 47 mm. La modularità del sistema consente di fornire giunti anche con altezze diverse da quelle previste come standard.
Inserto: Resinprene - Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).




JOINTEC GM/GML-IL* Acciaio inox larghezza 50 e 60 mm
Profili con struttura in alluminio rivestita con acciaio inox che conferisce un pregevole effetto estetico e resistenza ai principali prodotti chimici diluiti. La sezione non è perfettamente rispondente al disegno.
Inserto: Resinprene - Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).



	H=mm	L=mm	L1=mm	Art.		
Materiale: Ottone estruso	35	50	38	GM	350	ON 51/23*
Finitura: Naturale (ON)	50	50	38	GM	500	ON 51/23*
Inserto*: Resinprene - Nero (P51), Grigio cemento (P23)	75	50	38	GM	750	ON 51/23*
Lunghezza: 3,00 metri						
***"S"** per la versione con inserto "liscio"						
Materiale: Ottone estruso	35	60	48	GML	350	ON 51/23
Finitura: Naturale (ON)	50	60	48	GML	500	ON 51/23
Inserto: Resinprene - Nero (P51), Grigio cemento (P23)	75	60	48	GML	750	ON 51/23
Lunghezza: 3,00 metri						
Materiale: Alluminio	35	50	38	GM	350	AN 51/23*
Finitura: Naturale (AN)	50	50	38	GM	500	AN 51/23*
Inserto*: Resinprene - Nero (P51 - consigliato), Grigio cemento (P23)	75	50	38	GM	750	AN 51/23*
Lunghezza: 3,00 metri						
***"S"** per la versione con inserto "liscio"						
Materiale: Alluminio	35	60	48	GML	350	AN 51/23
Finitura: Naturale (AN)	50	60	48	GML	500	AN 51/23
Inserto: Resinprene - Nero (P51 - consigliato), Grigio cemento (P23)	75	60	48	GML	750	AN 51/23
Lunghezza: 3,00 metri						
Materiale: Alluminio + Acciaio inox AISI 304	35	50	38	GM	350	IL 51/23*
Finitura: Lucida (IL)	50	50	38	GM	500	IL 51/23*
Inserto*: Resinprene - Nero (P51 - consigliato), Grigio cemento (P23)	75	50	38	GM	750	IL 51/23*
Lunghezza: 2,70 metri						
***"S"** per la versione con inserto "liscio"						
Materiale: Alluminio + Acciaio inox AISI 304	35	60	48	GML	350	IL 51/23
Finitura: Lucida (IL)	50	60	48	GML	500	IL 51/23
Inserto: Resinprene - Nero (P51 - consigliato), Grigio cemento (P23)	75	60	48	GML	750	IL 51/23
Lunghezza: 2,70 metri						

jointec™ GAL


Giunti strutturali interamente realizzati in alluminio a scorrimento.
Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni o composti.
Vanno installati in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio o tra due diverse campate.
Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell'edificio, siano essi ciclici o permanenti.

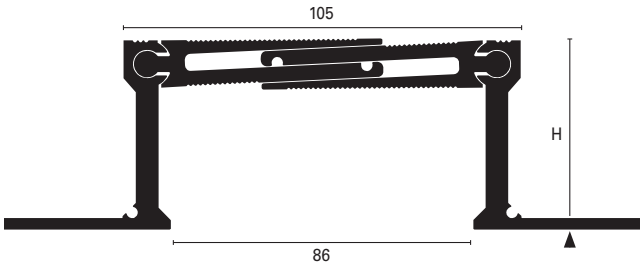


Sezione quotata scala 1:2
(GAL 500 AN)

Le componenti orizzontali a scorrimento, consentono il movimento ed evitano gli accumuli di polvere e sporco.
All'interno dei moduli creati dai giunti strutturali va comunque sempre previsto un ulteriore frazionamento della superficie con un reticolo di giunti di frazionamento, a seconda del tipo di passaggio previsto in superficie. Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 263.

INSTALLAZIONE:
- Assemblare il giunto inserendo i due componenti orizzontali nelle due ali laterali.
- Allineare correttamente il giunto utilizzando l'idonea staffa di pre-allineamento a contatto con le ali (punto 0).
- Fissare le ali laterali al sottofondo con tasselli opportunamente dimensionati (7 ogni metro, cioé uno ogni 30 cm, procedendo parallelamente sui due lati).
- Costruire quindi il massetto sopra le flange del giunto strutturale e piastrellare normalmente.

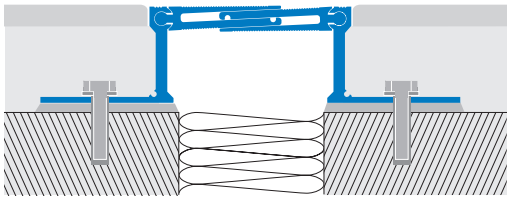

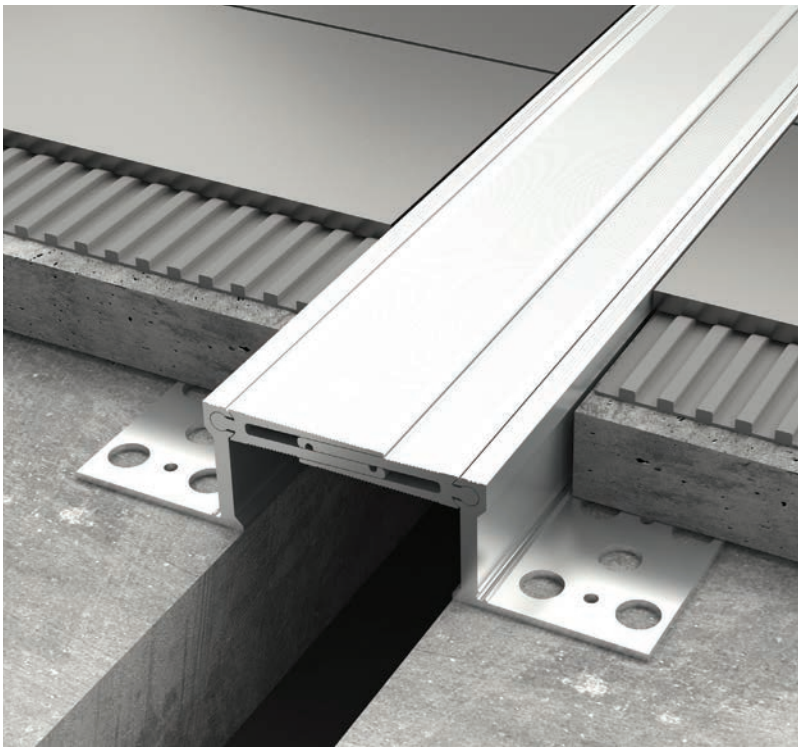

JOINTEC GAL-AN Alluminio larghezza 105 mm - varco 86 mm
Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel tempo. Per l'utilizzo all'esterno è consigliabile l'impiego dei giunti in ottone o acciaio inox serie Jointec GM. Utilizzo pavimento.




	H=mm	L=mm	L1=mm	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	20	105	86	GAL	200	AN
	50	105	86	GAL	500	AN
Finitura: Naturale (AN)	70	105	86	GAL	700	AN
Lunghezza: 4,00 metri						

Colorificio Nevada srl - 43122 Parma

jointec™ GA


Giunti strutturali interamente realizzati in alluminio a scorrimento.
Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni o composti. Vanno installati in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio o tra due diverse campate. Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell'edificio, siano essi ciclici o permanenti. Le componenti orizzontali a scorrimento, consentono il movimento ed evitano gli accumuli di polvere e sporco.

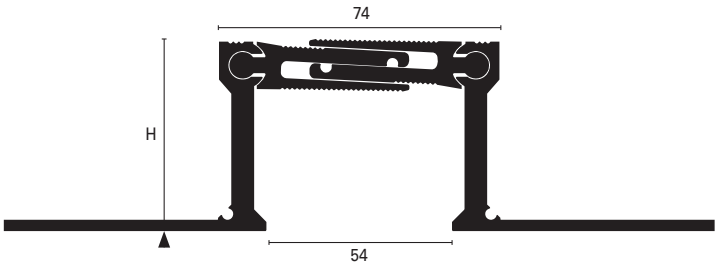


Sezione quotata scala 1:2
(GA 500 AN)

All'interno dei moduli creati dai giunti strutturali va comunque sempre previsto un ulteriore frazionamento della superficie con un reticolo di giunti di frazionamento, a seconda del tipo di passaggio previsto in superficie. Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 263.

INSTALLAZIONE:
- Assemblare il giunto inserendo i due componenti orizzontali nelle due ali laterali.
- Allineare correttamente il giunto utilizzando l'idonea staffa di pre-allineamento a contatto con le ali (punto 0).
- Fissare le ali laterali al sottofondo con tasselli opportunamente dimensionati (7 ogni metro, cioé uno ogni 30 cm, procedendo parallelamente sui due lati).
- Costruire il massetto quindi sopra le flange del giunto strutturale e piastrellare normalmente.

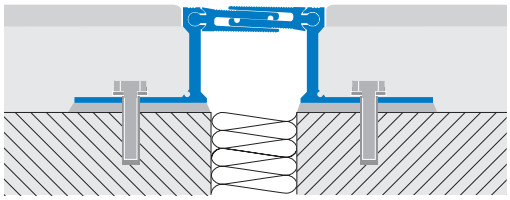

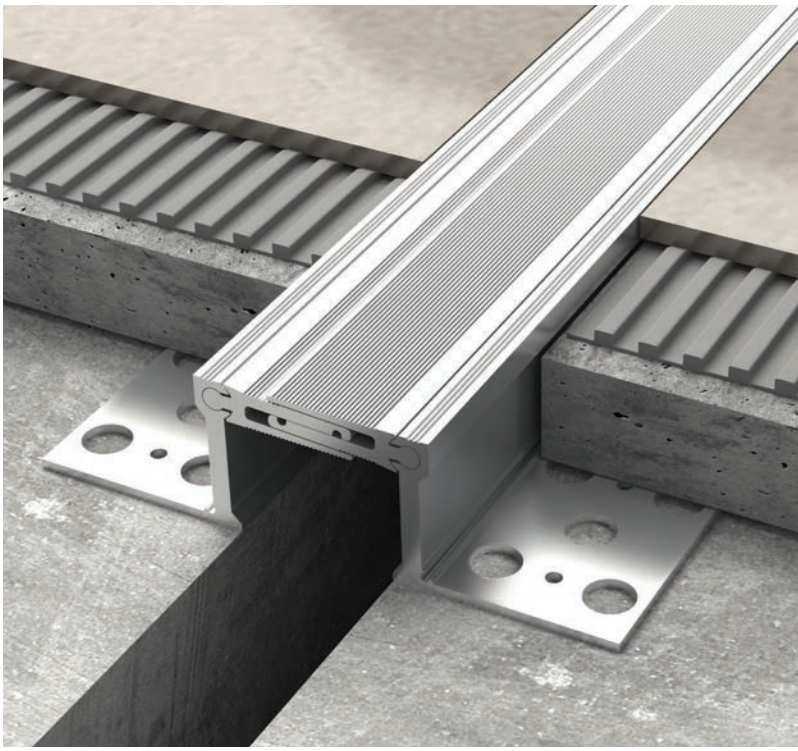


JOINTEC GA-AN Alluminio larghezza 74 mm - varco 54 mm
Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel tempo. Per l'utilizzo all'esterno è consigliabile l'impiego del giunto in ottone Jointec GM. Utilizzo pavimento.



	H=mm	L=mm	L1=mm	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	20	74	54	GA	200	AN
	50	74	54	GA	500	AN
Finitura: Naturale (AN)	70	74	54	GA	700	AN
Lunghezza: 4,00 metri						

jointec™ GALP


Giunti strutturali interamente realizzati in alluminio a scorrimento.
Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni o composti. Agiscono fra il pavimento e la parete.
Vanno installati in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio. Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell'edificio, siano essi ciclici o permanenti.
Può essere utilizzato anche con fissaggio sulla parete verso il basso.

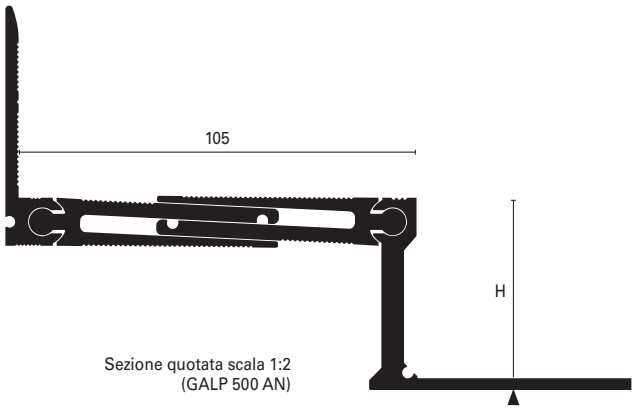

Sezione quotata scala 1:2
(GALP 500 AN)

Le componenti orizzontali a scorrimento, consentono il movimento ed evitano gli accumuli di polvere e sporco. All'interno dei moduli creati dai giunti strutturali va comunque sempre previsto un ulteriore frazionamento della superficie con un reticolo di giunti di frazionamento, a seconda del tipo di passaggio previsto in superficie. Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 263.

INSTALLAZIONE:
- Assemblare il giunto inserendo i due componenti orizzontali nelle due ali laterali.
- Allineare correttamente il giunto.
- Fissare le ali al sottofondo ed alle pareti con tasselli opportunamente dimensionati (7 ogni metro, cioè uno ogni 30 cm).
- Costruire quindi il massetto sopra la flangia del giunto strutturale e piastrellare.

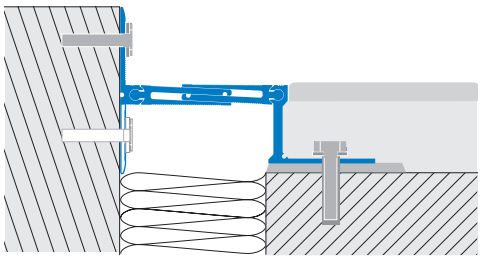




JOINTEC GALP-AN Alluminio larghezza 105 mm - varco 95 mm
Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel tempo. Per l'utilizzo all'esterno è consigliabile l'impiego dei giunti in ottone o acciaio inox serie Jointec GM. Utilizzo pavimento-parete.

+10/-10 +5/-5

	H=mm	L=mm	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	20	105	GALP	200	AN
	50	105	GALP	500	AN
Finitura: Naturale (AN)	70	105	GALP	700	AN
Lunghezza: 4,00 metri					

jointec™ GAP


Giunti strutturali interamente realizzati in alluminio a scorrimento.
Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni o composti. Agiscono tra pavimento e parete. Vanno installati in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio. Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell'edificio, siano essi ciclici o permanenti.
Può essere utilizzato anche con fissaggio sulla parete verso il basso.

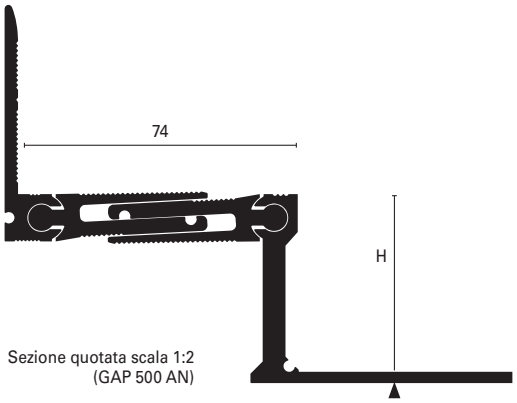

Sezione quotata scala 1:2
(GAP 500 AN)

Le componenti orizzontali a scorrimento, consentono il movimento ed evitano gli accumuli di polvere e sporco. All'interno dei moduli creati dai giunti strutturali va comunque sempre previsto un ulteriore frazionamento della superficie con un reticolo di giunti di frazionamento, a seconda del tipo di passaggio previsto in superficie. Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 263.

INSTALLAZIONE:
- Assemblare il giunto inserendo i due componenti orizzontali nelle due ali laterali.
- Allineare correttamente il giunto.
- Fissare le ali al sottofondo ed alla parete con tasselli opportunamente dimensionati (7 ogni metro, cioè uno ogni 30 cm).
- Costruire il massetto quindi sopra la flangia del giunto strutturale e piastrellare.

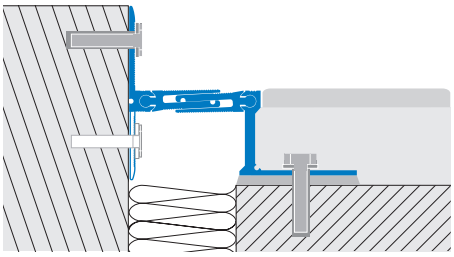




JOINTEC GAP-AN Alluminio larghezza 74 mm - varco 64 mm
Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel tempo. Per l'utilizzo all'esterno è consigliabile l'impiego del giunto in ottone Jointec GM. Utilizzo pavimento-parete.


+8/-7 +5/-5


	H=mm	L=mm	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	20	74	GAP	200	AN
	50	74	GAP	500	AN
Finitura: Naturale (AN)	70	74	GAP	700	AN
Lunghezza: 4,00 metri					

jointec™ GH

Giunto strutturale interamente realizzato in alluminio.
JOINTEC GH è un giunto carrabile e carrellabile per uso civile e industriale altamente prestazionale, progettato per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni o composti.
Va installato in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio o tra due diverse campate.
JOINTEC GH è in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell'edificio, siano essi ciclici o permanenti.
All'interno dei moduli creati dai giunti strutturali va comunque sempre previsto un ulteriore frazionamento della superficie con un reticolo di giunti, a seconda del tipo di passaggio previsto in superficie.
Indicazioni di posa dettagliate fornibili separatamente.

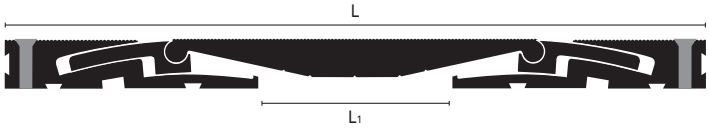

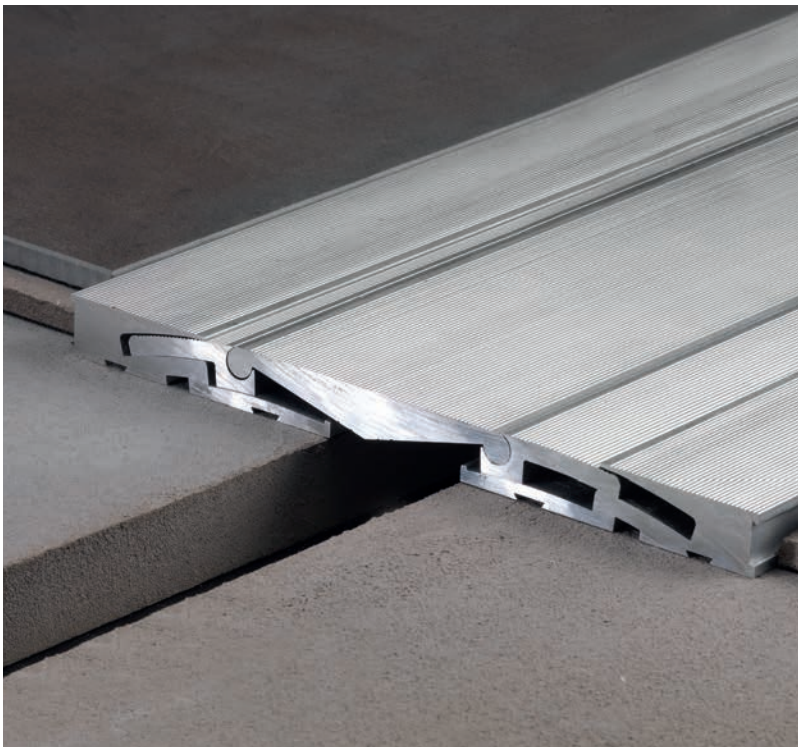

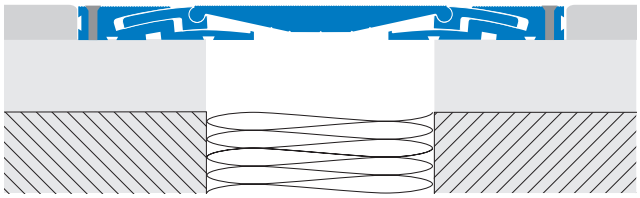

JOINTEC GH-AN Alluminio naturale altezza 20 mm
Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel tempo. Per l'utilizzo all'esterno è consigliabile l'impiego dei giunti in ottone o acciaio inox serie Jointec GM.





	L1=mm	L=mm	Finitura	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	100	305	Alluminio	GH	1000	AN
	150	360	Alluminio	GH	1500	AN
Finitura: Naturale (AN)	200	410	Alluminio	GH	2000	AN
Lunghezza: 3,00 metri						


Colorificio Nevada srl - 43122 Parma

jointec™ GW

JOINTEC GW giunto strutturale a tenuta. La struttura è realizzata in acciaio massiccio ad alto tenore, gomma antivibrante, adatta al transito di carrelli elevatori, anche con ruote piccole, inserto in gomma stabilizzata continua e guaina impermeabilizzante addizionale Wolfin, compatibile con membrane in PVC e guaine bituminose elastomeriche, con butile a caldo o freddo.
In caso di danneggiamento l'inserto può essere sostituito senza compromettere lo strato di guaina addizionale.
Adatto a tutti i tipi di coperture.
Aree di applicazione: parcheggi e garages anche sotterranei, tutte le aree industriali. Indicazioni di posa dettagliate fornibili separatamente.

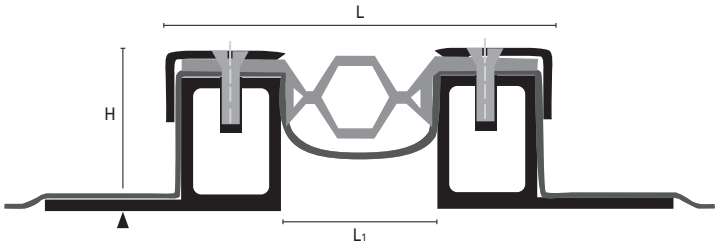

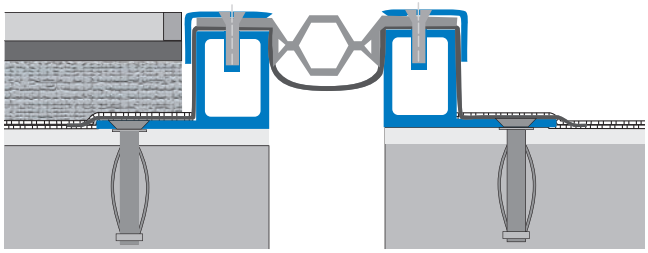

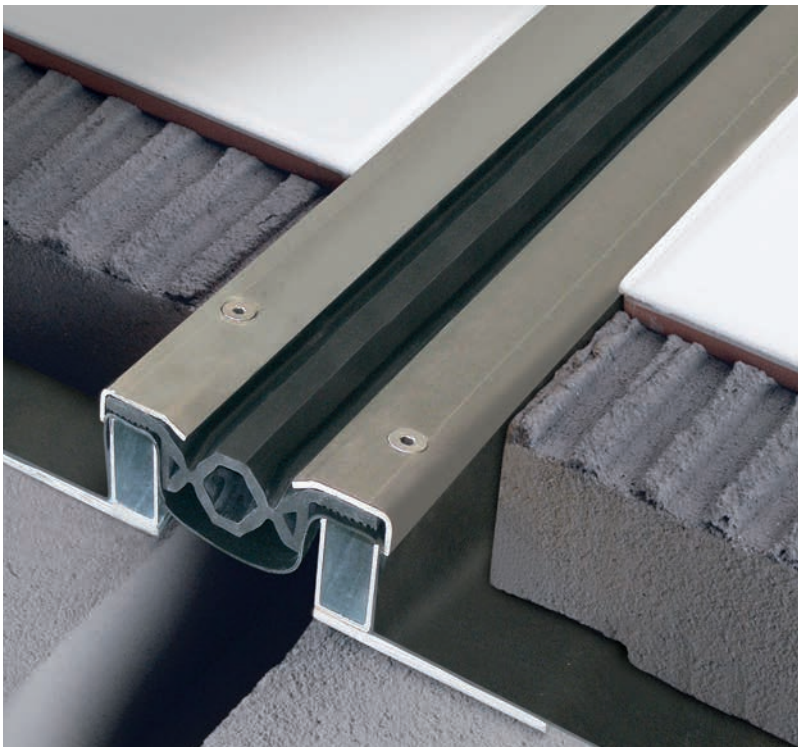


JOINTEC GW-IN Acciaio inox larghezza 135 mm-varco 80 mm
Profili con struttura in inox galvanizzato rivestita con acciaio Inox AISI 304.




	H=mm	L_1=mm	L=mm	Finitura	Art.		
Materiale: Acciaio inox	54	80	135	Inox+inserto	GW	540	IN 51
	64	80	135	Inox+inserto	GW	640	IN 51
Finitura: Naturale (IN)	94	80	135	Inox+inserto	GW	940	IN 51
Inserto: Resinprene + Guaina Wolfin							
Lunghezza: 3,00 metri							


jointec™ GS

Giunti strutturali componibili con larghezze elevate tipiche delle normative riferite a zone a rischio sismico. La notevole larghezza da coprire diminuisce la resistenza al carico, idoneo comunque a passaggio pedonale e di piccoli carrelli tipo lettighe o carrelli da supermercato.
Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni o composti. Vanno istallati in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio o tra due diverse campate.
Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell'edificio, siano essi ciclici o permanenti.

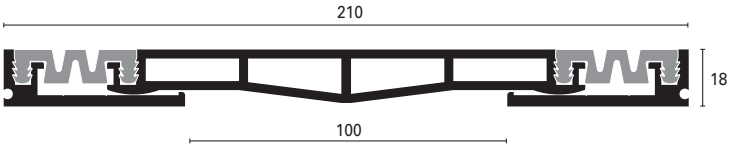

INSTALLAZIONE:
- Inserire la gomma nelle ali prima di allineare il giunto in opera.
- Proteggere eventualmente la gomma con del nastro adesivo per evitare che si sporchi di cemento.
- Applicare nel sottofondo, attraverso i fori sotto la guarnizione, dei tasselli opportunamente dimensionati (7 ogni metro, cioé uno ogni 30 cm, procedendo parallelamente sui due lati).

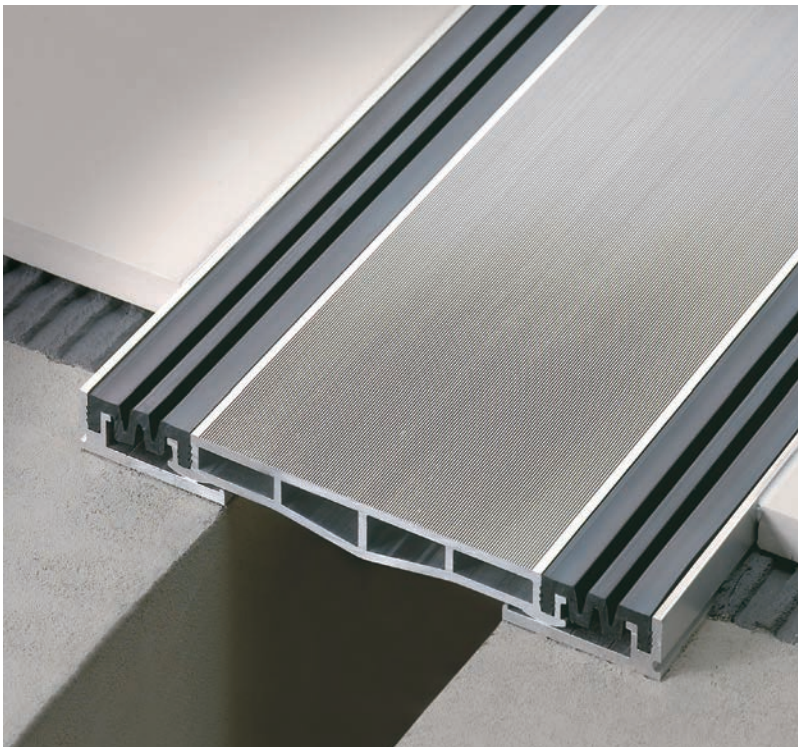

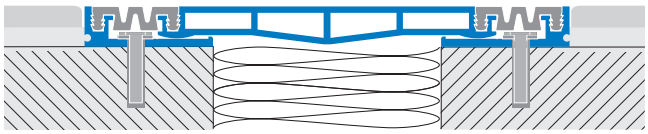

JOINTEC GS 1000 AN* Alluminio larghezza varco 100 mm
Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel tempo. Doppio inserto sintetico con elevato modulo di elasticità larghi 37 mm cadauno.
Inserto: Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).




	H=mm	L=mm	L1=mm	Finitura	Art.		
Materiale: Alluminio estruso Finitura: Naturale (AN) Inserto: Resinprene Nero (P51 - consigliato), Grigio cemento (P23) Lunghezza: 4,00 metri	18	210	100	All. nat.	GS	1000	AN 51/23*

***"S"** per la versione con inserto "liscio"

Colorificio Nevada srl - 43122 Parma


jointec™ *P*

I giunti strutturali della serie Jointec GE-GEL, GM e GD sono facilmente trasformabili nella versione angolare, per applicazioni perimetrali tra pavimento e parete, con l'utilizzo del modulo polivalente **JOINTEC P**: un profilo di ancoraggio laterale in alluminio applicabile sia "a salire", per l'ancoraggio alla parete, sia nascosto nella fuga perimetrale del pavimento.

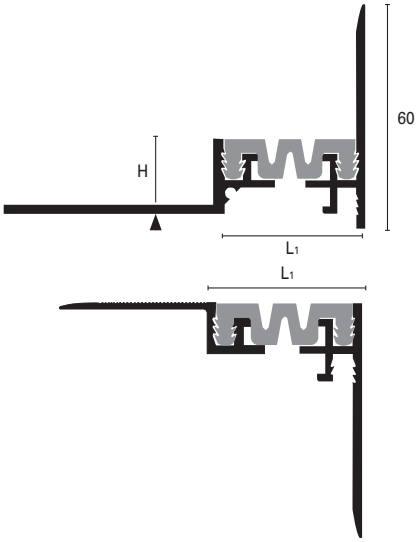

Sezione quotata scala 1:2
(GEP 200* - GDP 400 AN*)



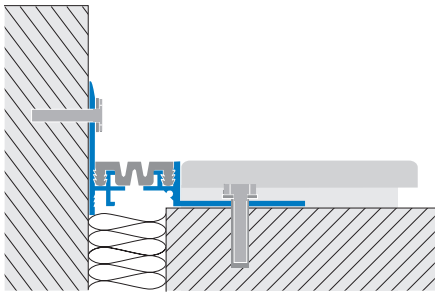

JOINTEC GEP/GELP Alluminio larghezza varco 40/50 mm
Abbinamento tra il modulo perimetrale ed il giunto strutturale serie GE/GEL con inserto di larghezza 37 o 47 mm.
Inserto: Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).

+7/-6 +2/-2

JOINTEC GMP/GMLP Alluminio larghezza varco 40/50 mm
Abbinamento tra il modulo perimetrale ed il giunto strutturale serie GM/GML con inserto di larghezza 37 o 47 mm.
Inserto: Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).

+7/-6 +2/-2

JOINTEC GDP/GDLP Alluminio larghezza varco 43/53 mm
Abbinamento tra il modulo perimetrale ed il giunto strutturale serie GD/GDL con inserto di larghezza 37 o 47 mm.
Inserto: Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).

+7/-6 +2/-2

	H=mm	L1=mm	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	20	40	GEP	200	AN 51/23*
	50	40	GEP	500	AN 51/23*
Finitura: Naturale (AN)	20	50	GELP	200	AN 51/23*
Inserto: Resinprene Nero (P51 - consigliato), Grigio cemento (P23)	50	50	GELP	500	AN 51/23*
Lunghezza: 4,00 metri					

***"S"** per la versione con inserto "liscio"

Materiale: Alluminio estruso	35	40	GMP	350	AN 51/23*
	50	40	GMP	500	AN 51/23*
Finitura: Naturale (AN)	75	40	GMP	750	AN 51/23*
Inserto: Resinprene Nero (P51 - consigliato), Grigio cemento (P23)	35	50	GMLP	350	AN 51/23*
	50	50	GMLP	500	AN 51/23*
	75	50	GMLP	700	AN 51/23*
Lunghezza: 3,00 metri					


***"S"** per la versione con inserto "liscio"

Materiale: Alluminio estruso	12	43	GDP	400	AN 51/23*
	12	53	GDLP	500	AN 51/23
Finitura: Naturale (AN)					
Inserto: Resinprene Nero (P51 - consigliato), Grigio cemento (P23)					
Lunghezza: 4,00 metri					

***"S"** per la versione con inserto "liscio"

jointec™ GD

Giunti strutturali con una struttura portante in alluminio e un inserto in gomma sintetica. Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni o composti.
Vanno istallati su superfici già esistenti, anche in verticale, in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio o tra due diverse campate. Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell'edificio, siano essi ciclici o permanenti.
Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 263.

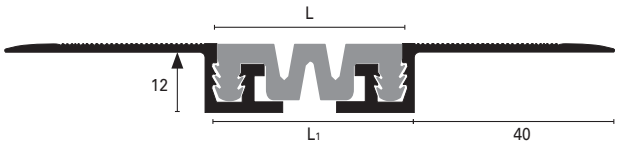


Sezione quotata scala 1:1,5
(GD 400 AN*)


INSTALLAZIONE:
- Inserire la gomma nelle ali prima di allineare il giunto in opera.
- Proteggere eventualmente la gomma con del nastro adesivo per evitare che si sporchi di cemento.
- Fissare le flange laterali utilizzando:

a) Viti e tasselli in ragione di 1 ogni 18 cm procedendo parallelamente sui due lati.
b) Con un adesivo epossidico bi-componente.



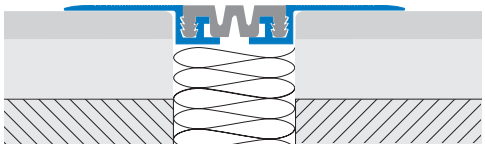

JOINTEC GD 400 AN* Alluminio larghezza varco 40 mm
Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza chimica e meccanica nel tempo. Inserto sintetico con elevato modulo di elasticità largo 37 mm. Inserto: Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).



	H=mm	L=mm	L1=mm	Finitura	Art.		
Materiale: Alluminio estruso Finitura: Naturale (AN) Inserto: Resinprene Nero (P51 - consigliato), Grigio cemento (P23) Lunghezza: 4,00 metri	12	37	40	All+ins.	GD	400	AN 51/23*

***"S"** per la versione con inserto "liscio"

JOINTEC GDL 500 AN* Alluminio larghezza varco 50 mm
Profili estrusi di alluminio.
Buone caratteristiche di resistenza chimica e meccanica nel tempo.
Inserto sintetico con elevato modulo di elasticità largo 47 mm.




Materiale: Alluminio estruso Finitura: Naturale (AN) Inserto: Resinprene Nero (P51 - consigliato), Grigio cemento (P23) Lunghezza: 4,00 metri	12	47	50	All+ins.	GDL	500	AN 51/23

Colorificio Nevada srl - 43122 Parma

jointec™ GDM


Giunti strutturali con una struttura portante in alluminio e un inserto in gomma sintetica.
Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni o composti. Vanno istallati in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio o tra due diverse campate.
Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell'edificio, siano essi ciclici o permanenti.
Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 263.

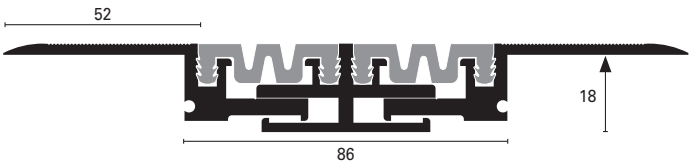


Sezione quotata scala 1:2

INSTALLAZIONE:
- Inserire la gomma nelle ali prima di allineare il giunto in opera.
- Proteggere eventualmente la gomma con del nastro adesivo per evitare che si sporchi di cemento.
- Fissare le flange laterali utilizzando:

a) Viti e tasselli in ragione di 1 ogni 18 cm procedendo parallelamente su due lati.
b) Con un adesivo epossidico bi-componente.

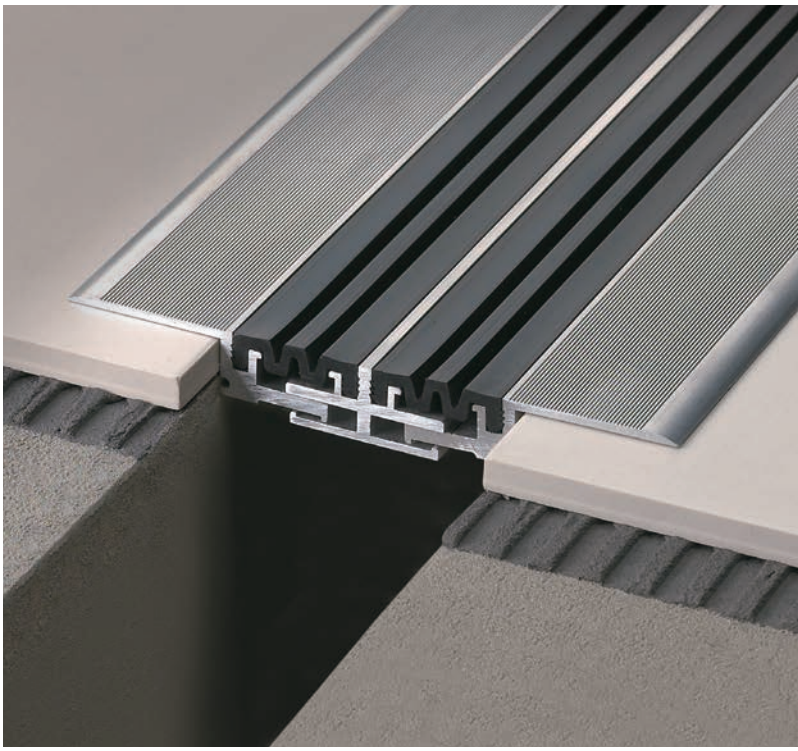

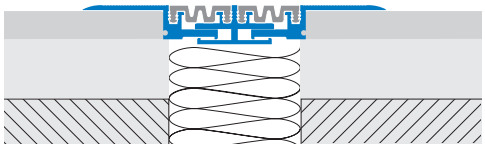

JOINTEC GDM 860 AN* Alluminio larghezza varco 86 mm
Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel tempo. Doppio inserto sintetico con elevato modulo di elasticità largo 37 mm.
Inserto: Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).




	H=mm	L1=mm	Finitura	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	18	86	Allum.+ins. nero	GDM	860	AN 51*
	18	86	Allum.+ins. grigio	GDM	860	AN 23*
Finitura: Naturale (AN)						
Inserto: Resinprene Nero (P51 - consigliato), Grigio cemento (P23)						
Lunghezza: 4,00 metri						

***"S"** per la versione con inserto "liscio"

jointec™ GAD


Giunti strutturali con una struttura portante in alluminio da utilizzare a pavimento. Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni o composti. Vanno istallati in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio o tra due diverse campate.
Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell'edificio, siano essi ciclici o permanenti.
Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 263.




Sezione quotata scala 1:2
(GAD 700 AN)

INSTALLAZIONE:
- Fissare le flange utilizzando:

a) Viti e tasselli in ragione di 1 ogni 18 cm procedendo parallelamente sui due lati.
b) Con un adesivo epossidico bi-componente.

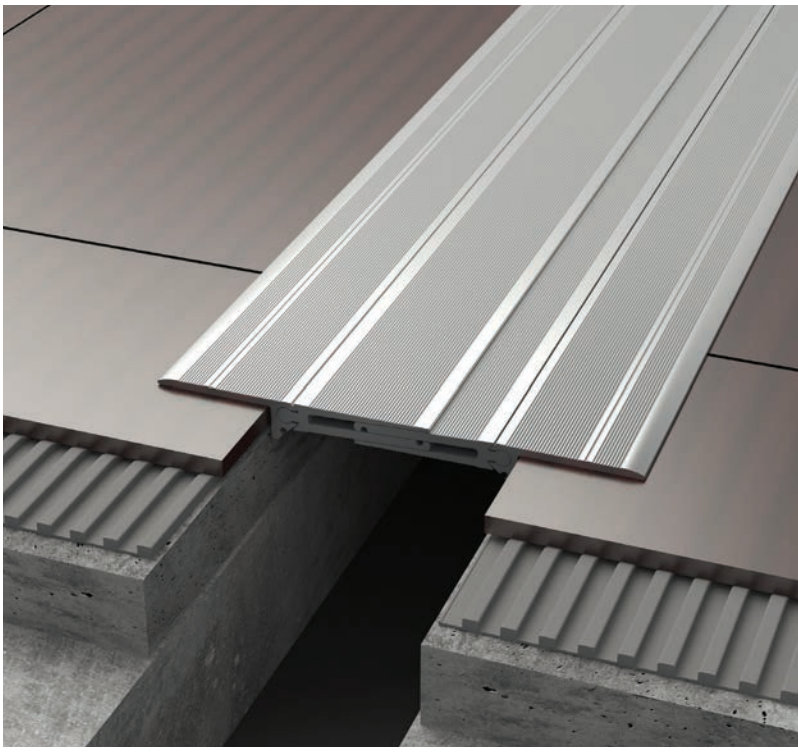

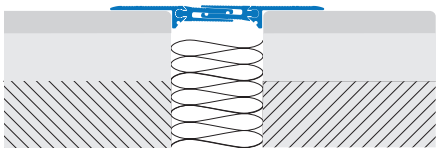

JOINTEC GAD* AN Alluminio larghezza varco 75-105 mm
Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel tempo.


GAD700 

GALD1000 

	H=mm	L1=mm	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	15 15	75 105	GAD GALD	700 1000	AN AN
Finitura: Naturale (AN)					
Lunghezza: 4,00 metri					

jointec™ GADP


Giunti strutturali con una struttura portante in alluminio da utilizzare a pavimento e parete. Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni o composti. Vanno istallati in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio.
Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell'edificio, siano essi ciclici o permanenti.
Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 263.
Può essere utilizzato anche con fissaggio sulla parete verso il basso.

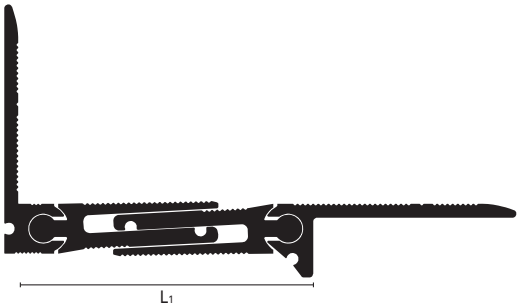


Sezione quotata scala 1:2
(GADP 700 AN)

INSTALLAZIONE:
- Fissare le flange utilizzando:

a) Viti e tasselli in ragione di 1 ogni 18 cm procedendo sui due lati.
b) Con un adesivo epossidico bi-componente.

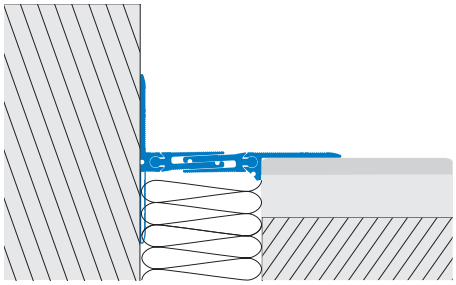

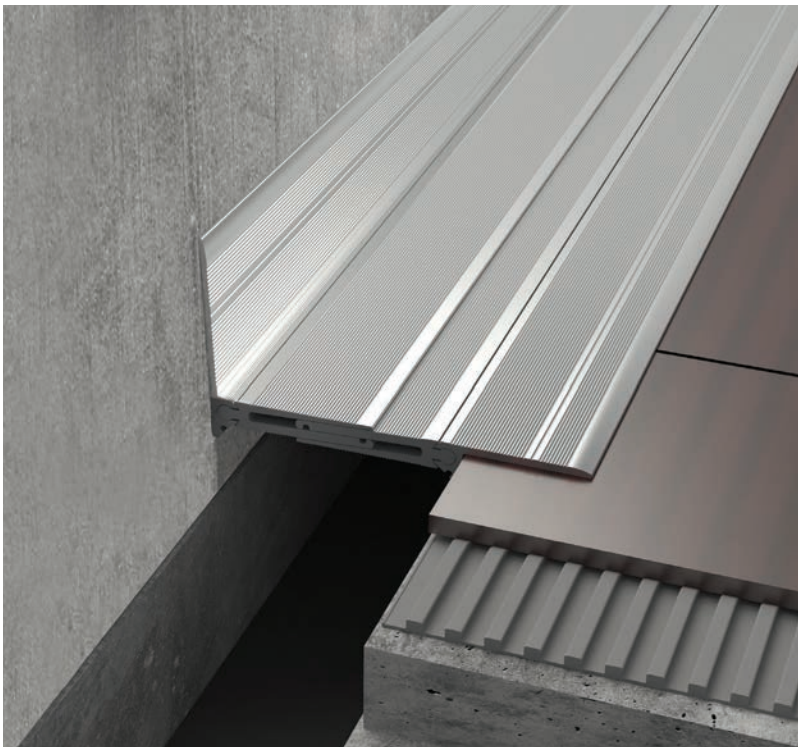

JOINTEC GADP* AN Alluminio larghezza varco 78-110 mm
Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel tempo.


GADP700 +8/-7 +5/-5

GALDP1000 +10/-10 +5/-5

	H=mm	L1=mm	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	15 15	78 110	GADP GALDP	700 1000	AN AN
Finitura: Naturale (AN)					
Lunghezza: 4,00 metri					

copritec™ CPM


Coprigiunti di dilatazioni modulari brevettati realizzati secondo le larghezze richieste. Particolarmente indicati come coprigiunti a parete o a soffitto sono fornibili sia nella versione lineare che angolare.
Il profilo si compone di due elementi laterali che fungono, sia da sistema di fissaggio con viti e tasselli, sia di contenimento e movimento della lastra in alluminio fornito nella larghezza a misura. L'insieme viene fornito in alluminio anodizzato argento.

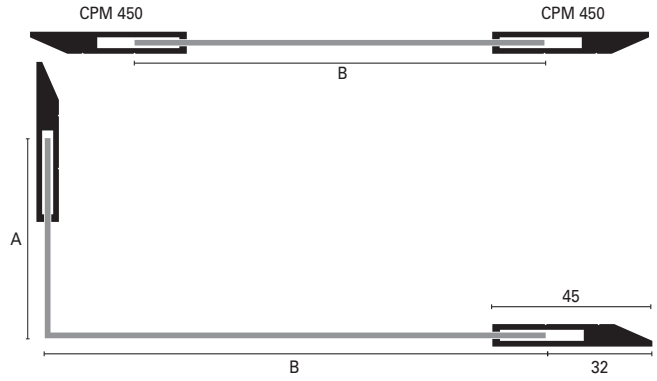


Sezione quotata scala 1:2

INSTALLAZIONE:

- Posizionare il profilo in lastra realizzato a misura all'interno delle sedi dei moduli di fissaggio garantendo il necessario spazio di dilatazione.
- Fissare i profili laterali alla larghezza richiesta e definita dal disegno con l'ausilio di viti e tasselli o idoneo collante.
- Si consiglia di utilizzare una piccola quantità di silicone all'interno dei moduli di fissaggio prima di inserire la lastra.

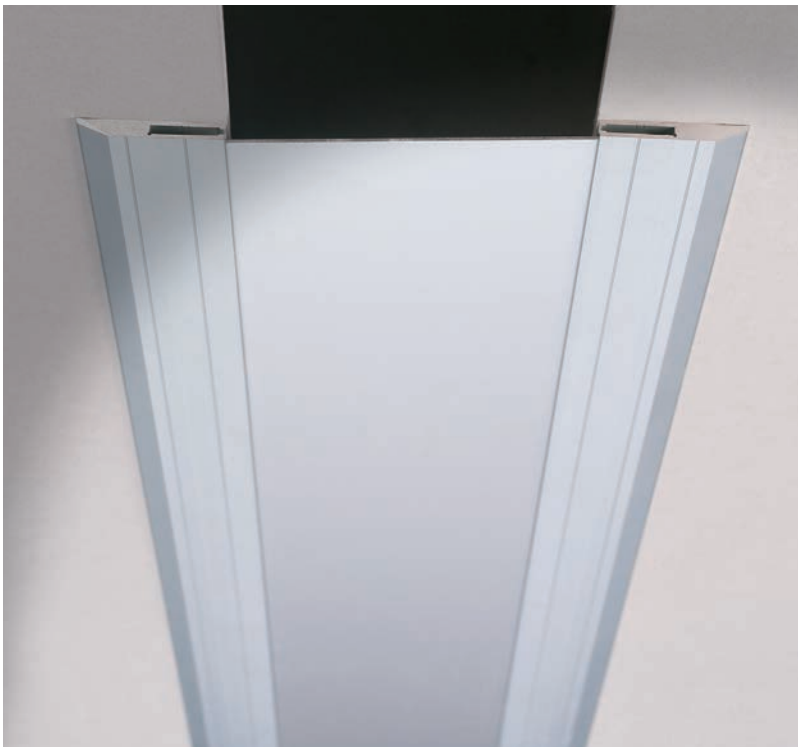

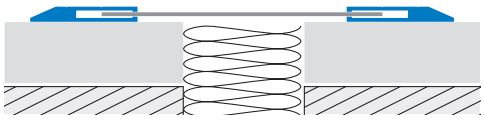

COPRITEC CPM 450 AS Alluminio anodizzato argento
Modulo di fissaggio principale in alluminio anodizzato argento. Il profilo permette il fissaggio solidale alla struttura portante contestualmente al montaggio della lastra di chiusura realizzata a misura.

	B=mm	Finitura	Art.		
Materiale: Alluminio anodizzato estruso Finitura: Argento (AS) Lunghezza: 2,70 metri	45	Alluminio Argento	CPM	450	AS


COPRITEC CPM* AS Inserto in Alluminio anodizzato argento
L'inserto viene realizzato a misura e deve essere calcolato prevedendo 8 mm all'interno di ogni modulo CPM 450 AS utilizzando la quota di 32 mm, indicata nel disegno, come punto 0.
L'inserto in lastra può essere realizzato in forma piana o angolare.
Versione: Piano (CPML), Angolare (CPMP)

	mm	Finitura	Art.	
Materiale: Alluminio laminato anodizzato Finitura: Argento (AS) Lunghezza: 2,70 metri	B AxB	Alluminio Argento Piano Alluminio Argento Angolare	CPML CPMP	AS AS

Colorificio Nevada srl - 43122 Parma


copritec™ CP

Nel settore industriale, nei centri commerciali, nelle grandi campate continue e comunque dove si uniscono due diverse strutture portanti spesso necessita una separazione per la dilatazione lineare o per intrinseche diversità di movimento dei materiali accostati.
I coprigiunti vengono forniti con un particolare adesivo che garantisce l'assorbimento di movimenti.
Nel caso il profilo venisse installato con viti e tasselli è consigliabile collegare il profilo ad una delle due strutture, forandolo lateralmente e fissandolo ad una sola struttura permettendo il libero scorrimento sull'altra.
Utilizzabili anche come "battibarella" nel settore ospedaliero e come protezione murale nelle scuole e negli uffici.

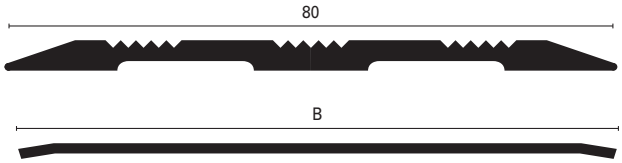

Sezione quotata scala 1:1
(CP 80*)



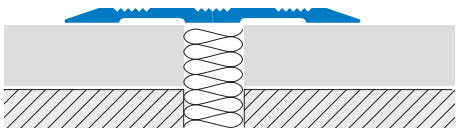

COPRITEC CP 80 AS* Alluminio anodizzato
Profili in alluminio anodizzato, con finitura colore argento.
Buone caratteristiche anti ossidazione e di resistenza agli impatti meccanici.
Versione: Adesiva (ASA), Non-adesiva (ASN)

	B=mm	Art.		
Materiale: Alluminio anodizzato estruso Finitura: Argento (AS) Lunghezza: 2,70 metri	80	CP	80	ASA/ASN

COPRITEC CP-IL* Acciaio inox lucido AISI 430
Profilo in acciaio inossidabile, spessore 1,2 mm.
Buone caratteristiche di resistenza alla corrosione da agenti atmosferici e ottima resistenza meccanica.
Versione: Adesiva (ILA), Non-adesiva (ILN)


Materiale: Acciaio inox Finitura: Lucida (IL) Lunghezza: 2,70 metri	60 80 100	CP CP CP	60 80 100	ILA/ILN ILA/ILN ILA/ILN

COPRITEC CP-OL* Ottone lucido
Profilo in ottone laminato, spessore 1,2 mm.
Assicura un'ottima resistenza meccanica e chimica.
Versione: Adesiva (OLA), Non-adesiva (OLN)

Materiale: Ottone laminato Finitura: Lucida (OL) Lunghezza: 2,70 metri	60 80 100	CP CP CP	60 80 100	OLA/OLN OLA/OLN OLA/OLN

jointec™ GC


Giunto in pvc brevettato che permette di creare un reticolo in quota per pavimentazioni in cemento realizzate tramite staggiatura e lisciatura con elicottero.
Il sistema necessita della preventiva messa in quota del giunto a livello dell pavimento finito con una maglia generalmente di 5 x 5 mt, successivamente verrà colato il cemento e staggiato appoggiandosi direttamente sopra il giunto che funge da rotaia di livello.
Non sarà necessario effettuare successivi tagli e riempimenti completando il lavoro a regola d'arte in un' unica soluzione.

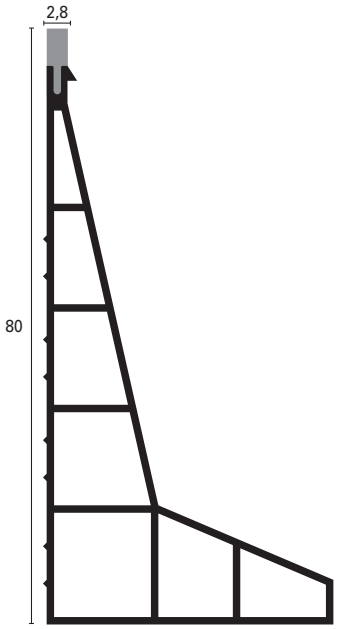

Sezione quotata scala 1:1

L'applicativo dimostra come il giunto definisca le zone di movimento controllando le possibili fessurazioni.
Veloce, efficace e duraturo permette un'ottimizzazione dei tempi di posa ed un risultato impeccabile.






JOINTEC GC 80 P23 Resina sintetica coestrusa
Profilo in PVC coestruso con parte in vista di colore grigio cemento rigorosamente controllato in fase produttiva.

	H=mm	Art.		
Materiale: PVC Colore: Grigio cemento (P23) Lunghezza: 2,50 metri, a richiesta 5,00 mt	80	GC	80	P23




Il perimetro deve prevedere necessariamente un sufficiente spazio di dilatazione, con il giunto GC e l'applicazione del profilo morbido GCP. In un'unica fase si ottiene un livello di quota in cui appoggiare la staggia, la necessaria dilatazione ed il completamento estetico del perimetro in alternativa al successivo montaggio di un battiscopa.

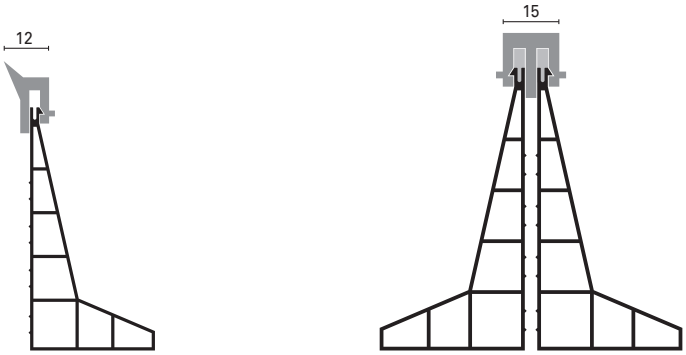

Sezione quotata scala 1:2

Il giunto serie GC permette, in virtù della sua modularità, di essere abbinato con l 'apposito profilo in PVC morbido articolo GCR ottenendo un giunto di doppia consistenza e con elevate capacità di assorbimento e movimento necessarie, ad esempio, nelle riprese di getto.



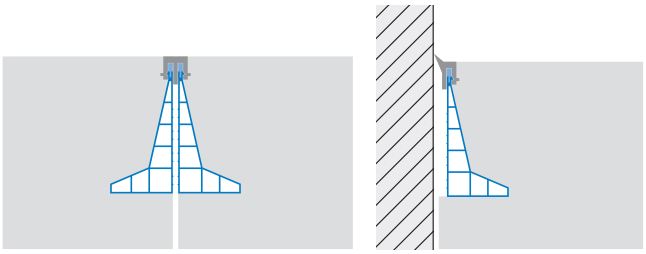

JOINTEC GCP 80 P23 Resina sintetica Resinflex
Profilo da accoppiare al giunto principale serie GC permette di realizzare i perimetri accostati ai pannelli dei pavimenti industriali.


	B=mm	Art.		
Materiale: Resinflex Colore: Grigio cemento (P23) Lunghezza: in rotolo da 100 mt	12	GCP	80	P23

JOINTEC GCR 80 P23 Resina sintetica Resinflex
Profilo da accoppiare al giunto principale serie GC permette di realizzare un giunto di dilatazione per riprese di getto.

Materiale: Resinflex Colore: Grigio cemento (P23) Lunghezza: in rotolo da 100 mt	15	GCR	80	P23

jointec™ GT

Profilo di completamento per la posa tradizionale dei pavimenti industriali in cemento e pastina di quarzo lisciata con l'ausilio dell'elicottero.
A posa ultimata viene tagliato il pavimento, generalmente in moduli da 5 x 5 m per controllare i movimenti e garantire la dilatazione.
Grazie all'esclusivo sistema di produzione, con il filo in fibra di vetro, durante la fase di inserimento manuale o tramite carrellino, il giunto non si allunga e limita il fenomeno di ritiro di lunghezza visibile già dopo pochi giorni dall'applicazione di 5/10 cm. facilmente riscontrabile con l'utilizzo di profili similari ma senza filo di vetro.
Il particolare alleggerimento superiore permette una maggiore adattabilità del profilo che si può inserire all'interno di tagli di larghezza compresa tra 3,5 e 5,5 mm.



Sezione quotata scala 2:1





JOINTEC GT 35/55 P51 Resina sintetica Resinflex
Profilo in PVC morbido con filo in fibra di vetro anti- allungamento.

	L=mm	Art.		
Materiale: Resinflex	3,5-5,5	GT	35/55	P51
Colore: Nero (P51)				
Lunghezza:in rotolo da 200 mt				

jointec™ GI-GIL

I giunti strutturali serie Jointec sono disponibili nella versione con inserto in Resinprene "standard" rigato o su richiesta con inserto liscio, nei colori grigio e nero.
Il Resinprene è una speciale gomma vulcanizzata a base di EPDM e Neoprene con proprietà meccaniche ottimali in un intervallo di temperatura di esercizio da -40°C a + 150°C, bassa deformazione permanente a compressione e trazione ed eccellente resistenza all'invecchiamento.

GI 370




GI 470



GIL 370



Sezione quotata scala 1:1

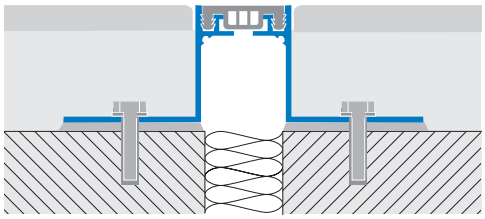



JOINTEC GI 370 P* Inserto in Resinprene standard larghezza 37 mm
Inserto in versione grigia o nera utilizzabile per tutti i giunti strutturali serie Jointec.

	L=mm	Art.		
Materiale: Resinprene Colore: Nero (P51), Grigio cemento (P23) Lunghezza: rotolo 40 mt	37	GI	370	P51/23

JOINTEC GI 470 P* Inserto in Resinprene standard larghezza 47 mm
Inserto in versione grigia o nera utilizzabile per tutti i giunti strutturali serie Jointec.

Materiale: Resinprene Colore: Nero (P51), Grigio cemento (P23) Lunghezza: rotolo 40 mt	47	GI	470	P51/23

JOINTEC GIL 370 P* Inserto in Resinprene liscio larghezza 37 mm
Inserto in versione grigia o nera utilizzabile per tutti i giunti strutturali serie Jointec.

Materiale: Resinprene Colore: Nero (P51), Grigio cemento (P23) Lunghezza: rotolo 40 mt	37	GIL	370	P51/23