


coflex™ CR

La serie brevettata **COFLEX CR** ottimizza l'esecuzione di connessioni angolari tra pavimenti e rivestimenti garantendo la dovuta dilatazione, realizzando un raccordo igienico per la pulizia e creando un taglio acustico per interrompere la propagazione dei rumori tra strutture contigue.

COFLEX CR si compone di un modulo base in coestrusione rigido/morbido Art. CR 16 e da moduli aggiuntivi Art. serie KJ che si innestano all'interno del modulo base, realizzando l'altezza richiesta dallo spessore della piastrella garantendo il perfetto fissaggio con il rivestimento.




Sezione quotata scala 1:1

Clip system, permette di ottenere ogni altezza partendo da un unico modulo base, con evidenti risparmi di materiale.

Si possono realizzare con l'accoppiamento differenti altezze sia nel lato del pavimento che nel lato del rivestimento che non sempre sono dello stesso spessore (es. pavimento 12,5 mm. rivestimento 8 mm.).

Si possono usare come aggiuntivi anche spezzoni di profili serie KJ già utilizzati parzialmente come jolly.

Es. di accoppiamento: se lo spessore della piastrella è di 10 mm. utilizzare il profilo KERAJOLLY KJ - h 8 mm (pag. 111) in quanto l'accoppiamento con il modulo base CR incrementa lo spessore di 2 mm. riportando il profilo assemblato all'altezza corretta di 10 mm.



COFLEX CR 16 P* Resina sintetica coestrusa

Profilo base in coestrusione sintetica con parte in vista arrotondata in color massa morbido di diversi colori.

Fornito separato dai moduli aggiuntivi in quanto necessitano di definizione di altezza.

COFLEX CR Raccordi di derivazione

Tappi terminali, raccordi interni, esterni e triassiali in resina sintetica nelle stesse colorazioni, per realizzare giunzioni perfette a due o tre vie o chiudere il profilo in modo adeguato e preciso.

	Colore	Art.		
Materiale: Resinflex + Resinil	11= Bianco puro	CR	16	P11
	23= Grigio cemento	CR	16	P23
	32= Beige scuro	CR	16	P32
Raggio: 16mm				
Lunghezza: 2,70 metri				

	Descrizione	Art.	
Materiale: Polipropilene	Angolo interno	CRI	+ colore
	Angolo esterno	CRE	+ colore
	Raccordo triassiale	CRT	+ colore
	Tappo terminale	CRF	+ colore




sanitec™ ER

SANITEC ER è un angolare interno in resina sintetica con funzione igienica, indicato nell'industria alimentare, luoghi pubblici e ambienti soggetti a frequenti pulizie (cucina).


Il profilo viene applicato prima della posa del pavimento e del rivestimento, perfettamente integrato nella parete.

Grazie al particolare raggio di curvatura e alle caratteristiche di resistenza del materiale utilizzato, garantisce igiene e pulizia negli angoli interni tra pareti o tra parete e pavimento.

Ideale quindi negli ambienti pubblici perché rispondente ai requisiti richiesti dalle vigenti normative igienico-sanitarie.



Sezione quotata scala 1:1

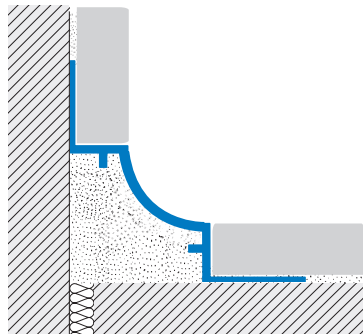

SANITEC ER Resina sintetica color massa Resinil

Profilo di raccordo interno tra due superfici piastrellate da applicare contestualmente alla posa delle piastrelle.

Il materiale utilizzato con l'aggiunta di stabilizzanti resiste ai principali agenti chimici diluiti e a piccole graffiature.

Disponibili raccordo angolo interno ERI, raccordo angolo esterno ERE, tappo terminale ERF, raccordo triassiale ERT.

	H=mm		Art.	
Materiale: Resina	9	ER	9	P11/P22
	11	ER	11	P11/P22
Finitura: P11 (bianco), P22 (grigio)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Superficie con film protettivo				


	Descrizione	Art.	
	Angolo interno	ERI	P11/P22 SET
	Angolo esterno	ERE	P11/P22 SET
	Raccordo triassiale	ERT	P11/P22 SET
	Tappo terminale	ERF	P11/P22 SET

sanitec™ IC


SANITEC IC è una linea di profili nata per l'esecuzione di raccordi igienici tra pavimento e rivestimento o tra due pareti, in particolare nel settore ospedaliero, chimico ed alimentare. Ideati per applicazioni su superfici già esistenti, quindi utilizzabili per ristrutturazioni e messa a norma di edifici pubblici costruiti precedentemente, perché rispondenti alle normative vigenti. I bordi esterni sagomati garantiscono una perfetta adesione del profilo al supporto.

La versione H 60 funge anche da battiscopa.


Si consiglia l'applicazione con ns. collante specifico.



Sezione Inox

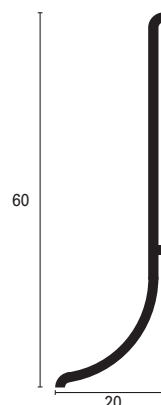

Sezione PVC



SANITEC IC-ILN Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 Lucido

L'acciaio inox AISI 304 assicura un'ottima resistenza alla corrosione per cui è ideale nel settore alimentare, ospedaliero e chimico.

Applicazioni consigliate: macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali e bagni. Ottima resistenza meccanica.

IC 25: raccordi angolari interni / esterni / triassiali disponibili. Cod. ICI / ICE / ICT

	BxH	Art.		
Materiale: Acciaio inox AISI 304	25x25	IC	25	IL
Finitura: Lucida (IL)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Superficie con film protettivo				

SANITEC IC 60 P 11 Resina sintetica


Profilo in resina sintetica colorato nell'intera massa, da utilizzarsi nei più svariati ambienti. Il particolare materiale utilizzato con l'aggiunta di specifici stabilizzanti resiste ai principali agenti chimici diluiti e a piccole graffiature.

	20x60	IC	60	P11
Materiale: Resintop				
Colore: Bianco puro				
Lunghezza: 2,70 metri				


interjolly™ IJ

INTERJOLLY ottimizza l'esecuzione di connessioni angolari tra pavimenti e rivestimenti, garantendo al tempo stesso la dovuta dilatazione negli angoli interni ad una struttura contigua.


Profilo con aletta traforata per applicazione sotto al rivestimento piastrellato. Serve a raccordare le pareti con la vasca da bagno o il piatto doccia, evitando le inestetiche fughe a vista in silicone che con il tempo ingialliscono e si deteriorano fornendo una superficie a vista arrotondata e facilmente pulibile.



Sezione Inox



Sezione PVC



INTERJOLLY IJ-P* Resina sintetica color massa

Profili in resina sintetica colorati nell'intera massa, da utilizzarsi nei più svariati ambienti. Il particolare materiale usato con aggiunta di specifici stabilizzanti resiste ai principali agenti chimici diluiti e a piccole graffiature.

	Colore		H=7,5mm	
Materiale: Resintop	11= Bianco puro	IJ	75	P11
	12= Bianco	IJ	75	P12
	22= Grigio pastello	IJ	75	P22
	31= Beige bahama	IJ	75	P31
Lunghezza: 2,70 metri				

	Colore		H=9,5mm	
Materiale: Resintop	11= Bianco puro	IJ	95	P11
	12= Bianco	IJ	95	P12
	22= Grigio pastello	IJ	95	P22
	31= Beige bahama	IJ	95	P31
Lunghezza: 2,70 metri				

INTERJOLLY IJ-IL Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301


L'acciaio inox AISI 304 assicura un'ottima resistenza alla corrosione per cui è ideale nel settore alimentare, ospedaliero e chimico.

Applicazioni consigliate: macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali e bagni.

	H=mm		Art.	
Materiale: Acciaio inox AISI 304	8	IJ	80	IL
	10	IJ	100	IL
Finitura: Semi-lucida (IL)				
Lunghezza: 2,70 metri				

sanitec™ SB


Sguscie igieniche tra parete e parete e tra parete e pavimento. Raccordi tra la parete e la vasca da bagno, il piatto doccia o il piano cucina. I siliconi che vengono normalmente impiegati perdono le loro proprietà antimuffa a distanza di pochi mesi producendo antiestetici aloni o macchie. I profili in PVC e metallo, forniti autoadesivi o facilmente applicabili con silicone sui rivestimenti, migliorano o ripristinano l'aspetto degli angoli, rendendoli più igienici.



SANITEC SB 20 A* All. verniciato adesivo / All. anodizzato argento

Profili in alluminio verniciato o anodizzato argento. Buone caratteristiche anti ossidazione, e di resistenza ai principali agenti di pulizia domestica, ai raggi U.V. e agli agenti atmosferici. Disponibile anche non adesivo (A*N).


Sezione quotata scala 1:1



	AxB	Art.		Ades.	Non Ades.
Materiale: Alluminio verniciato estruso / Alluminio anodizzato estruso	12x14 12x14	SB	20	A11A ASA	A11N ASN
Finitura: Bianco puro / Argento					
Lunghezza: 2,70 metri					

SANITEC SB 24 P 11 Resina sintetica

Profili in resina sintetica colorati nell'intera massa, da utilizzarsi nei più svariati ambienti. Particolarmente indicati per vasche in resina. Le alette laterali trasparenti in PVC morbido garantiscono un'ottima adesione al supporto.




	AxB	Art.		
Materiale: Resintop	11x11	SB	24	P11
Colori: Bianco con i due bordi esterni trasparenti				
Lunghezza: 2,70 metri				

SANITEC SB 30 P* Resina sintetica

Profili in resina sintetica colorati nell'intera massa, da utilizzarsi nei più svariati ambienti. Il particolare materiale usato con aggiunta di specifici stabilizzanti resiste ai principali agenti chimici e a piccole graffiature.



Raccordi angolari interni / esterni / giunzioni / tappi in Polipropilene
Cod. SBI 30 P* / SBE 30 P* / SBG 30 P* / SBF 30 P*



	AxB	Art.		
Materiale: Resintop	20x20 20x20 20x20	SB	30	P11 P22 P30
Colori: Bianco puro / Grigio / Beige				
Lunghezza: 2,70 metri				

sanitec™ SB

Le moderne vasche e piatti doccia sono costruite in un particolare materiale termoformabile, il metacrilato. Realizzare un profilo con lo stesso tipo di materiale permette una perfetta integrazione della finitura del perimetro tra vasca e profilo. Raccordi interni e terminali sono disponibili all'interno del Kit che permette di realizzare il completamento di una vasca a contatto con la muratura anche su tre lati.



SANITEC SB Metacrilato


Profilo di raccordo per bordi vasca e piatti doccia in metacrilato colore bianco. 1 kit contiene: 2 profili in lunghezza 195 cm, 2 angoli interni, 1 tappo destro e 1 tappo sinistro

	AxB		Art.	
Materiale: Metacrilato	13x11	SB	18	P11
Fornito in Kit				





sanitec™ SB

SANITEC SB 12 è un profilo di raccordo tra due rivestimenti o tra pavimento e rivestimento in alluminio anodizzato argento o brillantato cromo. Il profilo si presta nell'utilizzo sia nelle docce che per i piani cucina sostituendosi ai comuni siliconi solitamente utilizzati in queste situazioni. **SANITEC SB** offre un risultato dal design minimale e decorativo garantendo una perfetta igiene.



Sezione quotata scala 1:1

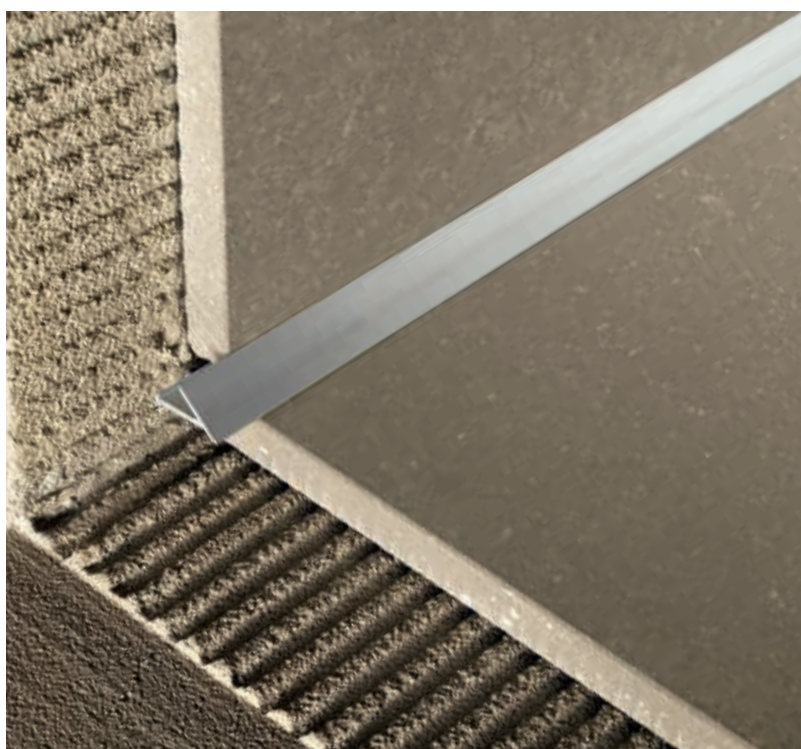

SANITEC SB 12 AS Alluminio anodizzato

Profilo in alluminio con superficie anodizzata Argento (AS), offre un'adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio. Con superficie anodizzata brillantata con effetto Cromato (ASB) per l'accostamento cromatico con gli accessori del bagno.


	AxB	Art.		
Materiale:	12x15	SB	12	AS
Alluminio anodizzato estruso	12x15	SB	12	ASB
Finitura: Argento (AS), Brillantato Cromo (ASB)				
Lunghezza: 2,70 metri				

sanitec™ SB-IL


SANITEC SB-IL è un angolare interno in acciaio inox con funzione igienica, indicato nell'industria alimentare, luoghi pubblici ed ambienti soggetti a frequenti pulizie (cucine).

Il profilo viene applicato prima della posa del pavimento e del rivestimento, perfettamente integrato nella parete.

Grazie al particolare raggio di curvatura e alle caratteristiche di resistenza del materiale utilizzato, garantisce igiene e pulizia negli angoli interni tra pareti o tra parete e pavimento. Ideale quindi negli ambienti pubblici perché rispondente ai requisiti richiesti dalle vigenti normative igienico-sanitarie.



Sezione quotata scala 1:1
(SB 80*)




SANITEC SB-IL Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 Lucido

Profilo di raccordo interno tra due superfici piastrellate da applicare contestualmente alla posa delle piastrelle.

Assicura ottima resistenza alla corrosione, ideale nel settore alimentare, ospedaliero e chimico. Ottima resistenza meccanica.

Possibilità di personalizzare le altezze del profilo per muro o pavimento da 8 a 12,5mm. Sono disponibili i raccordi: interno (SBI*), esterno (SBE*) e triassiale (SBT*) per finire gli angoli in modo accurato ed elegante.

Combinando il profilo SJ e gli angolari è possibile ottenere la funzione triassiale utilizzando in verticale una soluzione più minimalista ed esteticamente elegante.




	H=mm	Art.		
Materiale:	8	SB	80	IL
Acciaio inox AISI 304	10	SB	100	IL
Finitura: Lucida (IL)	12,5	SB	125	IL
Lunghezza: 2,70 metri				
Superficie con film protettivo				
Materiale:		SBI		ILSET 2
Acciaio inox AISI 304		SBE		ILSET 2
Finitura: Lucida (IL)		SBT		ILSET 2
Raccordi:				
interno (SBI *)				
esterno (SBE *)				
terminale (SBT *)				

sanitec™ RS-IL


SANITEC RS-IL è un angolare interno in acciaio inox con funzione igienica, indicato nell'industria alimentare, luoghi pubblici e ambienti soggetti a frequenti pulizie (cucina).

Da applicarsi durante la posa per una finitura precisa "a filo" con il rivestimento. Grazie al particolare raggio di curvatura e alle caratteristiche di resistenza del materiale utilizzato, garantisce igiene e pulizia negli angoli interni tra pareti o tra parete e pavimento.

Ideale quindi negli ambienti pubblici perché rispondente ai requisiti richiesti dalle vigenti normative igienico-sanitarie.



Sezione quotata scala 1:1,2
(RS 80*)



SANITEC RS-IL Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 Lucido

Profilo di raccordo interno a copertura del rivestimento esistente e a filo del pavimento in fase di posa. L'acciaio inox AISI 304 assicura un'ottima resistenza ai principali prodotti chimici per cui è ideale nel settore alimentare, ospedaliero e chimico. Ottima resistenza meccanica.

Raccordi angolari interni / esterni disponibili (RSI / RSE) e con ala traforata posata a rivestimento (RSIR / RSER).



	H=mm	Art.		
Materiale:	8	RS	80	IL
Acciaio inox AISI 304	10	RS	100	IL
Finitura: Lucida (IL)	12,5	RS	125	IL
Lunghezza: 2,70 metri				
Superficie con film protettivo				
Materiale:		RSI		ILSET 2
Acciaio inox AISI 304		RSE		ILSET 2
Finitura: Lucida (IL)		RSIR		ILSET 2
		RSER		ILSET 2
Ala traforata (*R)				
Raccordi:				
interno (RSI*)				
esterno (RSE*) e con				
ala traforata (*R)				

sanitec™ SB15-IL

SANITEC SB15-IL è un angolare interno in acciaio inox con funzione igienica, indicato nell'industria alimentare, luoghi pubblici e ambienti soggetti a frequenti pulizie (cucina). Da applicarsi dopo la posa.

Grazie al particolare raggio di curvatura e alle caratteristiche di resistenza del materiale utilizzato, garantisce igiene e pulizia negli angoli interni tra pareti o tra parete e pavimento.

Ideale quindi negli ambienti pubblici perché rispondente ai requisiti richiesti dalle vigenti normative igienico-sanitarie.

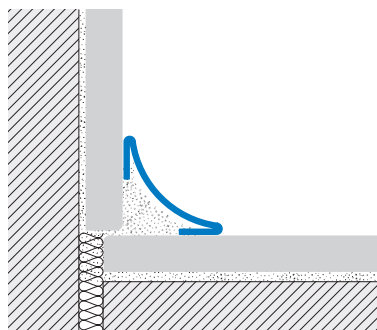

SANITEC SB15-IL Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 Lucido

Profilo di raccordo interno tra due superfici piastrellate da applicare contestualmente alla posa delle piastrelle. L'acciaio inox AISI 304 assicura un'ottima resistenza alla corrosione per cui è ideale nel settore alimentare, ospedaliero e chimico. Ottima resistenza meccanica.



	AxB		Art.	
Materiale: Acciaio inox AISI 304	15x15	SB	15	IL
Finitura: Lucida (IL)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Superficie con film protettivo				

N.B.: Non dispone di raccordi.