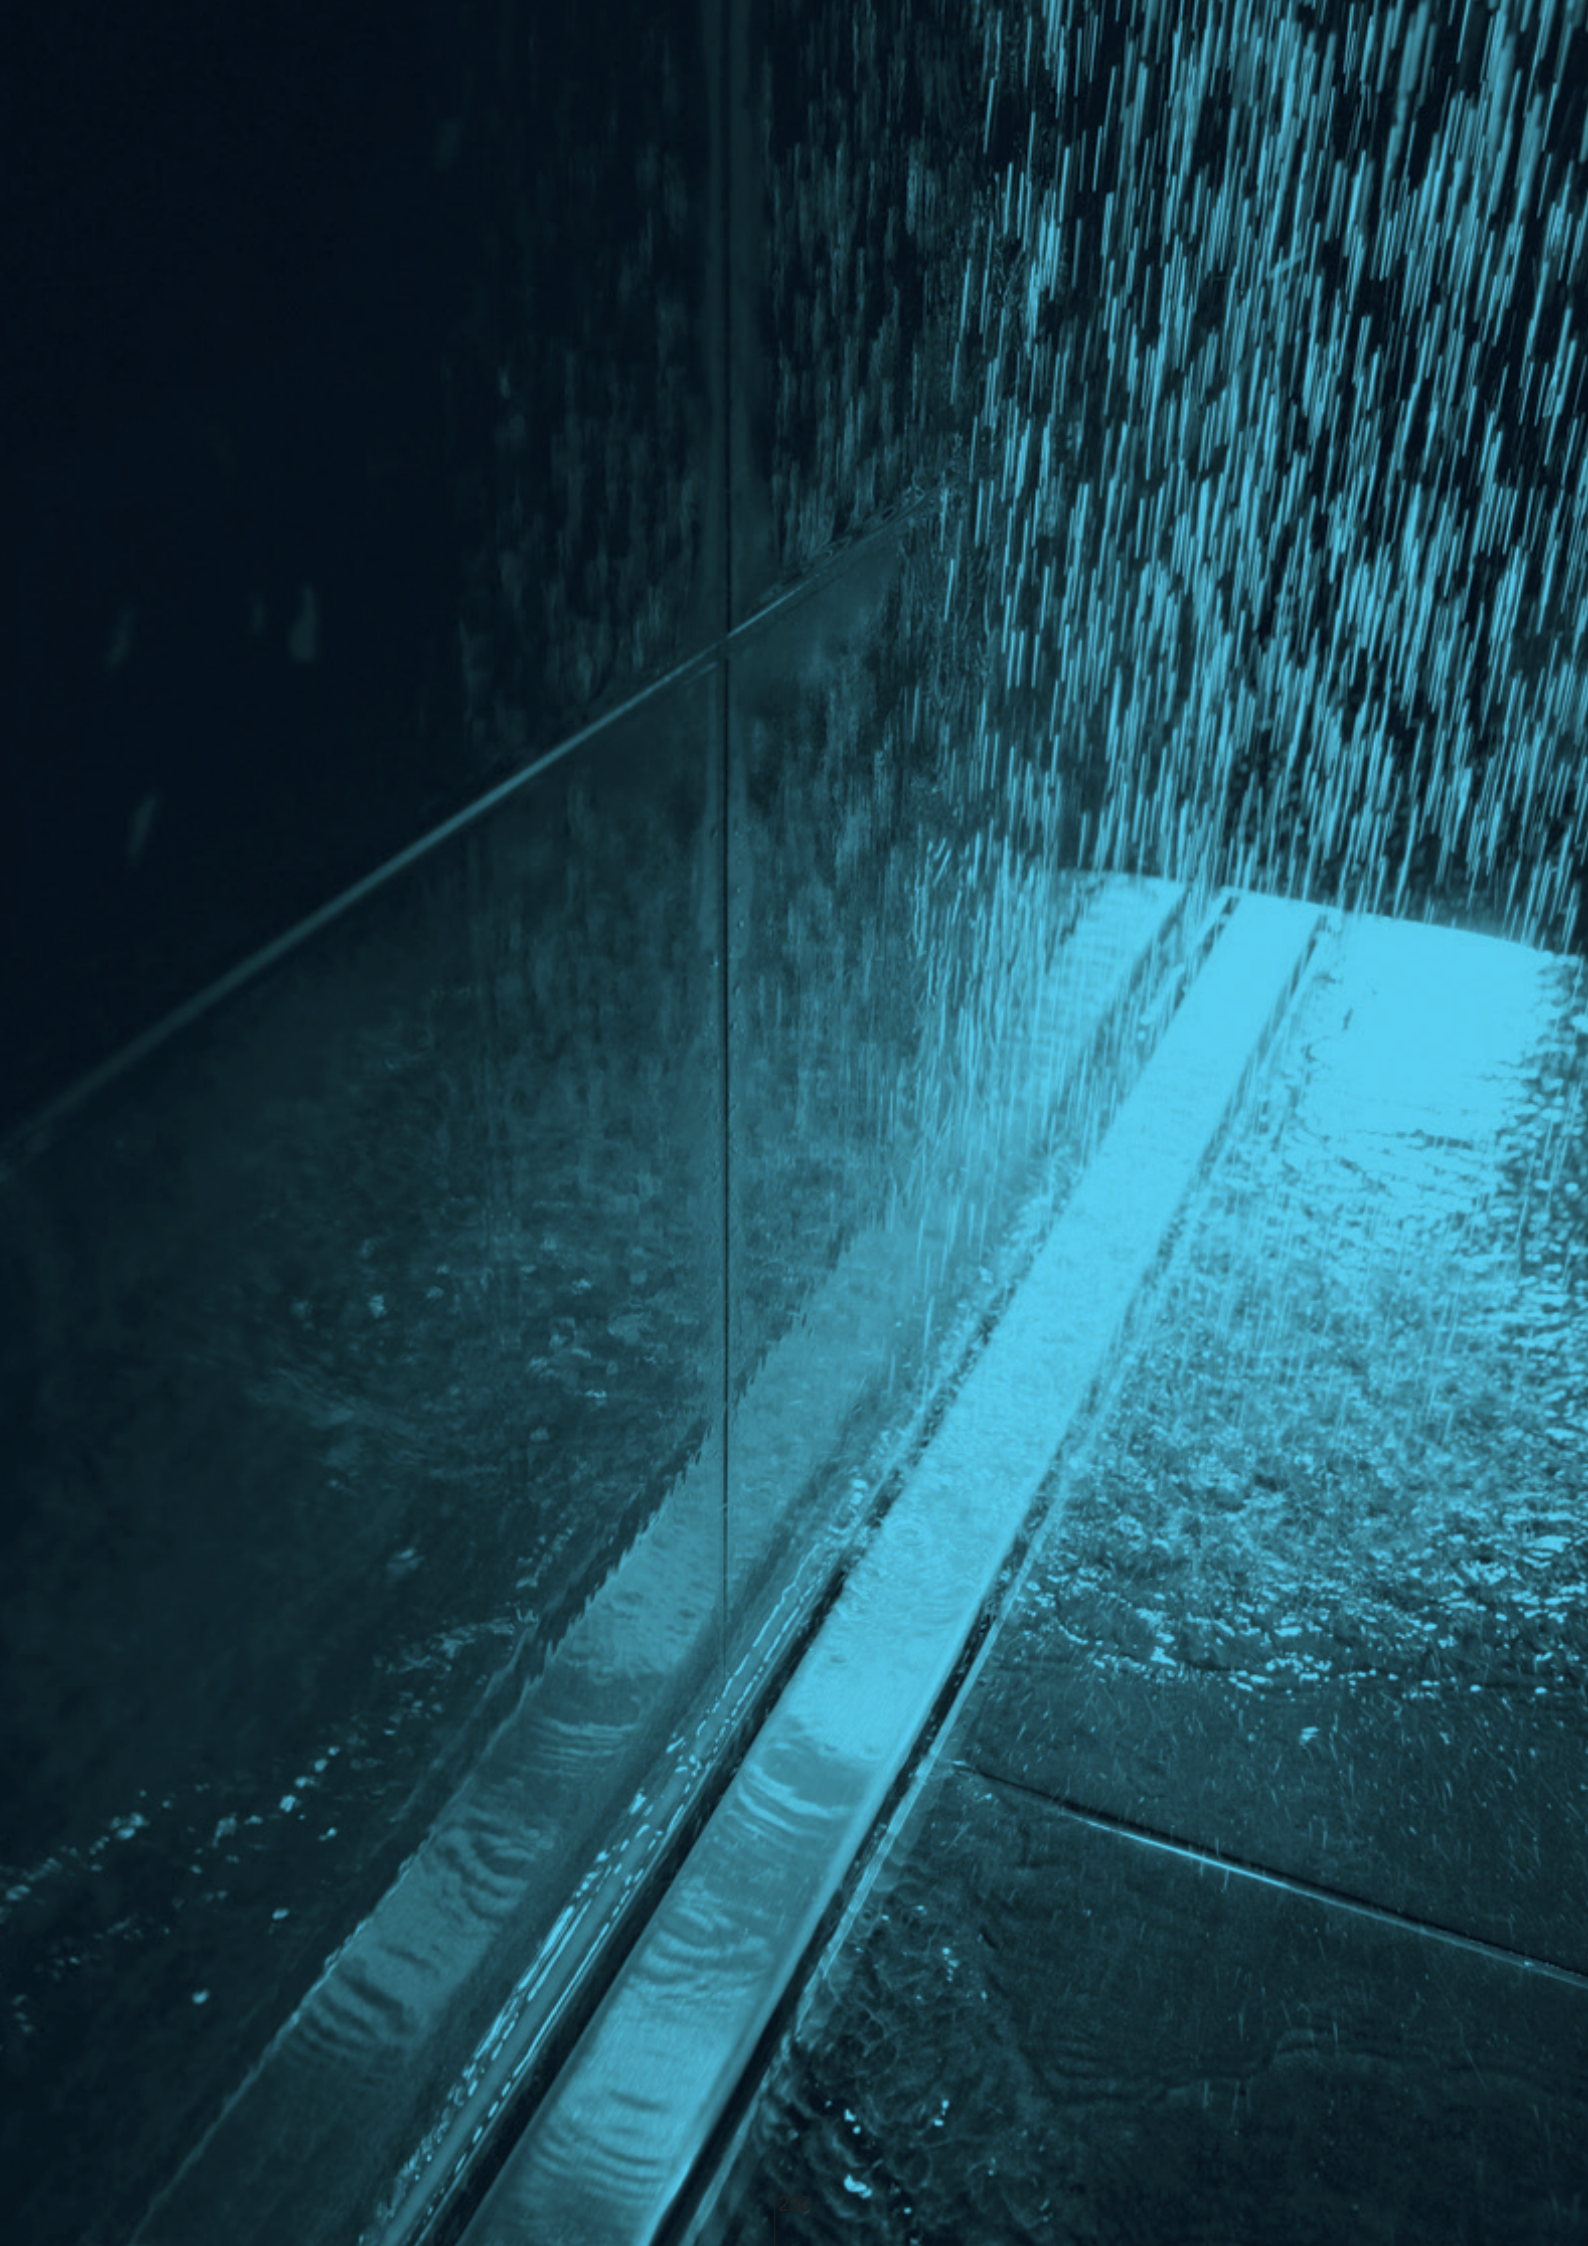


linear drain LD

LINEAR DRAIN è un innovativo sistema di scarico lineare per docce a filo pavimento, che permette la creazione di ambienti moderni e di design.
LINEAR DRAIN offre una gamma prodotto completa che consente la personalizzazione della doccia.


LINEAR DRAIN rappresenta una soluzione dedicata all'ambiente bagno ricca di accessori e compatibile alle caratteristiche dei nuovi rivestimenti ceramici sia nel formato che nello spessore.

Il prodotto finito si compone di canaletta a cui andrà aggiunta la griglia desiderata.


NB.: Solo la versione ABS è fornita preassemblata ed il codice include canaletta e griglia.




ACCESSORI:




Connettore griglia
Connettore griglia dritto da 10 cm



Connettore griglia 90°
Connettore griglia 90° da 10x10 cm




I-Cube
Confezione da 4 pezzi



Tappo chiusura scarico



SICUREZZA:

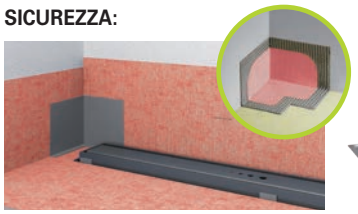

Guaina impermeabile preincollata
LINEAR DRAIN prevede una membrana impermeabile integralmente pre-incollata alla canaletta,
soluzione ideale per ridurre il rischio di infiltrazioni.
Per completare l'impermeabilizzazione del pavimento e delle pareti, si consiglia, in alternativa ai classici sistemi d'impermeabilizzazione, l'utilizzo della membrana d'isolamento FOILTEC con relativi pezzi speciali.



Monoblocco in acciaio inox
Canaletta in monoblocco in acciaio inox AISI 316.
Non sono presenti cordoni di saldatura per garantire maggiore affidabilità e resistenza nel tempo.



I-Cube
Sistema ingegnoso che riduce la presenza di schiuma durante l'utilizzo della doccia.
Contribuisce a mantenere la canaletta pulita rilasciando una gradevole profumazione.
Soluzione non disponibile per la griglia LEVEL 3 e TILE.




Deflusso ottimizzato
Due rallentatori collegati alla griglia, consentono all'acqua di defluire a velocità ottimizzata verso la parte centrale permettendo al sifone di scaricare in maniera corretta.
Soluzione non disponibile per la griglia LEVEL 3 e TILE.

Colorificio Nevada srl - 43122 Parma



PLANO
IL= Finitura inox lucido
IS= Finitura inox spazzolato
Adatta per rivestimento con spessore da 9 ai 30 mm.

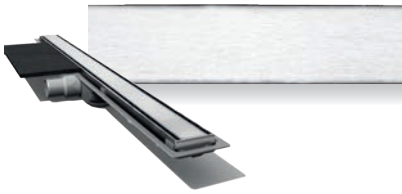


TECHNIC
IX= Finitura inox sabbiato
Adatta per rivestimento con spessore da 9 ai 30 mm.




Lunghezze disponibili: 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 120 cm




TILE
Griglia da piastrellare con materiale a scelta.
Adatta per rivestimento con spessore da 9 ai 30 mm.

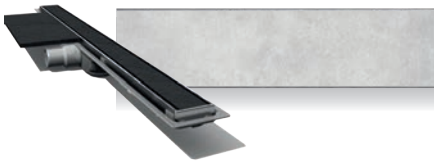

LEVEL 3
IS= Finitura inox spazzolato.
Adatta per rivestimento a basso spessore.

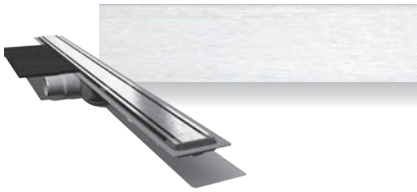

LINEAR DRAIN
Canaletta completa di membrana

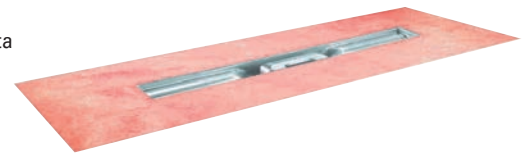

Materiali	
Canaletta:	Acciaio inox 316 o ABS spessore 1,25 mm
Supporto e griglia*:	Acciaio inox 304 spessore 3 e 1,5 mm
Uscita:	Diametro 40 mm
Sifone:	ABS
Spessori regolatori:	ABS
* Griglia disponibile anche in versione AISI 316 su richiesta.	

Portata	
9 mm colonna acqua:	0,44 l/s - 26,41 l/m

Dimensioni	
Altezza totale:	54 mm (escluso pavimento)
Lunghezza:	60-70-80-90-100-120 cm
Larghezza griglia:	55 mm
Larghezza canaletta:	86 mm
Spessore pavimento:	da 3 a 30 mm (dipende dalla griglia scelta)

- **Rinnova l'ambiente bagno**
- **Amplifica gli spazi**
- **Elimina le barriere architettoniche**
- **Vicino e lontano dal muro**
- **Riduce i problemi di posa**
- **Adattabile a spessori diversi**



Bagni
Finiture moderne per un design progettato su misura. Personalizza il tuo ambiente con l'utilizzo dei grandi formati.



Hotels
Enfatizza l'ambiente bagno, una soluzione esclusiva che elimina la barriera architettonica del piatto doccia.



Terrazze
Ideale con utilizzo di grandi formati, una soluzione moderna anche per l'esterno.



Centri sportivi
Offre semplicità e sicureza. Sistema indicato per spogliatoi e ambienti con più docce.




Centri benessere
Non un semplice scarico ma un componente di pregio, in perfetta armonia con strutture beauty & relax.




Nautica
Soluzione tecnica di leggerezza e versatilità per un prodotto di classe.



MONTAGGIO SEMPLIFICATO:



I-Buddy
Blocco di polistirolo, ad alta densità, per un'installazione veloce e corretta, limita il rischio di errore in fase di montaggio. Assorbe le piccole irregolarità del pavimento ed è il punto di riferimento per l'esecuzione del massetto.
Un intelligente doppio uso per quello che sembra solo la protezione dell'imballo.



Ingombro ridotto
Sistema di drenaggio per docce a filo pavimento, con ingombro ridotto a 5,4 cm, escluso il pavimento.
Plusvalore che lo rende idoneo alle diverse tecniche costruttive ed in particolar modo alle ristrutturazioni.



Sifone estraibile
Il sifone in ABS, estraibile mediante un semplice movimento di scorrimento verticale, semplifica la pulizia e la manutenzione.
Il sifone prevede uno specifico filtro anti-intasamento.



Regolazione altezza griglia
Il sistema permette la regolazione dell'altezza griglia,
grazie ad una serie di supporti in ABS. Lo spessore del pavimento può variare dai 3 ai 30 mm.
LINEAR DRAIN dispone di due tipologie di griglie: una per spessori bassi ed una per spessori standard.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:



Verificare lo spessore del materiale che si andrà a posare. Verificare le dimensioni del sito, dove andrà collocato lo scarico, sagomare il blocco di polistirolo e procedere con l'incollaggio dello stesso. Tagliare la porzione centrale per il passaggio della tubazione.



Inserire la canaletta nel blocco di polistirolo; collegare il cavo di massa a terra e la tubazione allo scarico.




Eseguire il massetto con idonea pendenza verso lo scarico, tenendo come punto di riferimento il bordo dell' I-BUDDY.



Sagomare ed incollare la guaina impermeabile pre-incollata della canaletta, sia a pavimento che a parete, posizionare gli angolari o i pezzi speciali a protezione degli angoli.



Completare l'impermeabilizzazione di pavimento e rivestimento, assicurandosi un sormonto di 10 cm della membrana. Incollare pavimento e rivestimento andando a ridosso del 2° elemento in polistirolo già superficialmente appoggiato sulla canaletta.



Rimuovere la sponda in polistirolo ed inserire la griglia. Se presente una differenza di quota tra questa ed il pavimento correggere tale divario con gli appositi spessori in plastica.

Inox LINEAR DRAIN - Canaletta
La confezione è comprensiva di I-Buddy, sifone, supporti, membrana, angolari in plastica, sponda in polistirolo, ventosa, lubrificante, raccordo e connettore.



	L=mm	Art.		
Materiale: Acciaio inox 316	600	LDL	54ILM	600/1
	700	LDL	54ILM	700/1
	800	LDL	54ILM	800/1
	900	LDL	54ILM	900/1
	1000	LDL	54ILM	1000/1
	1200	LDL	54ILM	1200/1

Griglia PLANO - Lucido
Comprensiva di contenitori I-Cube e velocizzanti deflusso acqua.



Materiale: Acciaio inox lucido	600	LDPL	40IL	600
	700	LDPL	40IL	700
	800	LDPL	40IL	800
	900	LDPL	40IL	900
	1000	LDPL	40IL	1000
	1200	LDPL	40IL	1200

Griglia PLANO - Spazzolato
Comprensiva di contenitori I-Cube e velocizzanti deflusso acqua.



Materiale: Acciaio inox spazzolato	600	LDPL	40IS	600
	700	LDPL	40IS	700
	800	LDPL	40IS	800
	900	LDPL	40IS	900
	1000	LDPL	40IS	1000
	1200	LDPL	40IS	1200

Griglia TECHNIC - Sabbiato
Comprensiva di contenitori I-Cube e velocizzanti deflusso acqua.



Materiale: Acciaio inox sabbiato	600	LDG	40IX	600
	700	LDG	40IX	700
	800	LDG	40IX	800
	900	LDG	40IX	900
	1000	LDG	40IX	1000
	1200	LDG	40IX	1200

Griglia TILE - da piastrellare
Griglia piastrellabile.



Materiale: Acciaio inox	600	LDT	40IN	600
	700	LDT	40IN	700
	800	LDT	40IN	800
	900	LDT	40IN	900
	1000	LDT	40IN	1000
	1200	LDT	40IN	1200

Griglia LEVEL3 - Spazzolato
Adatta per rivestimento a basso spessore.



Materiale: Acciaio inox spazzolato	600	LD3L	40IS	600
	700	LD3L	40IS	700
	800	LD3L	40IS	800
	900	LD3L	40IS	900
	1000	LD3L	40IS	1000
	1200	LD3L	40IS	1200

ABS LINEAR DRAIN - Canaletta e griglia
La confezione comprende una canaletta in ABS e una griglia in acciaio inox spazzolata AISI 304 - DIN 1.4301




Materiale: Comprende ABS Linear e griglia spazzolata	700	LDPL	40P	700
	800	LDPL	40P	800
	900	LDPL	40P	900
	1000	LDPL	40P	1000

square drain SD


SQUARE DRAIN è una piletta squadrata per il drenaggio con altezza di soli 5,6 cm e il monoblocco in acciaio.
SQUARE DRAIN offre una gamma di tre griglie diverse, dal minimale della PLANO, alla tecnica STAR fino all'integrata al rivestimento TILE.

Il prodotto finito si compone di canaletta a cui andrà aggiunta la griglia desiderata.






Variante di montaggio n.1




Variante di montaggio n.2



SQUARE DRAIN
Canaletta completa



Griglia PLANO
Acciaio inox spazzolato




Griglia TILE
da piastrellare





SQUARE DRAIN
SDS150IL/M

150x150 mm
Ingombro massetto
per tutti i modelli SQUAREDRAIN

SQUARE DRAIN
SDS150IL/N
SDS150IL/S

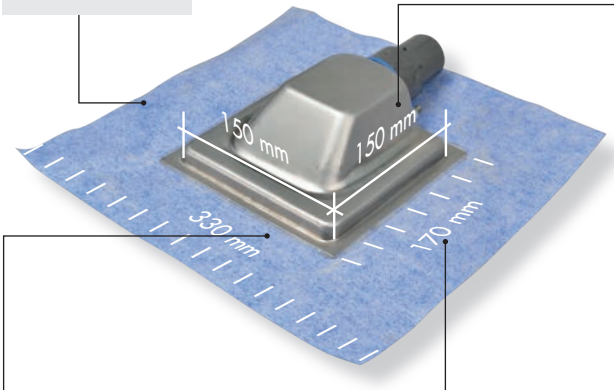

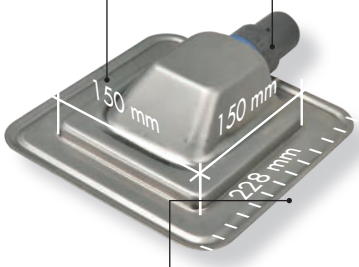

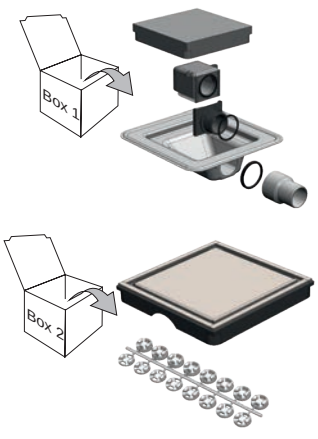

330x330 mm
Ingombro membrana nel modello
SQUAREDRAIN SDS150IL/M

170x170 mm
Ingombro attacco
membrana in tessuto


*misura non influente ai fini della posa

228x228 mm
Spazio aggrappaggio membrana nel modello
SQUAREDRAIN SDS150IL/N e SDS150IL/S

*misura non influente ai fini della posa

Colorificio Nevada srl - 43122 Parma



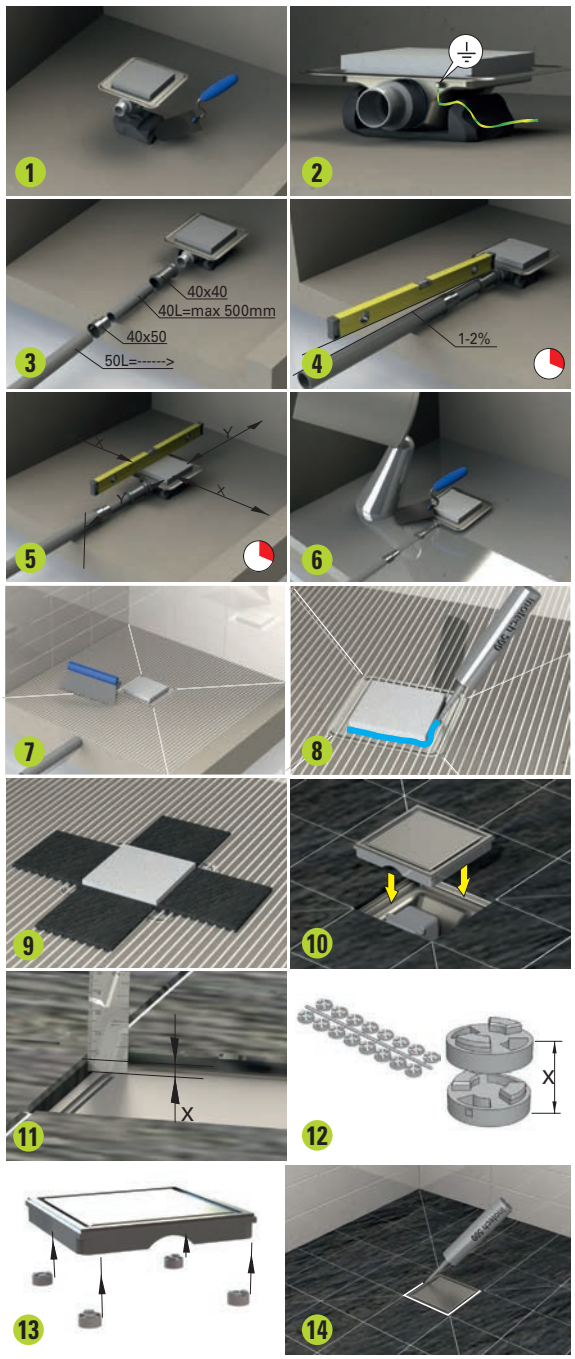



Inox SQUARE DRAIN - Canaletta

	AxBxH	Art.		
Materiale: Acciaio inox (/N) Acciaio inox con sabbiatura (/S) Acciaio inox con membrana (/M)	*228x228x56 *228x228x56 *170x170x56	SDS SDS SDS	150 150 150	IL/N IL/S IL/M

* misura non influente ai fini della posa

Griglia PLANO - Planare

	AxBxH	Art.		
Materiale: Griglia planare in acciaio inox spazzolato	150x150x6-20	SDG	150	IL/PT

Griglia TILE - da piastrellare


	AxBxH	Art.		
Materiale: Griglia con supporto piastrellabile	150x150x6-20	SDG	150	IL/T

profile drain K


Il sistema **DRAIN** per docce si completa con l'introduzione di 3 nuovi profili per la posa dei rivestimenti all'interno dello spazio doccia.

Pavimento-Pavimento
Pavimento-Rivestimento
Pavimento-Parete

Questi profili semplificano il lavoro di posa.
Fungono da transizione tra il piano doccia piastrellato in pendenza e il pavimento e/o il rivestimento.
La soluzione tecnica si compone di due profili conici, ognuno con una versione destro e sinistro più un profilo frontale parallelo allo scarico doccia.

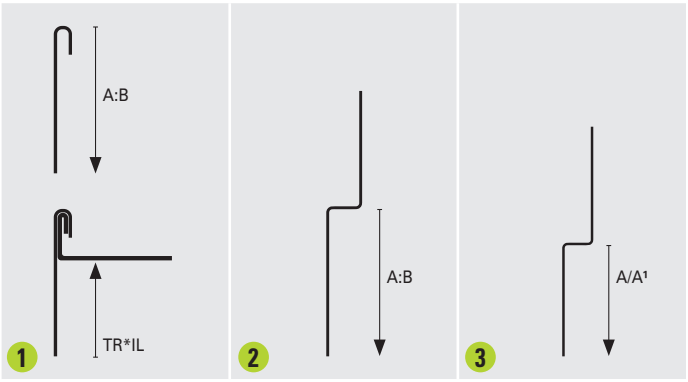




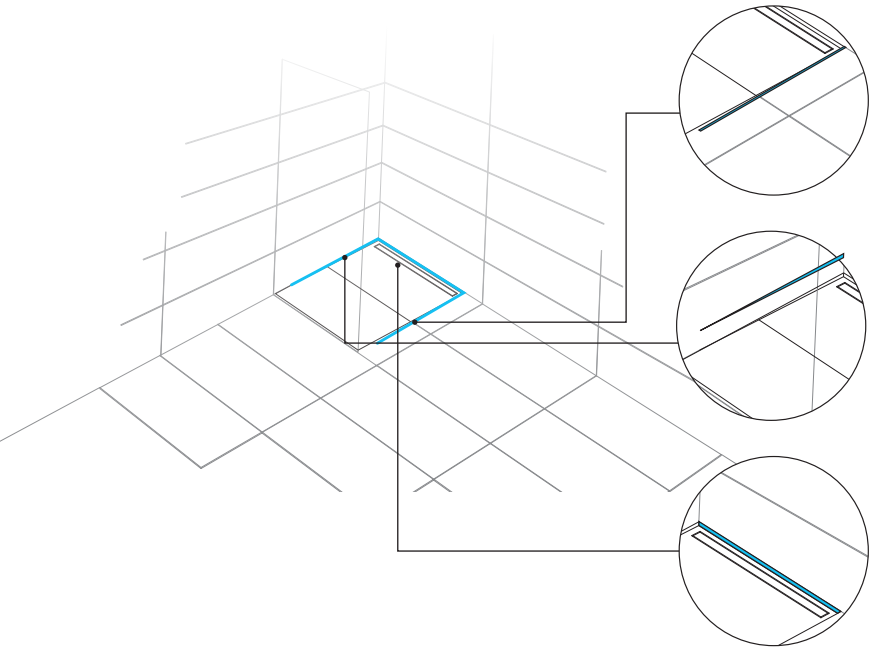


1 - Profilo conico
Pavimento-Pavimento
KP35IS135DX +TR



2 - Profilo conico
Pavimento-Rivestimento
KR80IS135SX

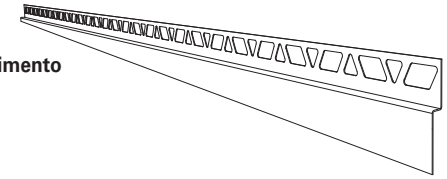

3 - Profilo frontale
Pavimento-Rivestimento
KF10/34IS135

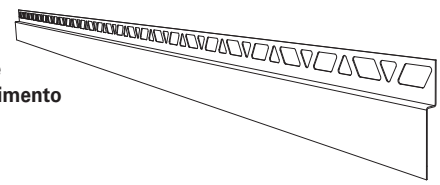


		Spessore pavimento			
		6 mm	8/9 mm	10/11 mm	12,5 mm
Profondità piano doccia	900 mm	TR60 A	TR80 A	TR100 A	TR110 A
	1000 mm	TR60 A	TR80 A	TR100 A	TR110 A
	1100 mm	TR60 A	TR80 A	TR100 A	TR110 A
	1200 mm	TR60 A1	TR80 A1	TR100 A1	TR110 A1
	1350 mm	TR60 A1	TR80 A1	TR100 A1	TR110 A1

Note:
1 - In base alla profondità del piano doccia i profili conici (n°1 e n° 2) devono essere tagliati partendo dal lato con altezza maggiore (B 35 mm)
2 - Schema per la scelta dell'altezza del profilo TR secondo lo spessore del pavimento.
Inoltre viene indicato in base alla profondità del piano doccia e all'altezza del rivestimento quale versione del profilo frontale (n°3) utilizzare A 28 mm o A1 34 mm.



Esempio:
Profondità piano doccia: 1000 mm
Spessore pavimento: 10/11 mm

TR da inserire nel profilo conico a pavimento

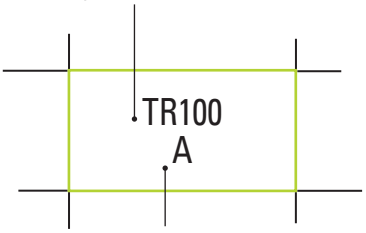

Profilo frontale:
A 28 mm/A1 34 mm

1 - Profilo di pendenza per la posa di LINEAR DRAIN Pavimento-Pavimento
Profilo conico in acciaio spazzolato da tagliare secondo la lunghezza della pendenza utile a coprire il dislivello della pendenza (2%) tra la zona doccia e il pavimento all'esterno dell'area doccia.
Profilo conico in acciaio spazzolato AISI 304 con A= 8mm e B= 35mm per pendenza del 2%. Lunghezza standard 1,35m da tagliare su misura. Tale profilo va abbinato con TR 6, 8, 10, 11, 12,5 IL (lunghezza 270 cm o 135 cm).

	L=mm	Art.		
Materiale: Acciaio spazzolato AISI 304	1350 1350	KP35IS KP35IS	135 135	DX SX

2 - Profilo di pendenza per la posa di LINEAR DRAIN Pavimento-Rivestimento
Profilo conico per collegare rivestimento a muro al pavimento seguendo una pendenza del 2%.

Profilo conico in acciaio spazzolato AISI 304 con A= 8mm e B= 35mm per pendenza del 2%.


Materiale: Acciaio spazzolato AISI 304	1350 1350 1350 1350 1350 1350	KR80IS KR80IS KR100IS KR100IS KR125IS KR125IS	135 135 135 135 135 135	DX SX DX SX DX SX

3 - Profilo frontale per la posa di LINEAR DRAIN Rivestimento
Profilo frontale per connessione rivestimento e pavimento sul lato del muro parallelo allo scarico doccia. Disponibile in 2 altezze: A= 28mm, A1= 34mm per piastrella 8/10/12,5 mm. Lunghezza 1,35m

Materiale: Acciaio spazzolato AISI 304	1350 1350 1350 1350 1350 1350	KF8/ KF10/ KF12/ KF8/ KF10/ KF12/	28IS 28IS 28IS 34IS 34IS 34IS	135 135 135 135 135 135

multidrain MUD

MULTIDRAIN è un sistema modulare di drenaggio lineare a tenuta stagna che consente il deflusso delle acque superficiali. Può essere utilizzato in strutture pavimentate sia in ambienti esterni che interni.
Il sistema è realizzato in ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), materiale leggero ma resistente ed è composto da canali da ml 1,50 combinabili tra loro e con scarichi sia laterali che centrali.
I canali sono pendenziati internamente, favorendo il deflusso e l'autopulizia esercitata dal deflusso dell'acqua e consentono la posa in piano con evidente risparmio su tutte le operazioni di "messa in opera".
Il canale è studiato con un bordo sul quale viene pre-applicato un tessuto feltrato che permette l'installazione di sistemi di impermeabilizzazione (tecniche a letto sottile).
Le cornici che contengono le griglie sono in acciaio inox AISI 316L.
Il sistema si completa con terminali di scarico, testate e griglie in acciaio inox AISI 304.
N.B. : a richiesta le griglie possono essere in acciaio inox AISI 316L.
Il canale è ispezionabile.

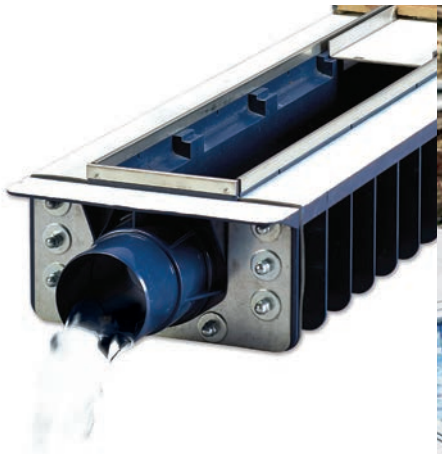




+ Sicurezza Certificata
+ Facilità di Assemblaggio
+ Facilità di Trasporto
+ Leggerezza
+ Semplicità di Installazione
+ Scorrevolezza dei Fluidi
+ Stabilità Dimensionale
+ Economicità
+ Robustezza e Tenacia
+ Riciclabilità
+ Lunga Durata
+ Versatilità
+ Finitura di Pregio
+ Design

CANALETTE:

MUD 1500H
Modulo canalina con pendenza alta.
Lunghezza 1,50 ml.
Per raccordare con altro elemento utilizzare MUD 1500M.
Per scarico terminale utilizzare MUD 50S.

MUD 1500M
Modulo canalina con pendenza media.
Lunghezza 1,50 ml.
Per raccordare con altro elemento utilizzare MUD 1500L.
Per scarico terminale utilizzare MUD 75HS.

MUD 1500L
Modulo canalina con pendenza bassa.
Lunghezza 1,50 ml.
Per scarico terminale lineare utilizzare MUD 75LS.
Per scarico di raccordo orizzontale utilizzare MUD 90S.

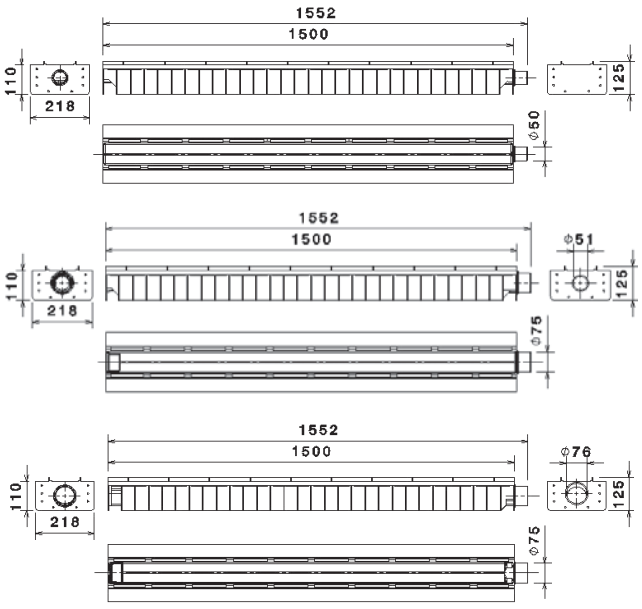


drenaggio modulare per esterni


Colorificio Nevada srl - 43122 Parma

SCARICHI E TERMINALI:


MUD 50S
Terminale di scarico DN 50.



MUD 75HS
Terminale di scarico DN 75A.




MUD 75LS
Terminale di scarico DN 75B.

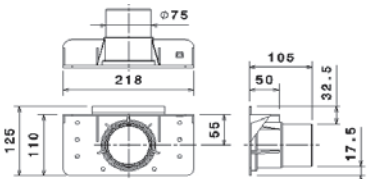





MUD 90S
Terminale di scarico DN 90.

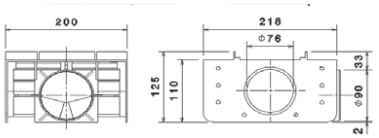


MUD 100T
Testata terminale cieca.



MUD 50C
Tappo di chiusura D 50.




MUD 75C
Tappo di chiusura D 75.




GRIGLIE:


MUD 1500GP
Griglia pedonale piastrellabile.
Lunghezza 1500, acciaio inox AISI 304.




MUD 1500GA
Griglia pedonale piena.
Lunghezza 1500, acciaio inox AISI 304 satinato.



MUD 200GP
Griglia pedonale piastrellabile.
Lunghezza 200.
Acciaio inox AISI 304 satinato.




MUD 200GA
Griglia pedonale piena.
Lunghezza 200.
Acciaio inox AISI 304 satinato.



Descrizione	Art.
Corpo canalina - (L= 1,50ml):	MUD 1500H
* Corpo canalina - (L= 1,50ml):	MUD 1500M
** Corpo canalina - (L= 1,50ml):	MUD 1500L
Griglia pedonale piastrellabile acciaio inox AISI 304 (L= 1,50ml)	MUD 1500GP
Griglia pedonale piena acciaio inox AISI 304 satinato (L= 1,50ml)	MUD 1500GA
Bandella di giunzione H= 120mm Rotoli= 20,00ml	bandella FOILTEC
*Elemento consequenziale all'art. MUD 1500H, **Elemento consequenziale all'art. MUD 1500M	

Descrizione	Art.
Griglia pedonale piastrellabile acciaio inox AISI 304 (L= 0,20ml)	MUD 200GP
Griglia pedonale piena acciaio inox AISI 304 satinato (L= 0,20ml)	MUD 200GA
Testata	MUD 100T
*Terminale di scarico DN 50	MUD 50S
**Terminale di scarico DN 75 A	MUD 75HS
***Terminale di scarico DN 75 B	MUD 75LS
***Terminale di scarico DN 90	MUD 90S
Tappo di chiusura DN 50	MUD 50C
Tappo di chiusura DN 75	MUD 75C
Kit composto da: viti, bulloni, guarnizione piana, piastrini di collegamento, chiave	MUD FIX
*Compatibile con art. MUD 1500H, **Compatibile con art. MUD 1500M, ***Compatibile con art. MUD 1500L	

Fornitura di canale di drenaggio modulare in ABS **MULTIDRAIN** pendenziato con tenuta stagna a doppia fessura di 8 mm ciascuna.
Spessore minimo mm. 3, altezza standard cm. 12,5.
Il canale è dotato di un tessuto in fibra per l'aggancio meccanico dell'impermeabilizzazione.
Per l'impermeabilizzazione utilizzare la bandella di giunzione FOILTEC.
La griglia piastrellabile è fornita nella parte superiore di un tessuto in fibra che consente l'aggancio meccanico alla piastrella.
I canali vengono fissati ai terminali ed agli elementi di scarico attraverso innesti "maschio/femmina" provvisti di guarnizione "a labbro" e vengono bloccati con un sistema a piastre che agiscono esternamente alle flangiature del canale, che invece vengono a contatto attraverso un' ulteriore guarnizione piana in silicone.

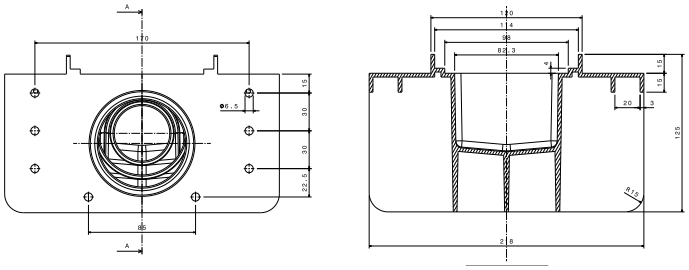



INDICAZIONI D'USO:


- Il prodotto ed il suo utilizzo sono stati studiati per usi domestici. Per usi intensivo od in particolari condizioni di utilizzo verificare con l'ufficio tecnico di Profilitec SpA ed il progettista la conformità all'impiego.
- Il sistema va utilizzato con acqua calda in scorrimento, solo per brevi periodi e temperature non superiori a 90°C .
- Non utilizzare detergenti chimici per rimuovere eventuali incrostazioni all'interno del canale.
- Le superfici in acciaio inox, a contatto con agenti atmosferici o aggressivi, vanno manutenute e pulite con tutte le indicazioni proprie dell'utilizzo dei prodotti in acciaio inox.
  Mai utilizzare prodotti per la pulizia contenenti acido cloridrico e acido fluoridrico. Non utilizzare per la pulizia spatole o lana di acciaio.

Il sistema è idoneo alle impermeabilizzazioni con primer liquidi o guaine per strutture a letto sottile.


- Il sistema **MULTIDRAIN** va dimensionato in base ai dati progettuali relativi alla superficie equivalente da drenare.
- Il canale deve essere periodicamente manutenuto per evitare ristagni di sporcizia all'interno.
- Il prodotto è plastico (ABS) e quindi sensibile ad alcuni derivati del petrolio.
- Il sistema è particolarmente indicato per il drenaggio di aree esterne quali terrazze e patio, dove il sempre maggior utilizzo di grandi formati di piastrelle non permette la realizzazione delle tradizionali 4 pendenze convergenti al centro.

SCHEMI DI UTILIZZO:


Esempio 1:




Esempio 2:




Esempio 3:




Esempio 4:




Esempio 5:




Esempio 6:



Esempio 7:



Esempio 8:




Colorificio Nevada srl - 43122 Parma


MULTIDRAIN permette una realizzazione di una monopendenza con scarico in prossimità di uno dei 2 lati.
Il sistema si rivela particolarmente adatto anche per piscine esterne, interne ed aree spogliatoi o wellness.




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:




FASE 1
Verificare che le guarnizioni circolari “a labbro” siano alloggiate nelle sedi ricavate alle estremità del canale e non presentino deformazioni.




FASE 2
Rovesciare i canali su una superficie piana per rendere l’operazione più agevole. Lubrificare l’innesto “maschio” ed inserire tra i canali la guarnizione piana. Unire i canali alle estremità facendo combaciare perfettamente guarnizione e canali (flangia di fissaggio). Posizionare le piastre di collegamento in ferro zincato all’esterno delle estremità di contatto dei canali con la guarnizione (flange di fissaggio) e fissare il sistema con le viti e dadi in dotazione (nel fissaggio utilizzare la sequenza ad incrocio). Le testate di chiusura ed i terminali vengono fissate con lo stesso procedimento.




FASE 3
Mettere in posizione di utilizzo il canale. Con canali oltre i 3 metri sono necessari più operatori per evitare torsioni che ne compromettano l’uso. Posare il canale alla quota di progetto ed eseguire le operazioni di allettamento con la griglia montata.
N.B.: Terminata la fase è consigliato l’allagamento per verificare la tenuta del sistema.




FASE 4
Eseguire il rinfranco del canale con malta cementizia idonea alle operazioni di muratura riempendolo in modo omogeneo.
N.B.: L’ operazione va effettuata con la griglia montata.



FASE 5
Collegare il canale con la rete di scarico (che va correttamente dimensionata e pendenziata)
N.B.: Utilizzare esclusivamente tubazioni con guarnizione anulare di tenuta.




FASE 6
Eseguire il massetto pendenziato fino al canale senza rovinare il tessuto presente, da utilizzare per una eventuale impermeabilizzazione successiva del sistema. Per la protezione del tessuto è sufficiente l’utilizzo di un nastro adesivo per l’imballaggio. L’impermeabilizzazione deve essere realizzata in aderenza all’aletta feltrata attenendosi alle indicazioni fornite dal produttore del sistema impermeabile. Per la connessione tra il sistema impermeabile e il canale, applicare la bandella di giunzione tipo FOILTEC presente sul catalogo Profilitec SpA.




FASE 7
Pavimentare mantenendo la quota finita 1mm sopra le cornici in acciaio inox (griglia e canale).
N.B.: Tra il canale ed il pavimento è consigliato l’utilizzo di un idoneo giunto di dilatazione. All’interno della griglia piastrellabile in acciao inox, si consiglia sul pavimento posato una stuccatura siliconica tra piastrella e acciaio.


Esempio 9:




Esempio 10:




Esempio 11:




Esempio 12:



Esempio 13:




Esempio 14:




slope drain SLO

SLOPE DRAIN è una soluzione doccia piastrellabile che combina i vantaggi del piatto doccia e del drenaggio lineare, creando un prodotto completamente nuovo.
SLOPE DRAIN è il primo piatto doccia piastrellabile.
Viene fornito con tutti i componenti necessari, è un pezzo unico ed è quindi più sicuro rispetto a qualsiasi altra soluzione sino ad ora proposta.
Il suo concetto di design innovativo consente di essere installato in modo permanente utilizzando massetti autolivellanti (massetto liquido) o tradizionali in cui può essere incorporato totalmente o lasciando uno spazio sotto il piatto doccia. Una volta piastrellato, è completamente invisibile e appare come un semplice drenaggio lineare.
Lasciatevi stimolare ed ispirare da questa innovazione!

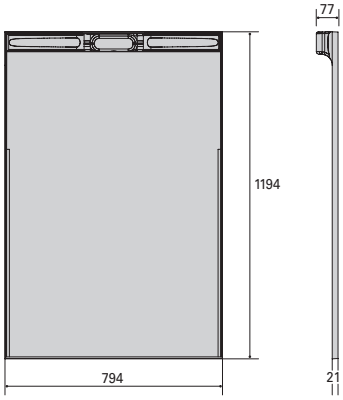




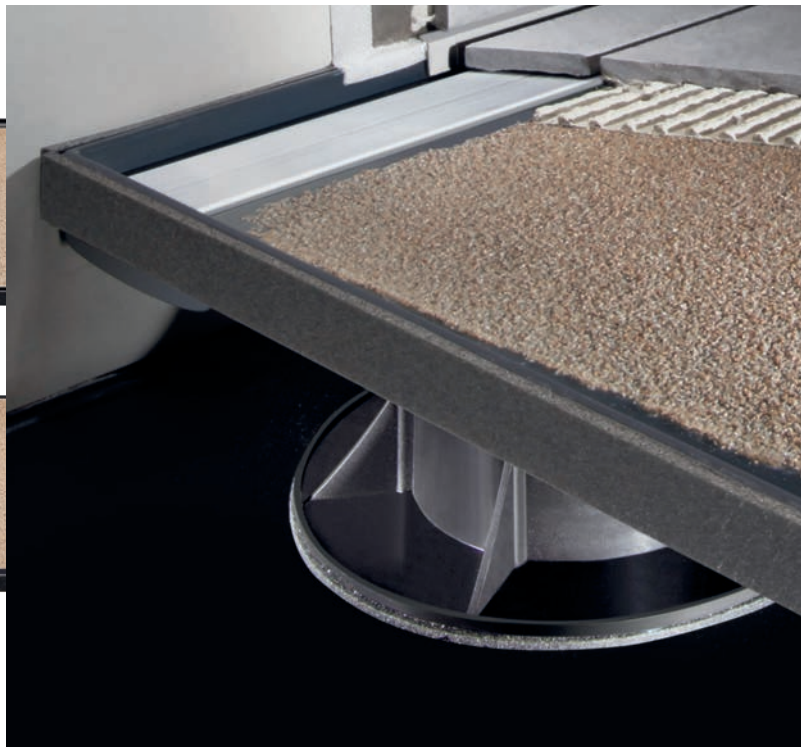

Esempio: SLOPE DRAIN 800x1200 mm

75 mm



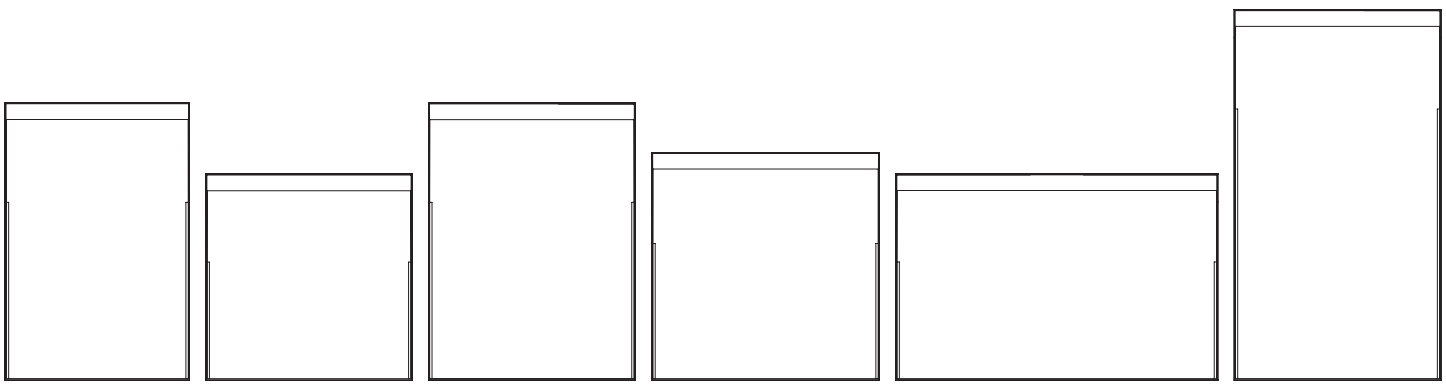

800x1200 mm **900x900 mm** **900x1200 mm** **1000x1000 mm** **900x1400 mm** **900x1600 mm**

drenaggio piatto doccia

Colorificio Nevada srl - 43122 Parma



SLOPE DRAIN è la soluzione definitiva più conveniente in termini di prezzo di acquisto e di tempo e facilità di installazione.
SLOPE DRAIN, diventando parte del pavimento, fornisce un elevato isolamento acustico, specialmente in caso di posa con massetto autolivellante.
SLOPE DRAIN è disponibile in varie misure e, grazie al suo design a pezzo unico e all'elevata qualità dei piedini di appoggio, risulta assolutamente sicuro - anche in presenza di carichi elevati (con o senza massetto riempitivo sottostante).
Grazie alla pendenza interna integrata ed al perimetro esterno in linea con il pavimento, le piastrelle della parete non hanno più bisogno di essere tagliate inclinate.
Sifone rimovibile.
SLOPE DRAIN, non assorbendo l'acqua, mantiene la sua posizione esattamente all'altezza del massetto. La sua capacità di drenaggio è di 24 l / min. Utilizzando la fascetta sigillante FOILTEC, è possibile impermeabilizzare tutte le giunzioni attorno al piatto doccia.
SLOPE DRAIN è adatto per piastrelle da 3 a 30 mm di spessore. L'uniformità della sua superficie in pendenza lo rende ideale per il mosaico e piastrelle di grande dimensioni.



100% facile da montare
SLOPE DRAIN è installabile in 35 minuti, più rapidamente di qualsiasi altra soluzione di doccia piastrellabile (evita ulteriori passaggi in cantiere). Viene fornito con piedini di supporto regolabili che consentono di allineare il piatto doccia perfettamente prima di eseguire il massetto.

100% impermeabile
L'esperienza ha dimostrato che i piatti doccia sono molto sicuri ma spesso non si integrano completamente con il rivestimento. Trattandosi di un pezzo unico, **SLOPE DRAIN** è completamente impermeabile perchè non ha giunzioni di materiali diversi tra la superficie di drenaggio e scarico.

100% uniforme
SLOPE DRAIN rende uniforme la pendenza verso il drenaggio lineare.
La posa è molto facile, anche nel caso di posa mosaico o di grandi formati.

100% sicura
SLOPE DRAIN viene incorporato nel massetto auto-livellante (massetto liquido) o nel massetto sabbia cemento che lo ancora perfettamente al pavimento. Anche nel caso di installazione senza il massetto autolivellante, risulta molto più stabile di una doccia tradizionale trattandosi di un pezzo unico e grazie ai grandi e robusti piedini di appoggio.

100% pronta all'uso
Grazie ai ridottissimi tempi di installazione, è adatto ad essere installato con massetti auto-livellanti (massetto liquido) o tradizionali.
L'altezza ridotta di soli 7,5 cm (sifone più pendenza) rende **SLOPE DRAIN** perfetto per essere utilizzato sia in edifici nuovi che in ristrutturazioni, tanto nel settore residenziale che in quello commerciale.

	Codice	Descrizione	Larghezza	Lunghezza	Altezza	Spessore
	SLO80/120	SLOPE DRAIN	800 mm	1200 mm	77 mm sifone incluso	21 mm
	SLO90/90	SLOPE DRAIN	900 mm	900 mm	74 mm sifone incluso	18 mm
	SLO90/120	SLOPE DRAIN	900 mm	1200 mm	77 mm sifone incluso	21 mm
	SLO100/100	SLOPE DRAIN	1000 mm	1000 mm	75 mm sifone incluso	19 mm
	SLO140/90	SLOPE DRAIN	1400 mm	900 mm	74 mm sifone incluso	18 mm
	SLO90/160	SLOPE DRAIN	900 mm	1600 mm	81 mm sifone incluso	25 mm