


stairtec™

Nella posa della ceramica si riscontrano spesso problemi di esecuzione nei particolari e nelle tipologie che esulano dal semplice rivestimento lineare. I gradini di scale a volte costringono all'impiego di altri materiali non ceramici per la loro corretta esecuzione ed a rinunciare alla realizzazione della scala con lo stesso materiale impiegato nel pavimento. La serie **STAIRTEC** risolve in modo funzionale tale limite, proponendo soluzioni tecniche efficaci, pratiche e durature.





La sezione del modello H=12,5 mm presenta un profilo diverso

Sezione quotata scala 1:1




Il prodotto FSF è certificato R10.
Proprietà antisdrucciolo. Normativa DIN 51130 (06/2004).

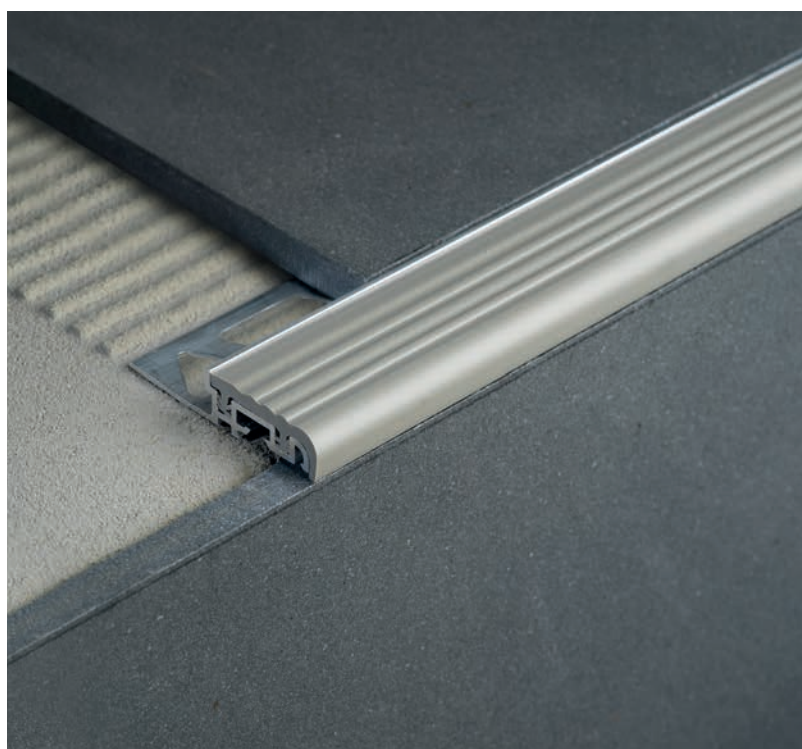

STAIRTEC FSF-A* Alluminio + Inserto sintetico larghezza 30 mm.
Profilo base in alluminio con inserto in materiale sintetico antiscivolo preinstallato che può essere sostituito in caso di danneggiamento o usura. Disponibili tappi terminali FST nelle altezze 8 / 10 / 12,5 mm. Inserto di ricambio, codice FSFI 30 P*.

	H=mm		Art.		Colore inserto
Materiale:	8	FSF	80	A*	23/32/51
Alluminio naturale estruso	10	FSF	100	A*	23/32/51
Inserto sintetico in Resinflex	12,5	FSF	125	A*	23/32/51
Lunghezza: 2,70 metri					
Larghezza: 30 mm					
Colori*: Grigio (23), Beige (32), Nero (51)					

Materiale:	8	FST	80	P*	23/32/51
PVC	10	FST	100	P*	23/32/51
Colori*: Grigio (23), Beige (32), Nero (51)	12,5	FST	125	P*	23/32/51

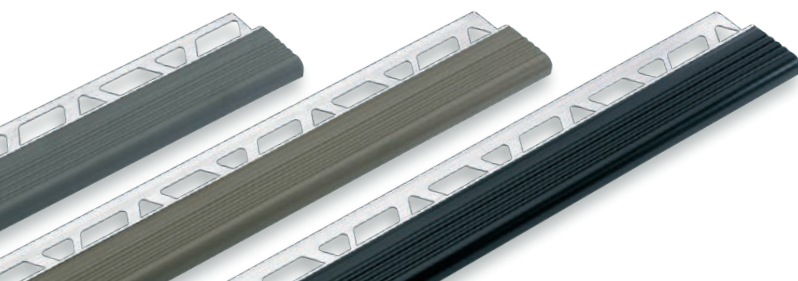

gradini


rivestimenti ceramica

Colorificio Nevada srl - 43122 Parma



stairtec™



La serie **STAIRTEC** propone soluzioni tecniche efficaci, pratiche e durature per la finitura dei gradini in particolare di ambienti pubblici, in linea con le più recenti norme europee sulla sicurezza che suggeriscono elementi idonei antiscivolo. FSL è un'“alzatina modulare” brevettata che assolve tale funzione.

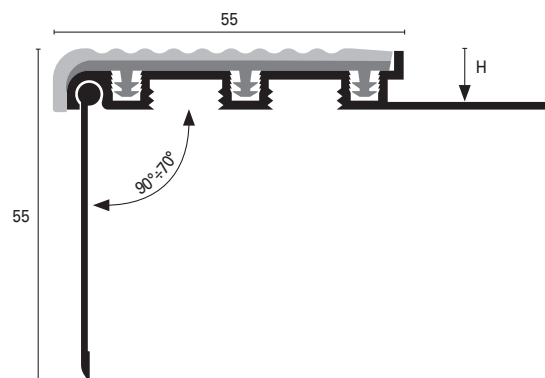

Sezione quotata scala 1:1

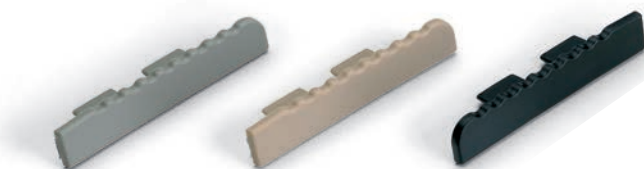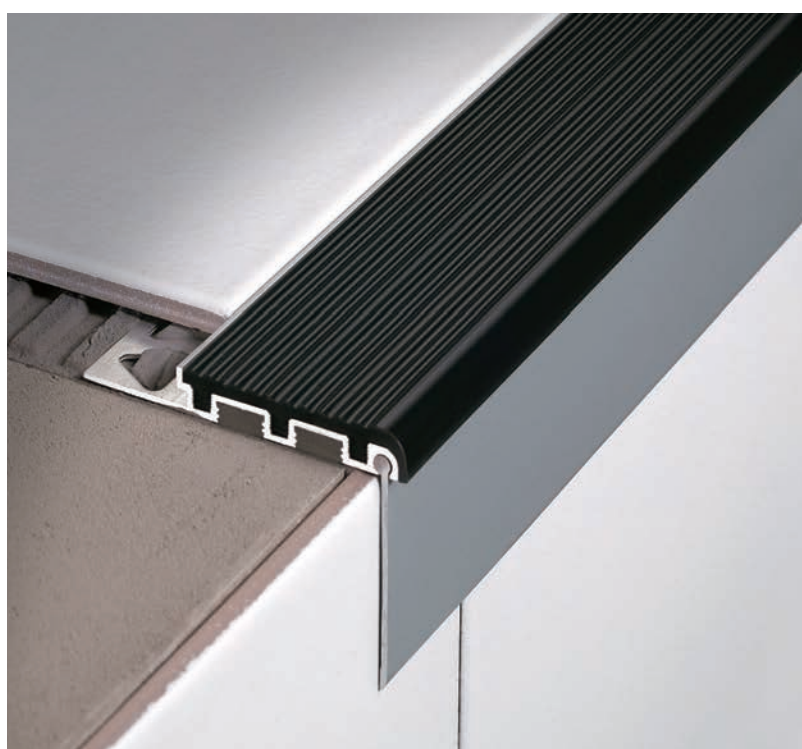

STAIRTEC FSL-A* Alluminio + Inserto sintetico larghezza 55 mm.

Profilo base in alluminio con inserto in materiale sintetico antiscivolo preinstallato che può essere sostituito in caso di danneggiamento o usura.

Disponibili tappi terminali FSLT nelle altezze 8 / 10 / 12,5 mm.

Inserto di ricambio, codice FSLI 55 P*.

	H=mm	Art.		Colore inserto	
Materiale:	8	FSL	80	A*	23/32/51
Alluminio naturale estruso	10	FSL	100	A*	23/32/51
Inserto sintetico in Resinflex	12,5	FSL	125	A*	23/32/51
Lunghezza: 2,70 metri					
Larghezza: 55 mm					
Colori*: Grigio (23), Beige (32), Nero (51)					

STAIRTEC FSA 50 AS Alluminio anodizzato argento estruso

Alzatina in alluminio anodizzato da abbinare ai paragraadini serie FSL per maggiore visibilità del gradino o copertura parziale dell'alzata come previsto dalle più recenti informative sulla sicurezza.

Materiale:	50	FSA	50	AS	-
Alluminio anodizzato estruso					
Lunghezza: 2,70 metri					
Altezza: 50 mm					
Finitura: Argento (AS)					

STAIRTEC FSLT Tappi terminali


Tappi terminali, per completare il profilo in modo adeguato e preciso.

Materiale:	8	FSLT	80	P*	23/32/51
Polipropilene	10	FSLT	100	P*	23/32/51
Colori*: Grigio (23), Beige (32), Nero (51)	12,5	FSLT	125	P*	23/32/51

stairtec™




STAIRTEC FS è un prodotto brevettato che utilizza il sistema "Clip System". Nella posa della ceramica si riscontrano spesso problemi di esecuzione nei particolari e nelle tipologie che esulano dal semplice rivestimento lineare. I gradini di scale a volte costringono all'impiego di altri materiali non ceramici per la loro corretta esecuzione ed a rinunciare alla realizzazione della scala con lo stesso materiale impiegato nel pavimento. La serie **STAIRTEC** si prefigge di risolvere in modo funzionale tale limite, proponendo soluzioni tecniche efficaci, pratiche e durature.



Sezione quotata scala 1:1



Il prodotto FS è certificato R10.
Proprietà antisdrucciolo. Normativa DIN 51130 (06/2004).



STAIRTEC FS 30 A* Alluminio + Inserto sintetico

Il sistema brevettato "Clip System" consente, con un modulo base di alluminio, accoppiato con un inserto antisdrucciolo, di realizzare una serie completa di profili con spessore coincidente a quello della piastrella utilizzata nel gradino. È sufficiente infatti accoppiare al modulo base l'ideale profilo della serie "TRIMTEC" per ottenere l'ancoraggio all'altezza corrispondente del rivestimento. Esempio di accoppiamento: se lo spessore della piastrella è di 10 mm, utilizzare il profilo TRIMTEC H 8 mm, in quanto l'accoppiamento con il modulo base FS incrementa lo spessore di 2 mm, riportando il profilo assemblato all'altezza corretta di 10 mm.

L'inserto sintetico può essere sostituito in caso di danneggiamento o usura. Inserto di ricambio, codice FSI 30 P*.

CARATTERISTICHE:

Profilo base in alluminio con inserto in materiale sintetico antiscivolo già applicato, profilo da inserire della serie TRIMTEC non compreso, in quanto necessita di definizione altezza (h piastrella ridotta di 2 mm). Disponibili tappi terminali FST nelle altezze 8 / 10 / 12,5 mm.

	B=mm	Art.		Colore inserto
Materiale: Alluminio naturale estruso	30	FS	30	A*
Inserto sintetico in Resinflex				
Lunghezza: 2,70 metri				
Larghezza: 30 mm				
Colori*: Grigio (23), Beige (32), Nero (51)				
Materiale: PVC	8 10 12,5	FST FST FST	80 100 125	P* P* P*
Colori*: Grigio (23), Beige (32), Nero (51)				23/32/51 23/32/51 23/32/51



H=mm	Art.		
4,5	TR	45	AN
6	TR	60	AN
8	TR	80	AN
10	TR	100	AN
12,5	TR	125	AN
15	TR	150	AN
17,5	TR	175	AN
20	TR	200	AN

gradini

rivestimenti ceramica

Colorificio Nevada srl - 43122 Parma

stairtec™


STAIRTEC FI è un paragradino tecnico particolarmente studiato per il bordo dei gradini in ceramica e grès.

Resistente, di veloce applicazione, sostituisce in modo economico i "pezzi speciali", rifinendo in maniera gradevole e duratura gli spigoli dei gradini.

STAIRTEC FI permette inoltre l'esecuzione del gradino con qualunque tipo di piastrella, garantendo un ideale abbinamento cromatico con gli arredi e i rivestimenti comunemente utilizzati negli ambienti pubblici.

La superficie calpestabile con applicato l'inserto in carborundum lo rende antisdrucciolo.


Ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale.



Sezione quotata scala 1:1
(FI 100*)



Il prodotto SWH è certificato R13 (inserto antisdrucciolo).
Proprietà antisdrucciolo. Normativa DIN 51130 (06/2004).



STAIRTEC FI-IL Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301

Profilo in acciaio inossidabile, AISI 304, assicura un'ottima resistenza alla corrosione. Raccomandato soprattutto nel settore alimentare e chimico: macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali e bagni.

L'inserto antiscivolo è fornito separatamente in quanto deve essere applicato a posa ultimata con superficie del profilo pulita e asciutta.

Disponibile inserto da 19 mm nero (C51) o fotoluminescente (CF).



FIT

STAIRTEC FIT Tappi terminali

Tappi terminali in acciaio spazzolato per chiusura e finitura del paragradino del gradino FI.

	H=mm	Art.		
Materiale:	8	FI	80	IL
Acciaio inox AISI 304	10	FI	100	IL
Finitura: Lucida (IL)	12,5	FI	125	IL
Lunghezza: 2,70 metri				

	mm x m	Art.		
Antisdrucciolo nero	19x18,3	SWH	19	C51
Antisdrucciolo fotoluminescente	19x18,3	SWH	19	CF


	H=mm	Art.		
Materiale:	8	FIT	80	IS
Acciaio inox AISI 304	10	FIT	100	IS
Finitura: Spazzolata (IS)	12,5	FIT	125	IS

stairtec™


STAIRTEC FW è un paragradino in legno naturale supportato da una struttura angolare in alluminio traforato che assicura l'incollaggio e la stabilità dell'insieme.

La sua forma elementare e le sue dimensioni lo rendono una finitura utilizzabile in ogni tipo di ambiente, sia moderno che tradizionale.

Ideale per applicazioni di scale domestiche può essere impiegato anche per completare piani cucina piastrellati.

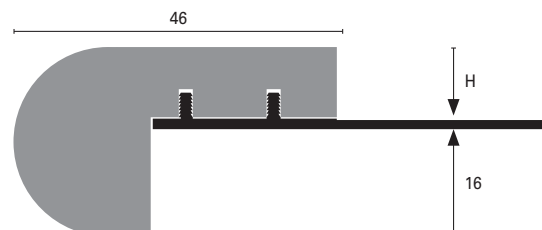

Sezione quotata scala 1:1
(FW 100*)



STAIRTEC FW-RON Rovere naturale


Profilo in legno naturale con supporto in alluminio perforato per l'incollaggio e irrigidimento. Il profilo viene fornito assemblato e prima della posa il legno deve essere opportunamente trattato con apposite vernici o olii protettivi realizzando la colorazione più idonea.

	H=mm	Art.			Finitura
Materiale:	10	FW	100	RON	Rovere
Alluminio naturale estruso	12,5	FW	125	RON	Rovere
Rovere naturale (RON)	15	FW	150	RON	Rovere
Lunghezza: 2,70 metri					


stairtec™



STAIRTEC SR è un profilo lineare utilizzabile come terminale per i bordi del gradino, gli angoli a vista e gli accostamenti tra ceramica/legno e materiali diversi, coprendo la fuga traalzata e pedata, rifinendo ed irrobustendo lo spigolo del gradino. Il dentino verticale consente la sovrapposizione all'eventuale rivestimento o strato di intonaco verniciato, nascondendo la giunzione tra i due diversi materiali ed evitando successive fessurazioni. La particolare forma della sezione permette di utilizzare due differenti spessori di rivestimento con lo stesso profilo reversibile ad esempio 10 e 12,5 mm. Ancoraggio verticale con cava a coda di rondine brevettato.




Sezione Inox



Sezione Alluminio e Ottone

Sezione quotata scala 1:1
(SR 8/15*)



TRIMTEC SR-O* Ottone

Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. Rimanendo a contatto con l'umidità e gli agenti corrosivi l'ottone può ossidarsi nelle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario. Disponibile con superficie naturale (ON) e lucida (OL).

	H/H'=mm	Art.		
Materiale: Ottone	8/15 10/12,5	SR SR	8/15 10/12,5	ON/OL ON/OL
Finitura: Naturale (ON), Lucida (OL)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Ancoraggio migliorato nel lato verticale				

TRIMTEC SR-AS Alluminio anodizzato argento estruso

Profilo in alluminio anodizzato, con finitura colore argento, si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione ma limitata resistenza agli impatti meccanici. Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo e malta subito dopo l'installazione. In ambienti sottoposti a sollecitazioni meccaniche è preferibile utilizzare la serie in ottone o acciaio inox.

Materiale: Alluminio anodizzato estruso	8/15 10/12,5	SR SR	8/15 10/12,5	AS AS
Finitura: Argento (AS)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Ancoraggio migliorato nel lato verticale				

TRIMTEC SR-I* Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301

Profilo in acciaio inossidabile, assicura un'ottima resistenza alla corrosione. Usato soprattutto nel settore alimentare e chimico: macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali e bagni. Disponibile con con superficie lucida (IL) e spazzolata (IS).

Materiale: Acciaio inox AISI 304	8/15 10/12,5	SR SR	8/15 10/12,5	IL/IS IL/IS
Finitura: Lucida (IL), Spazzolata (IS)				
Lunghezza: 2,70 metri				

CURVELINE

I profili TRIMTEC SR sono disponibili anche nella versione con speciale tranciatura deformabile che ne permette la curvatura: è sufficiente aggiungere la lettera D dopo il codice articolo. Per ulteriori dettagli vedere pagina 47.




stairtec™

STAIRTEC FL è un paragradino tecnico a sezione arrotondata studiato per il bordo dei gradini in ceramica o legno.

Copre la fuga tra alzata e pedata, rifinendo ed irrobustendo lo spigolo del gradino.




Il dentino verticale inferiore consente la sovrapposizione all'eventuale rivestimento o strato di intonaco verniciato, nascondendo la giunzione tra i due diversi materiali ed evitando successive fessurazioni.

Robusto, di veloce applicazione, sostituisce in modo economico i "pezzi speciali", con una finitura a sezione simile ed esteticamente altrettanto valida. Il profilo ha una superficie calpestabile zigrinata anti-scivolo. Ideale per applicazioni in ambito domestico e commerciale.



Sezione quotata scala 1:1
(FL 80*)

N.B.: La versione in acciaio inox presenta una forma leggermente differente.

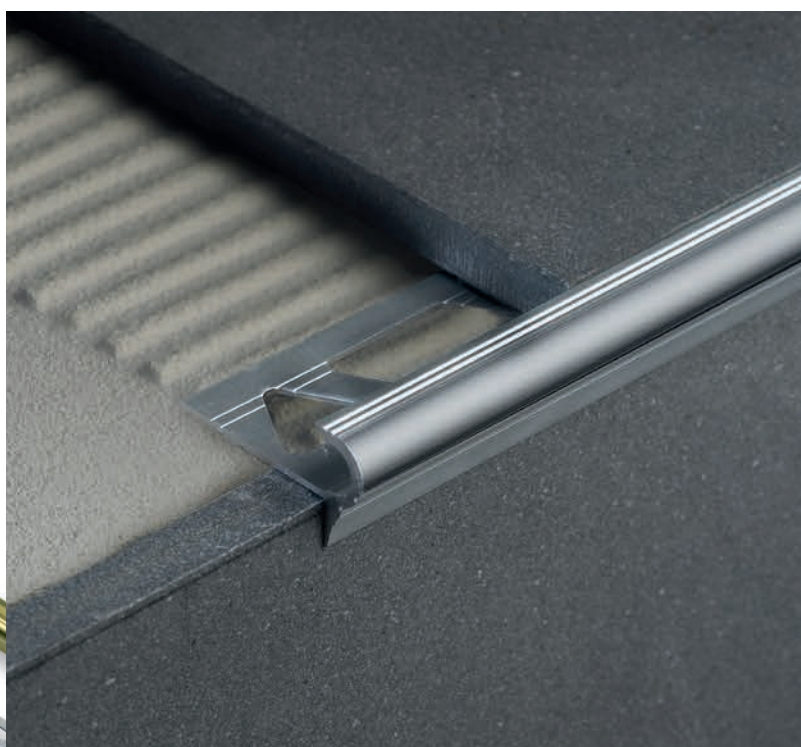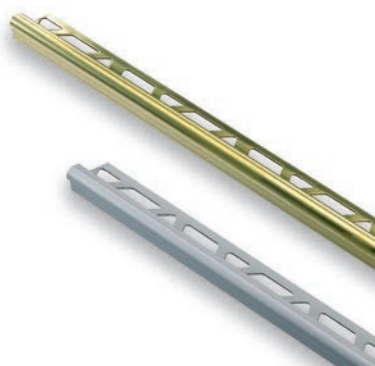

STAIRTEC FL-O* Ottone estruso

Profilo di ottone che, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. Attraverso il contatto con l'umidità o gli agenti corrosivi l'ottone può ossidarsi nelle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario. Disponibile con superficie naturale (ON) e lucida (OL).

	H=mm		Art.	
Materiale: Ottone estruso	8	FL	80	ON/OL
	10	FL	100	ON/OL
	12,5	FL	125	ON/OL
Finitura: Naturale (ON), Lucida (OL)				
Lunghezza: 2,70 metri				

STAIRTEC FL-AS Alluminio anodizzato argento estruso

Profilo in alluminio anodizzato, con finitura color argento. Si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione, ma limitata resistenza agli impatti meccanici e abrasione. Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo o malta subito dopo l'installazione.

Materiale: Alluminio anodizzato estruso	8*	FL	80	AS
	10*	FL	100	AS
	12,5*	FL	125	AS
Finitura: Argento (AS)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Tappi terminali: FLT* IS				

FLT (SX)



FLT (DX)

STAIRTEC FLR-IL Acciaio inox lucido

Profilo in acciaio inox lucido. Si adatta all'uso interno ed esterno con un'ottima resistenza alla corrosione. Usato soprattutto nel settore alimentare e chimico: macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali e bagni.

Materiale: Acciaio inox	10	FLR	100	IL
	12,5	FLR	125	IL
Finitura: Lucida (IL)				
Lunghezza: 2,70 metri				

gradini decorativo per riv. ceramica


Colorificio Nevada srl - 43122 Parma

stairtec™


STAIRTEC FL è un paragradino tecnico studiato per il bordo dei gradini in ceramica.

Copre la fuga tra alzata e pedata, rifinendo ed irrobustendo lo spigolo del gradino. Il dentino verticale inferiore consente la sovrapposizione all'eventuale rivestimento o strato di intonaco verniciato, nascondendo la giunzione tra i due diversi materiali ed evitando successive fessurazioni.

Robusto, di veloce applicazione, sostituisce in modo economico i "pezzi speciali" con una finitura a sezione simile ed esteticamente elegante. Ideale per applicazioni in ambito domestico e commerciale.



Sezione quotata scala 1:1
(FL 100*)



STAIRTEC FL-IL Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301

Profilo in acciaio inossidabile, assicura un'ottima resistenza alla corrosione. Adatto anche per rifinire piani cucina e box doccia.




	H=mm	Art.		
Materiale:	8	FL	80	IL
Acciaio inox AISI 304	10	FL	100	IL
Finitura: Lucida (IL)	12,5	FL	125	IL
Lunghezza: 2,70 metri				

serie

Profili in acciaio inox e ottone da utilizzare come raccordo tra l'alzata e la pedata del gradino.

Ideali per rifinire il bordo dei gradini in ceramica proteggendolo da scalfitture ed evitando lo spigolo ad angolo vivo.

Ideali per applicazioni in ambito domestico e commerciale.




Sezione Inox



Sezione Ottone

Sezione quotata scala 1:1
(RJ 801* - RJ 1000*)

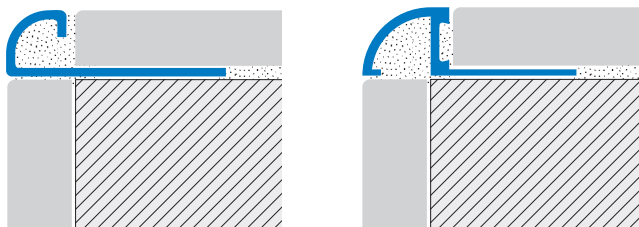

RoundJolly RJ-IL Acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 / AISI 316 DIN 1.4401

L'inox assicura un'ottima resistenza alla corrosione per cui è ideale nel settore alimentare ospedaliero e chimico. La scelta della lega AISI 316 è suggerita negli ambienti marini o particolarmente aggressivi.

	H=mm		Art.	
Materiale: Acciaio inox AISI 304	4,5	RJ	45	IL/IS
Acciaio inox AISI 316 (ILM)	6	RJ	60	IL/IS/ILM
Finitura: Lucida (IL), Spazzolata (IS), Sabbata (IX)	8	RJ	80	IL/IS/IX/ILM
	10	RJ	100	IL/IS/IX/ILM
Lunghezza: 2,70 metri	12,5	RJ	125	IL/IS/IX/ILM
	15	RJ	150	IL/IS
linea "sottili"				

Round Capsule RJC/I

RJC: Capsule esterne

RJI: Capsule interne

	H=mm		Capsule	
Materiale: Acciaio inox AISI 304	4,5	RJC/I	45	IL/IS
Acciaio inox AISI 316 (ILM)	6	RJC/I	60	IL/IS/ILM
Finitura: Lucida (IL), Spazzolata (IS), Sabbata (IX)	8	RJC/I	80	IL/IS/IX/ILM
	10	RJC/I	100	IL/IS/IX/ILM
	12,5	RJC/I	125	IL/IS/IX/ILM
	15	RJC	150	IL/IS

ROUNDTEC RD-ON Ottone estruso

Profilo di ottone che, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. Disponibile con superficie naturale (ON) e lucida (OL).

Materiale:	8	RD	80	ON/OL
Ottone estruso	10	RD	100	ON/OL
Finitura: Naturale (ON), Lucida (OL)	12,5	RD	125	ON/OL
	15	RD	150	ON/OL
Lunghezza: 2,70 metri				

gradini

raccordo per riv. ceramica



Colorificio Nevada srl - 43122 Parma

squarejolly

Profili in inox a sezione squadrata per la finitura e la protezione del bordo delle piastrelle dei gradini da urti ed impatti meccanici. Design minimale moderno, ideali per applicazioni in ambito domestico e commerciale. Il particolare design del profilo SJ Profilitec SpA, con due lati verticali direttamente a contatto con la superficie di appoggio ne suggeriscono l'uso anche su gradini calpestabili ed evitano la flessione del profilo.



Sezione quotata scala 1:1
(SJ 100I*)



SQUAREJOLLY SJ-IL Acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 / AISI 316 DIN 1.4401

L'inox assicura un'ottima resistenza alla corrosione per cui è ideale nel settore alimentare ospedaliero e chimico.

La scelta della lega AISI 316 è suggerita negli ambienti marini o particolarmente aggressivi.

	H=mm		Art.	
Materiale: Acciaio inox AISI 304	6	SJ	60	IL/IS
Acciaio inox AISI 316 (ILM)	8	SJ	80	IL/IS/IX/ILM
Finitura: Lucida (IL), Spazzolata (IS), Sabbata (IX)	10	SJ	100	IL/IS/IX/ILM
	12,5	SJ	125	IL/IS/IX/ILM
Lunghezza: 2,70 metri	15	SJ	150	IL/IS/ILM

SQUARECAPSULE SJC-IL Acciaio inox

Capsule in acciaio di raccordo terminale.

	H=mm		Capsule	
Materiale: Acciaio inox AISI 304	6	SJC	60	IL/IS
Acciaio inox AISI 316 (ILM)	8	SJC	80	IL/IS/IX/ILM
Finitura: Lucida (IL), Spazzolata (IS), Sabbata (IX)	10	SJC	100	IL/IS/IX/ILM
	12,5	SJC	125	IL/IS/IX/ILM
	15	SJC	150	IL/IS/ILM



serie



Profili tecnici e di design per la finitura di gradini con piastrelle "a basso spessore".

Perfezionano e proteggono il bordo da urti ed impatti meccanici. Con l'utilizzo dei **ROUNDJOLLY®** si ottiene una finitura arrotondata, antinfortunistica e simmetrica, **SQUAREJOLLY SJM** profilo brevettato conferisce una finitura squadrata.

Ideali per applicazioni in ambito domestico e commerciale.



ROUNDJOLLY® RJ 45 AS Alluminio anodizzato argento estruso

Profilo in alluminio con superficie anodizzata argento, offre una adeguata protezione della parte in vista.

ROUNDJOLLY® RJ 45 I* Acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301

L'inox assicura un'ottima resistenza alla corrosione per cui è ideale nel settore alimentare, ospedaliero e chimico.

Disponibile con superficie lucida (IL) e spazzolata (IS).

Mosaitect SJM 44 AS Alluminio anodizzato argento estruso

Profilo in alluminio anodizzato, con finitura color argento. Si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione, ma limitata resistenza agli impatti meccanici e abrasione. Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo o malta subito dopo l'installazione.

	H=mm		Art.		
Materiale:	4,5	RJ	45	AS	⊞
Alluminio anodizzato estruso					
Finitura: Argento (AS)					
Lunghezza: 2,70 metri					
⊞ linea "sottile"					

Materiale:	4,5	RJ	45	IL	⊞
Acciaio inox AISI 304	4,5	RJ	45	IS	
Finitura: Lucida (IL), Spazzolata (IS)					
Lunghezza: 2,70 metri					
⊞ linea "sottile"					

Materiale:	4,4	SJM	44	AS	⊞
Alluminio anodizzato estruso					
Finitura: Argento (AS)					
Lunghezza: 2,70 metri					
⊞ linea "sottile"					

gradini

rivestimenti sottili

Colorificio Nevada srl - 43122 Parma

stairtec™




N.B.: La versione in acciaio inox presenta una forma differente.



FOTA IS



FOTI IS

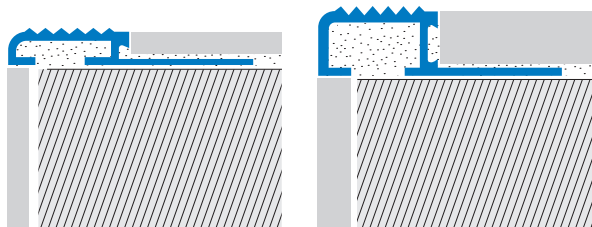

STAIRTEC FO-AS Alluminio anodizzato argento estruso

Profilo in alluminio anodizzato, con finitura colore argento, si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione ma limitata resistenza agli impatti meccanici.

Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo e malta subito dopo l'installazione. In ambienti sottoposti a sollecitazioni meccaniche è preferibile utilizzare la serie in ottone.

Disponibili tappi terminali (FOTA) in acciaio spazzolato (IS) e in tutte le misure.

STAIRTEC FO-O* Ottone estruso

Profilo di ottone che grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. Attraverso il contatto con l'umidità o gli agenti corrosivi l'ottone può ossidarsi nelle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.

Disponibile in versione naturale (ON) e lucida (OL).

STAIRTEC FO-IL* Acciaio inox lucido

Profilo in acciaio inox lucido.

Si adatta all'uso interno ed esterno con un'ottima resistenza alla corrosione. Usato soprattutto nel settore alimentare e chimico: macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali e bagni.

Disponibili tappi terminali (FOTI) in acciaio spazzolato (IS) e in tutte le misure.

STAIRTEC FO è un paragrado tecnico ed elegante studiato per il bordo dei gradini in ceramica o legno.

Robusto, di veloce applicazione, sostituisce in modo economico i "pezzi speciali", rifinendo in maniera efficace ed esclusiva lo spigolo del gradino ed impreziosendolo con un materiale di elevato impatto estetico.

STAIRTEC FO permette inoltre l'esecuzione del gradino con qualunque tipo di piastrella, anche quando i pezzi speciali non sono disponibili. La superficie calpestabile zigrinata lo rende anti-scivolo. Ideale per applicazioni in ambito domestico e commerciale.

Ancoraggio verticale con cava a coda di rondine brevettato.



Sezione quotata scala 1:1
(FO 45* - FO 100*)



	H=mm	Art.		
Materiale:	4,5*	FO	45	AS
Alluminio anodizzato estruso	8*	FO	80	AS
Finitura: Argento (AS)	10*	FO	100	AS
	12,5*	FO	125	AS
Lunghezza: 2,70 metri				
Ancoraggio migliorato nel lato verticale				
Tappi terminali: FOTA* IS				
linea "sottili"				

Materiale:	10	FO	100	ON/OL
Ottone estruso	12,5	FO	125	ON/OL
Finitura: Naturale (ON), Lucida (OL)				
Lunghezza: 2,70 metri				

Materiale:	10	FO	100	IL
Acciaio Inox AISI 304	12,5	FO	125	IL
Finitura: Lucida (IL)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Tappi terminali: FOTI*IS				

stairtec™




Stairtec SWP è un particolare fungo della serie SWR in acciaio inox con parte in vista sporgente di 5 mm per consentire la segnalazione di ostacoli, utilizzabile in scale così come camminamenti o corsie dedicate. Utilizzabile su scale o pavimenti in marmo, pietra o legno in abbinamento con SWR.

L'esecuzione ed il montaggio possono avvenire sia in laboratorio che direttamente in cantiere predisponendo un semplice foro all'interasse suggerito di 70 mm. Abbinato al legno è sufficiente eseguire un foro diametro 6,5 mm e inserire il prodotto SWP.

Nel caso di scale in marmo, pietra o ceramica è preferibile eseguire un foro diametro 7 mm e fissare il particolare con collante idoneo al supporto.


Le zigrinature verticali favoriranno l'incollaggio meccanico con il particolare in acciaio inox.



Sezione quotata scala 1:1



La serie SWR è certificata R11.
Proprietà antisdrucciolo. Normativa DIN 51130 (06/2004).



STAIRTEC SWP 25 IL Acciaio inox lucido AISI 303 DIN 1.4305

Accessorio in Acciaio inox lucido AISI 303, assicura una buona resistenza ai principali prodotti chimici diluiti e ai più comuni detergenti utilizzati in processi alimentari, cucine industriali, macelli, ospedali, toilettes pubbliche. L'elemento in acciaio inox offre un'elevata resistenza meccanica.

	B=mm		Art.	
Materiale: Acciaio inox AISI 303	25	SWP	25	IL
Diametro: 25 mm				



stairtec™



La serie SWR è certificata R11.
Proprietà antisdrucciolo. Normativa DIN 51130 (06/2004).




STAIRTEC SWR 25 IL Acciaio inox lucido AISI 303-DIN 1.4305

Accessorio in Acciaio inox lucido AISI 303, assicura una buona resistenza ai principali prodotti chimici diluiti e ai più comuni detergenti utilizzati in processi alimentari, cucine industriali, macelli, ospedali, toilettes pubbliche. L'elemento in acciaio inox offre un'elevata resistenza meccanica.

STAIRTEC SWR è un particolare fungo in acciaio inox con parte in vista circolare opportunamente zigrinata dalle dimensioni minimali che permette di personalizzare scale in legno o in marmo con un design innovativo e ricercato.

L'esecuzione ed il montaggio possono avvenire sia in laboratorio che direttamente in cantiere predisponendo un semplice foro all'interasse suggerito di 70 mm.

Abbinato al legno è sufficiente eseguire un foro diametro 6,5 mm e inserire il prodotto SWR. Nel caso di scale in marmo, pietra o ceramica è preferibile eseguire un foro diametro 7 mm e fissare il particolare con collante idoneo al supporto. Le zigrinature verticali favoriranno l'incollaggio meccanico con il particolare in acciaio inox.



Sezione quotata scala 1:1




	B=mm		Art.	
Materiale: Acciaio inox AISI 303	25	SWR	25	IL
Diametro: 25 mm				



stairtec™


STAIRTEC SW è un innovativo profilo antiscivolo in alluminio anodizzato argento dal design minimale e moderno. Una soluzione alternativa e duratura alle comuni strisce in carborundum autoadesive. La sezione ridotta a "T", zigrinata nella superficie a vista, lo rende ideale come soluzione antiscivolo integrata per scale in marmo o legno creando pregevoli effetti estetici. La realizzazione delle cave di fissaggio ed il montaggio vanno preferibilmente effettuati in laboratorio prima della posa in opera dei gradini.



Sezione quotata scala 1:1

Indicazioni di posa:

1. Effettuare fresatura da 3,5 mm per il legno e 4 mm per il marmo.
2. Assicurarsi che la profondità della fresatura sia di almeno 9 mm.
3. Inserire il profilo STAIRTEC SW 10 AS sino al completo inserimento del profilo nella gradino.
4. Semplicemente incastrato nelle scale in legno, utilizzare del collante collaborante per le scale in marmo o pietra.

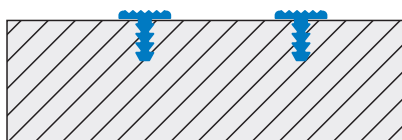

STAIRTEC SW 10 AS Alluminio anodizzato argento estruso

Profilo in alluminio con superficie anodizzata argento.


Offre una adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio.

	H=mm	Art.		
Materiale: Alluminio anodizzato estruso	8	SW	10	AS
Finitura: Argento (AS)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Larghezza: 10 mm				

stairtec™

STAIRTEC SI è un paragradino che unisce le caratteristiche di resistenza meccanica e chimica dell'acciaio inox alla sicurezza garantita dall'inserto antisdrucciolo da applicare a montaggio ultimato e ordinare separatamente. Da applicarsi su superfici già posate, è ideale per applicazioni in ambiti industriali e commerciali.


Ottimo per ristrutturazioni e per la messa a norma di ambienti pubblici. Il profilo va fissato al supporto con adesivo o con viti.

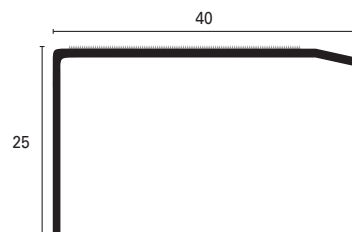

Sezione quotata scala 1:1



Il prodotto SWH è certificato R13 (inserto antisdrucciolo).
Proprietà antisdrucciolo. Normativa DIN 51130 (06/2004).



STAIRTEC SI 400 IL Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301

Profilo in acciaio inossidabile, AISI 304, assicura un'ottima resistenza alla corrosione. Raccomandato soprattutto nel settore alimentare e chimico: macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali e bagni.

Antisdrucciolo da 25 mm non applicato da ordinare separatamente, disponibile in nero (C51), trasparente (C10) e bianco (C11).




	BxH	Art.		
Materiale: Acciaio inox AISI 304	40x25	SI	400	IL
Finitura: Lucida (IL)				
Lunghezza: 2,70 metri				

	mm x m	Art.		
Antisdrucciolo nero	25x18,3	SWH	25	C51
Antisdrucciolo trasparente	25x18,3	SWH	25	C10
Antisdrucciolo bianco	25x18,3	SWH	25	C11

L'esecuzione delle scale presenta l'inconveniente di dover realizzare e salvaguardare lo spigolo tra alzata e pedata che rappresenta il punto di maggiore sollecitazione ed importanza.

STAIRTEC si propone di risolvere, proteggere, riparare, rendere sicuro ed evidenziare tale particolare del gradino, permettendo l'utilizzo di qualunque materiale di rivestimento.

Per l'applicazione dei profili si consiglia l'utilizzo di viti e tasselli idonei.



STAIRTEC AE-OLN Ottone lucido estruso

Paragradino in ottone estruso da applicare a posa ultimata, zigrinato nella parte superiore per migliorare l'aderenza, ideale per riparare e proteggere bordi di scale sottoposte ad intenso traffico.

	BxH	Art.		
Materiale:	21x21	AE	21	OLN
Ottone estruso	30x30	AE	30	OLN
Finitura: Lucida (OLN)				
Lunghezza: 2,70 metri				

STAIRTEC AE 21 A*N Alluminio anodizzato estruso

Paragradino in alluminio estruso anodizzato in tre colori standard, ideale per rifinire gradini di scale con traffico limitato.

In caso di traffico intenso si consiglia di prediligere la colorazione argento.




Disponibile con superficie Argento (ASN), Oro (AON) e Bronzo (ABN).

Materiale:	21x21	AE	21	ASN
Alluminio anodizzato estruso	21x21	AE	21	AON
Finitura*: Argento (ASN), Oro (AON), Bronzo (ABN)	21x21	AE	21	ABN
Lunghezza: 2,70 metri				

stairtec™

I profili **STAIRTEC SE** sono paragrafini in alluminio anodizzato. Da applicarsi dopo la posa con viti od adesivo. Si adattano all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione.



La superficie calpestabile zigrinata garantisce un'ottima aderenza e sicurezza. Forniti nella versione a spigolo smussato o arrotondato e in differenti misure, rappresentano la soluzione ideale per il ripristino di gradini rovinati e per la copertura di eventuali difetti di taglio od accostamento su superfici già esistenti.



Sezione quotata scala 1:1,2



Il prodotto SE è certificato R11.
Proprietà antisdrucciolo. Normativa DIN 51130 (06/2004).

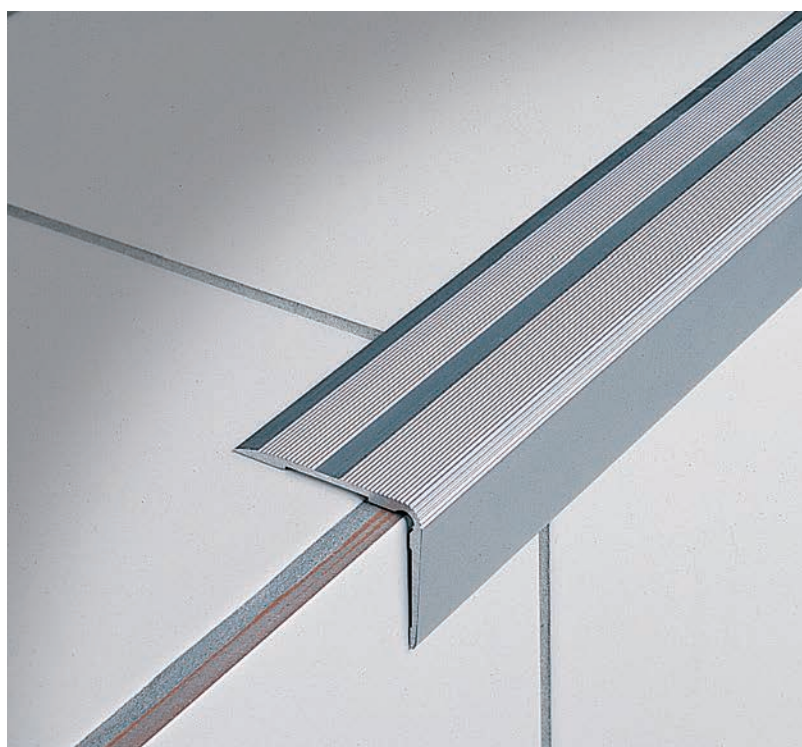

STAIRTEC SE 40 A*N Alluminio anodizzato estruso

Profilo angolare simmetrico per una finitura proporzionata ed elegante. Le scanalature sul lato inferiore garantiscono un ottimo aggrappaggio al collante. In caso di traffico intenso si consiglia la colorazione argento. Disponibile con superficie Argento (ASN), Oro (AON) e Bronzo (ABN).

	BxH		Art.	
Materiale:	40x40	SE	40	ASN
Alluminio anodizzato estruso	40x40	SE	40	AON
Finitura*: Argento (ASN), Oro (AON), Bronzo (ABN)	40x40	SE	40	ABN
Lunghezza: 2,70 metri				

STAIRTEC SE 42 A*N Alluminio anodizzato estruso

Sezione ad angolo leggermente smussato e zigrinatura molto evidente. Le scanalature sul lato inferiore garantiscono un ottimo aggrappaggio al collante. In caso di traffico intenso si consiglia la colorazione argento. Disponibile con superficie Argento (ASN), Oro (AON) e Bronzo (ABN).

Materiale:	42x22	SE	42	ASN
Alluminio anodizzato estruso	42x22	SE	42	AON
Finitura*: Argento (ASN), Oro (AON), Bronzo (ABN)	42x22	SE	42	ABN
Lunghezza: 2,70 metri				

STAIRTEC SE 45 A*N Alluminio anodizzato estruso

Superficie interamente zigrinata, compreso lo spigolo esterno arrotondato. Le scanalature sul lato inferiore garantiscono un ottimo aggrappaggio al collante. In caso di traffico intenso si consiglia la colorazione argento. Disponibile con superficie Argento (ASN), Oro (AON) e Bronzo (ABN).

Materiale:	45x33	SE	45	ASN
Alluminio anodizzato estruso	45x33	SE	45	AON
Finitura*: Argento (ASN), Oro (AON), Bronzo (ABN)	45x33	SE	45	ABN
Lunghezza: 2,70 metri				


Colorificio Nevada srl - 43122 Parma

alluminio antinfortunistica



gradini

stairtec™

STAIRTEC SA è un paracadino che unisce la resistenza e la finitura dell'alluminio alla sicurezza della striscia antiscivolo in carborundum nero da applicare a montaggio ultimato nell'apposito alloggiamento presente sul lato superiore del profilo. L'installazione può essere eseguita con viti, invisibili perché successivamente coperte dall'inserto in carborundum o con adesivo: le scanalature sul lato inferiore del profilo garantiscono un ottimo aggrappaggio al collante.

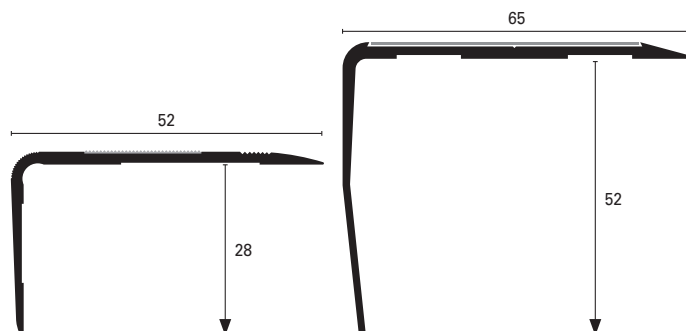

Il prodotto SWH è certificato R13 (inserto antisdrucciolo).
Proprietà antisdrucciolo. Normativa DIN 51130 (06/2004).

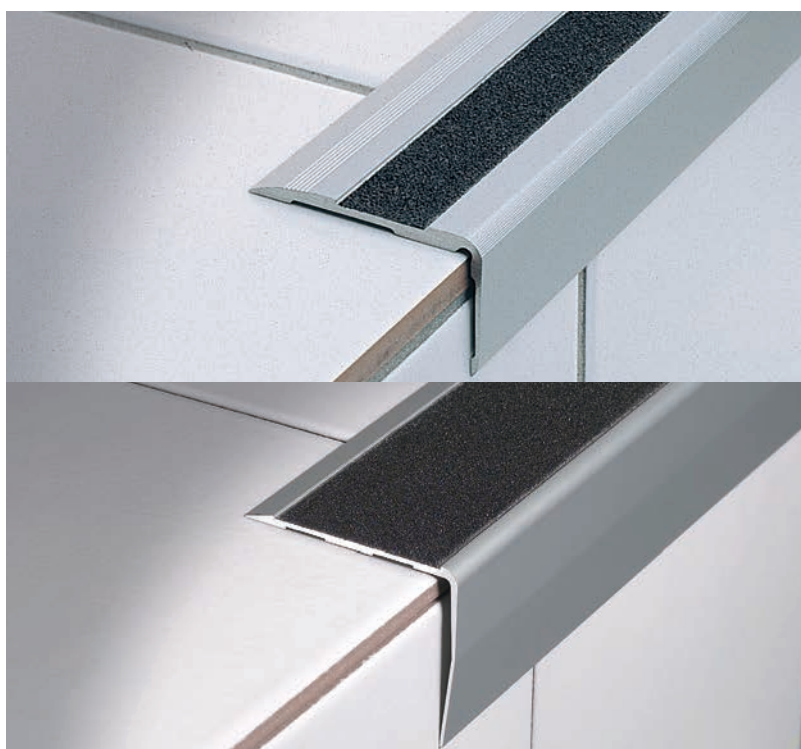

STAIRTEC SA 52 A*N Alluminio anodizzato estruso

Profilo in alluminio anodizzato, con finitura color Argento (ASN), Oro (AON) e Bronzo (ABN). Si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione.

In caso di traffico intenso si consiglia la colorazione argento.

Striscia antisdrucciolo 19 mm non applicata, da ordinare separatamente, disponibile in nero (C51) o fotoluminescente (CF).

	BxH	Art.		
Materiale:	52x30	SA	52	ASN
Alluminio anodizzato estruso	52x30	SA	52	AON
Finitura*: Argento (ASN), Oro (AON), Bronzo (ABN)	52x30	SA	52	ABN
Lunghezza: 2,70 metri				

	mm x m	Art.		
Antisdrucciolo nero	19x18,3	SWH	19	C51
Antisdrucciolo fotoluminescente	19x18,3	SWH	19	CF

STAIRTEC SA 65 ASN Alluminio anodizzato argento estruso

Profilo in alluminio anodizzato argento. Si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche antiossidazione.

Striscia antisdrucciolo 50 mm nera (C51).

	BxH	Art.		
Materiale:	65x55	SA	65	ASN
Alluminio anodizzato estruso				
Finitura: Argento (ASN)				
Lunghezza: 2,70 metri				

	mm x m	Art.		
Antisdrucciolo nero	50x18,3	SWH	50	C51

gradini alluminio antisdrucciolo

Colorificio Nevada srl - 43122 Parma

Sicurezza e antinfortunistica stanno alla base dell'applicazione delle strisce antisdrucciolo in carborundum ad alta resistenza.

Di facile e rapida applicazione le strisce **WALKTEC** garantiscono aderenza e sicurezza nell'utilizzo delle scale, anche in presenza di superfici bagnate, spesso fonti di gravi incidenti.

Si consiglia l'applicazione di n. 2 strisce per gradino, arrotondandone le estremità ed usando eventualmente l'apposito primer per garantire una migliore adesione al supporto.

WALKTEC va applicato solo sulle superfici speculari.



Il prodotto SWH è certificato R13 (inserto antisdrucciolo).
Proprietà antisdrucciolo. Normativa DIN 51130 (06/2004).

INSTALLAZIONE E CURA:

- 1) Prima di applicare pulire e sgrassare la superficie applicando il primer se necessario.
- 2) Arrotondare le estremità delle strisce.
- 3) Dopo aver rimosso la carta protettiva, applicare con pressione uniforme (rullo).
- 4) Non posare a temperature inferiori a 15° scaldando preventivamente le strisce e il supporto per eventuali pose a basse temperature.
- 5) Per mantenere inalterate le caratteristiche di antisdrucciolo, spazzolare regolarmente la superficie per preservarla libera da impurità.
- 6) Nel caso di posa su piastrelle lisce creare delle piccole strisce arrotondate all'interno della singola piastrella.
- 7) Sigillare i bordi perimetrali delle strisce affinché l'acqua non penetri al di sotto delle stesse causandone il distacco.


WALKTEC SWH Strisce in Carborundum adesivo

Le strisce in carborundum sono costituite da un film plastico ad elevata stabilità dimensionale, aggregato a granuli abrasivi da un polimero ad elevata resistenza e durata. La parte inferiore è rivestita da un adesivo a contatto protetto da un liner rimovibile.

Laddove esposto a traffico pedonale, **WALKTEC** in Carborundum può sopportare circa 1,3 milioni di passaggi.

Il traffico può sensibilmente ridurne la durata nel tempo.


Il prodotto viene fornito in rotoli da 18,3 metri (ad eccezione di SWHS che viene venduto in sezioni da 0,61 metri).

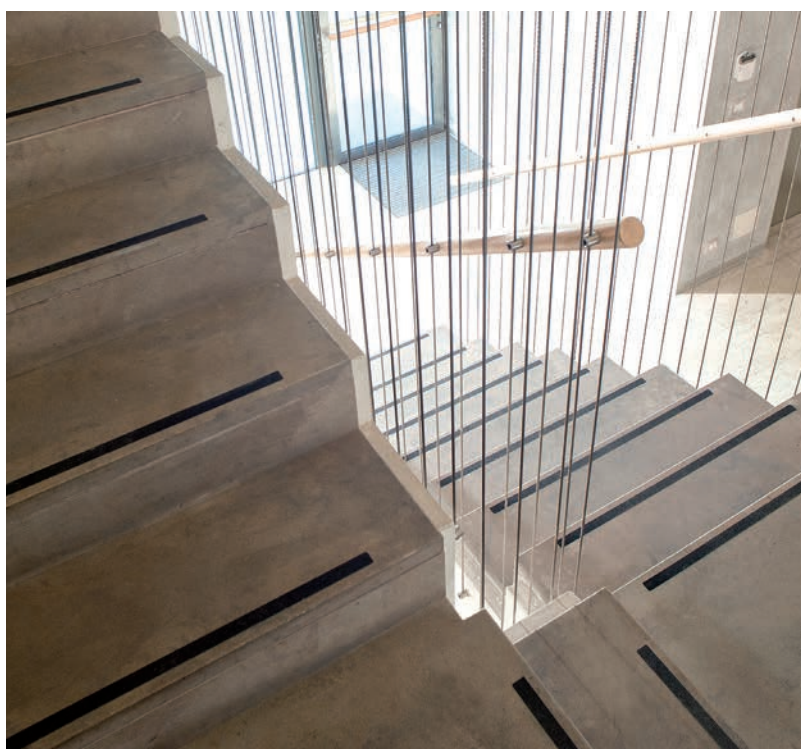


	mm x m	Art.			Colore
Materiale: Carborundum	19x18,3	SWH	19	CF	Fotoluminesc.
	19x18,3	SWH	19	C51	Nero
Larghezza: 19, 25, 50 mm	25x18,3	SWH	25	C51	Nero
	25x18,3	SWH	25	C10	Trasparente
	25x18,3	SWH	25	C11	Bianco
	50x18,3	SWH	50	C51	Nero
	19x0.61	SWHS	19	C51	Nero

stairtec™

STAIRTEC SL è un angolare in alluminio di finitura per ogni tipo di pavimento, in particolare per quelli in legno. Particolarmente indicato per ambito domestico, si applica su pavimenti già posati per rinforzarne o ripristinarne lo spigolo del gradino.



Sezione quotata scala 1:1
(SL 20*)

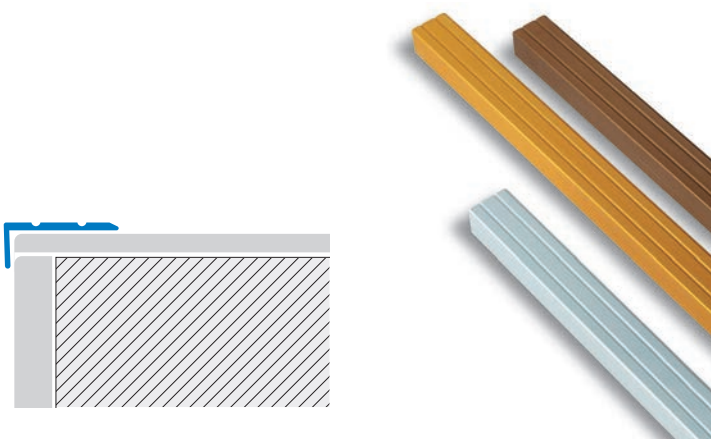

STAIRTEC SL 10 A* Alluminio anodizzato estruso

Profili in alluminio anodizzato, con finitura color Argento (AS*), Oro (AO*) e Bronzo (AB*). Buone caratteristiche anti ossidazione, ma limitata resistenza agli impatti meccanici. Forniti nelle versione autoadesiva, per un rapido fissaggio anche "fai-da-te" oppure forati per l'installazione con viti.

	BxH	Art.		Adesivo	Forato
Materiale:	25x10	SL	10	ASA	ASF
Alluminio anodizzato estruso	25x10	SL	10	AOA	AOF
Finitura*: Argento (AS*), Oro (AO*), Bronzo (AB*)	25x10	SL	10	ABA	ABF
Lunghezza: 2,70 metri					
☞ 0,90/1,35 metri					

STAIRTEC SL 20 A* Alluminio anodizzato estruso

Profili in alluminio anodizzato, con finitura color Argento (AS*), Oro (AO*) e Bronzo (AB*). Buone caratteristiche anti ossidazione, ma limitata resistenza agli impatti meccanici. Forniti nelle versione autoadesiva, per un rapido fissaggio anche "fai-da-te" oppure forati per l'installazione con viti.

Materiale:	25x20	SL	20	ASA	ASF
Alluminio anodizzato estruso	25x20	SL	20	AOA	AOF
Finitura*: Argento (ASF), Oro (AOF), Bronzo (ABF)	25x20	SL	20	ABA	ABF
Lunghezza: 2,70 metri					
☞ 0,90/1,35 metri					

☞ Lunghezze disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m

STAIRTEC SL 20* Alluminio rivestito finitura legno estruso

Finiture in melaminico su profili in alluminio, in 8 principali tonalità legno, con buona resistenza all'abrasione, comparabile a quella comunemente garantita dai pavimenti melaminici. Il rivestimento a finitura goffrata, liscio ed uniforme si mantiene libero da impurità sulla superficie.

	Finitura	Adesivo			Forato		
Materiale:	Sbiancato	SL	20	RSA	SL	20	RSF
Alluminio anodizzato estruso	Acero	SL	20	ACA	SL	20	ACF
Lunghezza: 2,70 metri	Faggio	SL	20	FAA	SL	20	FAF
	Rovere	SL	20	ROA	SL	20	ROF
	Ciliegio	SL	20	CIA	SL	20	CIF
	Noce chiaro	SL	20	NCA	SL	20	NCF
	Noce scuro	SL	20	NSA	SL	20	NSF
	Wengé	SL	20	WEA	SL	20	WEF


gradini di complemento

Colorificio Nevada srl - 43122 Parma


stairtec™

STAIRTEC SC sono paragraadini ideati per la finitura di gradini rivestiti con materiali resilienti.

Per la posa applicare il rivestimento sull'alzata del gradino ed installare quindi il profilo fissandolo al supporto. Procedere quindi posando il rivestimento sulla pedata, sopra l'aletta di ancoraggio del profilo. Il rivestimento resiliente risulterà contenuto e protetto nella sua parte terminale dal dentino sporgente verticale del paragraдино, mentre l'alzata del gradino verrà preservata nel tempo.



Sezione quotata scala 1:1

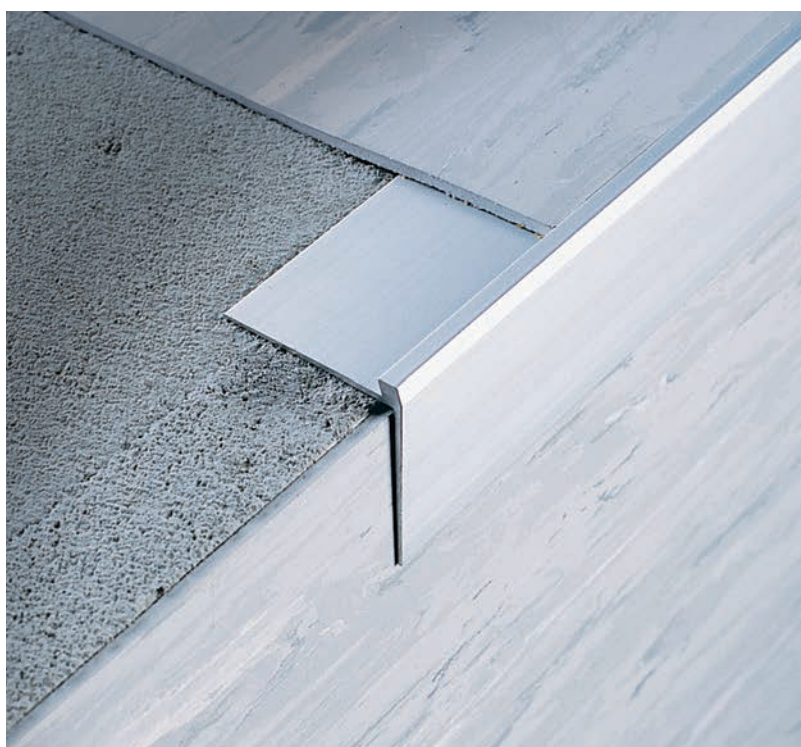

STAIRTEC SC 30 A*N Alluminio anodizzato estruso

Paragraдино specifico per raccordare pavimenti resilienti con spessori compresi tra 2 e 3 mm. Finitura veloce e duratura.



Profili in alluminio anodizzato, con finitura color Argento (ASN), Oro (AON) e Bronzo (ABN). Buone caratteristiche anti ossidazione.

	H'+H	Art.		
Materiale:	2,5+30	SC	30	ASN
Alluminio anodizzato estruso	2,5+30	SC	30	AON
Finitura*: Argento (ASN), Oro (AON), Bronzo (ABN)	2,5+30	SC	30	ABN
Lunghezza: 2,70 metri				

stairtec™

STAIRTEC SM è un paragradino con struttura in alluminio od ottone ed inserto antisdrucciolo sostituibile in resina sintetica, fornito in vari colori, nella versione liscia o zigrinata.

Ideale per rifinire e proteggere i bordi di gradini rivestiti in moquettes o gomma. Il profilo va fissato con viti al supporto, in corrispondenza dell'alloggio dell'inserto. L'inserto va quindi applicato successivamente rendendo le viti invisibili.

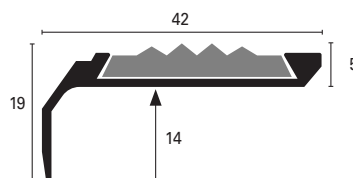

STAIRTEC SM 14 A*N Alluminio anodizzato estruso

Profili in alluminio anodizzato, con finitura color Argento (ASN), Oro (AON) e Bronzo (ABN).

Buone caratteristiche anti ossidazione.

Inserto antiscivolo SMI, SML non incluso (vedi pagina seguente).

STAIRTEC SM 14 OLN Ottone lucido estruso

Profilo di ottone che, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici.

	BxH		Art.	
Materiale:	42x14	SM	14	ASN
Alluminio anodizzato estruso	42x14	SM	14	AON
Finitura*: Argento (ASN), Oro (AON), Bronzo (ABN)	42x14	SM	14	ABN
Lunghezza: 2,70 metri				

Materiale:	42x14	SM	14	OLN
Ottone estruso				
Finitura: Lucida (OLN)				
Lunghezza: 2,70 metri				

gradini



moquettes

Colorificio Nevada srl - 43122 Parma

stairtec™

STAIRTEC SM è un paragrafino con struttura in alluminio od ottone ed inserto antisdrucciolo sostituibile in resina sintetica, fornito in vari colori, nella versione liscia o zigrinata.

Ideale per rifinire e proteggere i bordi di gradini rivestiti in moquette o gomma. Il profilo va fissato con viti al supporto, in corrispondenza dell'alloggio dell'inserto. L'inserto va quindi applicato successivamente rendendo le viti invisibili.

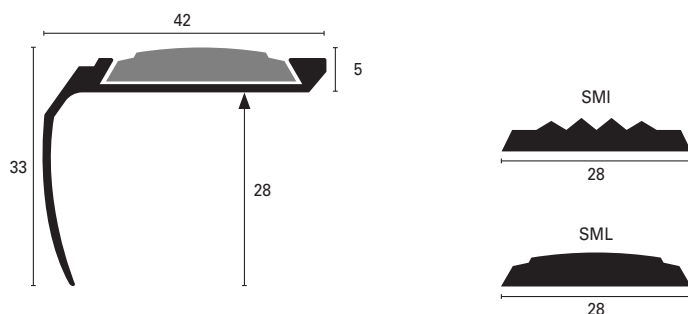

STAIRTEC SM 28 A*N Alluminio anodizzato estruso

Profili in alluminio anodizzato, con finitura color Argento (ASN), Oro (AON) e Bronzo (ABN). Da abbinare con inserto antisdrucciolo versione zigrinata (SMI) o liscia (SML).

	BxH	Art.		
Materiale:	42x28	SM	28	ASN
Alluminio anodizzato estruso	42x28	SM	28	AON
Finitura*: Argento (ASN), Oro (AON), Bronzo (ABN)	42x28	SM	28	ABN
Lunghezza: 2,70 metri				

STAIRTEC SMI / SML Inserto sintetico antisdrucciolo

Inserto in resina sintetica nella versione zigrinata SMI o liscia SML.

SMI - Versione zigrinata

	mm	Art.			Colore
Materiale: Resinflex	28	SMI	28	P23	Grigio
Lunghezza: rotoli da 20 m.	28	SMI	28	P32	Beige scuro
Larghezza: 28 mm	28	SMI	28	P51	Nero

SML - Versione liscia

	mm	Art.			Colore
Materiale: Resinflex	28	SML	28	P23	Grigio
Lunghezza: rotoli da 20 m.	28	SML	28	P32	Beige scuro
Larghezza: 28 mm	28	SML	28	P51	Nero